



МОТОРИЗАЦИЯ ЖАЛЮЗИ AMIGO®

Новый уровень в моторизации солнцезащитных систем

- Готовые изделия и комплектующие для производства
- Современный дизайн
- Доступная цена
- Высокое качество, международные сертификаты RoHS
- До 5 лет гарантии на моторы и устройства управления

Широкий спектр применения


- Горизонтальные алюминиевые жалюзи 16, 25 и 50 мм
- Горизонтальные кассетные жалюзи VENUS 16 и 25 мм
- Горизонтальные деревянные и бамбуковые жалюзи 25 и 50 мм
- Рулонные шторы AMG
- Рулонные шторы AMG XL
- Рулонные шторы BNT (в том числе ЗЕБРА, кассеты и специальные модели)
- Рулонные шторы UNI, MINI, ROLLA, ROLLA – кассета
- Шторы МИРАЖ
- Римские шторы
- Шторные карнизы
- Шторы ПЛИССЕ
- ZIP системы

Различные варианты управления и монтажа

- Управление со смартфона, приложение Amigo Connect
- Беспроводное управление с пульта или радиовыключателя
- Проводное управление
- Индивидуальное и групповое управление с одной кнопки
- Установка без прокладки проводов (аккумуляторная батарея).
  Один заряд батареи – до четырех месяцев работы изделия

Вы можете приобрести как готовые изделия с моторами AMIGO, так и комплектующие для собственного производства моторизованных жалюзи.
В разделе моторизации Книги Продавца вы найдете всю необходимую информацию для удобной работы с покупателями, вашими дилерами и на собственном производстве.
Специалисты компании готовы проконсультировать вас по всем возникающим вопросам и оказать помощь в освоении перспективного продукта на рынке жалюзи, а также предоставить

СОДЕРЖАНИЕ

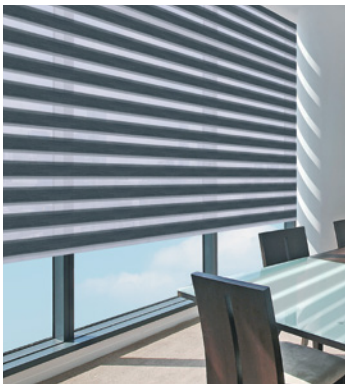



Часть 1. Моторизация жалюзи Amigo®
Книга Продавца

Рекомендации по работе с клиентами — 6
12 — Горизонтальные жалюзи 16/25 мм
Горизонтальные кассетные жалюзи VENUS 16/25 мм — 14
16 — Горизонтальные жалюзи 50 мм
Вертикальные жалюзи — 19
21 — Рулонные шторы AMG
Рулонные шторы AMG XL — 30
33 — Рулонные шторы BNT
Рулонные шторы UNI, MINI, ROLLA и ROLLA кассета — 50
53 — ROOF SYSTEM
Шторы МИРАЖ — 56
58 — Римские шторы MIDI
Римские шторы MIDI ДЕНЬ-НОЧЬ — 61
65 — Римские шторы MAXI
Шторные карнизы — 71
79 — LIFT система
Шторы ПЛИССЕ — 83
98 — ZIP системы
Приложение 1 Диаграммы предельных размеров рулонных штор AMG и — 104
108 — Приложение 2 Диаграммы предельных размеров рулонных штор BNT
Приложение 3 Диаграммы предельных размеров рулонных штор UNI, MINI, ROLLA 19 — 119
121 — Приводы переменного тока





СОДЕРЖАНИЕ

Часть 2. Моторизация жалюзи Amigo®
Технический каталог


Приводы постоянного тока — 134
144 — Приводы шторные
Wi-Fi box — 153
154 — Пульты
Радиовыключатели (настенные кнопки) — 160
162 — Проводные выключатели
Дополнительные элементы для моторизации — 163
170 — Приложение 1 Приводы Amigo
Приложение 2 Устройства управления Amigo — 172
173 — Приложение 3 Приводы Somfy
Приложение 4 Схемы — 175
193 — Рекомендации
Для заметок — 196

Условные обозначения

- 230В — Рабочее напряжение
- Радиоуправление
- Радиоуправление с обратной связью
- Беспроводное решение с АКБ
- Управление со смартфона
- RS 485 — Подключение по протоколу RS 485 (умный дом)
- DRY CONTACT — Возможность управления по сухим контактам
- USB — Разъем USB
- WiFi — Прямое подключение изделия к сети WiFi без использования WiFi-box
- Горизонтальные жалюзи (ГЖ)
- Рулонные шторы
- Шторы ПЛИССЕ
- Шторы МИРАЖ
- Римские шторы
- Шторные карнизы

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ



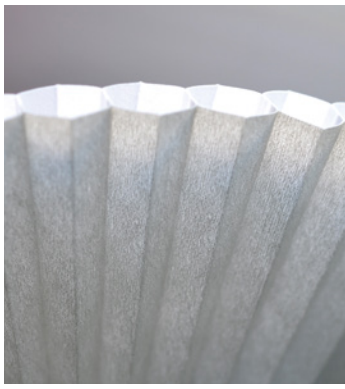

Почему клиенты покупают моторизованные жалюзи?


Постоянно растущий спрос на различные средства автоматизации обусловлен многообразием открывающихся возможностей и существенными преимуществами в удобстве эксплуатации.

1. Удобство и легкость управления, экономия времени

Исчезает необходимость подходить к изделию и прикладывать усилия для подъема/опускания полотна, что обеспечивает легкость управления любыми, в том числе крупногабаритными и тяжелыми изделиями. Сокращается количество действий, необходимых для приведения в движение нескольких изделий, когда достаточно нажать одну кнопку, а не перемещаться по всем этажам и комнатам, управляя каждым изделием в отдельности.

2. Управление недоступными изделиями

Появляется возможность эксплуатации изделий, расположенных на большой высоте или в зонах, где отсутствует свободный доступ. Например, управление изделиями, установленными на купольных крышах торговых или офисных центров, на фасадах и скатах зимних садов.

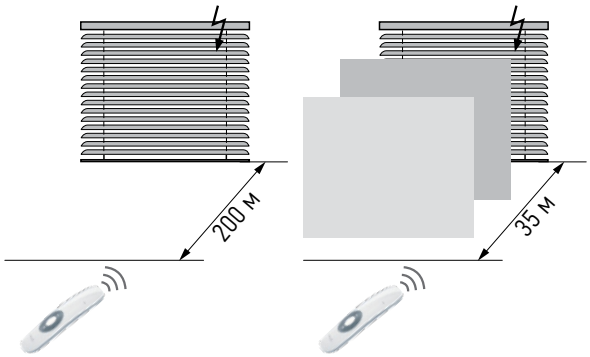


Максимальная дальность прохождения радиосигнала (433,92 МГц) без каких-либо помех составляет 200 м. Внутри помещения сигнал может пройти через две толстые бетонные стены на расстояние не более 35 м. При этом необязательно держать пульт в направлении изделия.

3. Автоматическое поддержание комфорта

Путем программирования открытия-закрытия изделий по времени или по уровню освещенности вы обеспечиваете желаемый уровень света в помещении. Возможно использовать специальные датчики, устройства управления с таймером или включить изделия в систему «Умного дома». Своевременное закрытие оконного пространства жалюзи предотвращает нагрев помещения прямыми солнечными лучами, что в свою очередь сказывается на экономии электроэнергии при использовании кондиционера. Программирование произвольного режима работы изделий позволяет имитировать присутствие человека в помещении, что особенно актуально для владельцев загородной недвижимости.

4. Внешний вид



Отсутствие отверстий на лицевой поверхности карниза

Отсутствие шнуров и прута управления

Моторизованные изделия сохраняют все возможности ручного управления и имеют ряд визуальных преимуществ. Отсутствуют цепи, шнуры и пруты управления, а так же функциональные отверстия на лицевой поверхности изделий. Привод и все сопутствующие механизмы встроены в верхний карниз изделий или в трубу.





РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

Алгоритм работы с клиентом

Шаг 1.

Чтобы сделать оптимальное предложение клиенту, в работе с конкретным объектом и пожеланиями конечного заказчика, вы можете придерживаться следующего алгоритма работы:

Определите типы изделий с дополнительными опциями и общее их количество в помещении

Каждый тип моторизованного изделия с доступными опциями описан далее в соответствующих главах.

Алгоритм работы с клиентом


Шаг 2.

Определите схему управления изделиями


- Индивидуальное управление – управление одним изделием.
- Групповое управление – одновременное управление группой от двух и более изделий (без ограничения количества в случае радиоуправления, и в зависимости от типа изделия для проводного управления).
- Смешанное управление – возможность управления изделиями как индивидуально, так и группами. Каждое изделие может входить в одну или несколько групп.

Определите количество изделий, которые будут работать одновременно (в группах), потребность их индивидуальной работы и необходимость управления всеми изделиями сразу. От этого зависит количество устройств управления и радиоканалов, мощность и количество блоков питания, использование приводов со встроенными радиоприемниками.

Пример 1. Одноканальный радиопередатчик.
При помощи него можно управлять только одним изделием или одной группой одновременно работающих изделий.

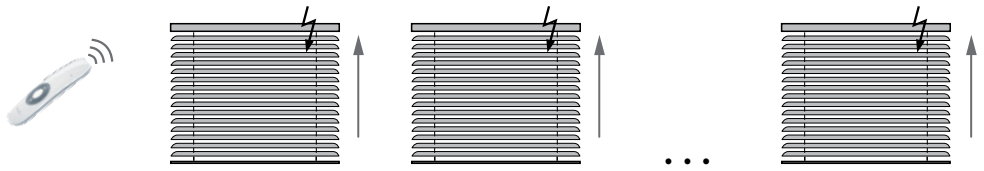

Пример 2. Многоканальный радиопередатчик.
Один канал можно запрограммировать на групповое управление всеми изделиями, а каждый из оставшихся на индивидуальное управление своим изделием (или отдельной группой одновременно работающих изделий).

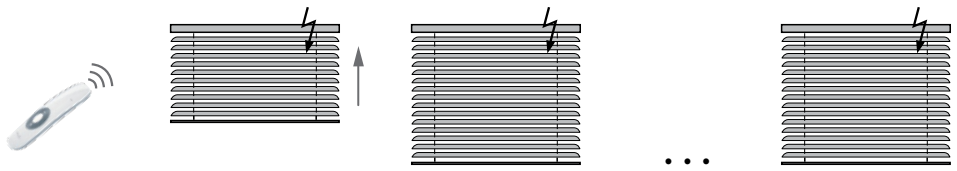


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ







Пример 3. Несколько устройств управления.
Если в одном или нескольких помещениях (например, в офисе компании) установлено большое количество изделий, которые индивидуально управляются с одного или нескольких пультов, то для удобства эксплуатации дополнительно может устанавливаться (обычно рядом с выходом) настенный одноканальный радиовыключатель, который позволяет открывать/закрывать все изделия в помещении одновременно.

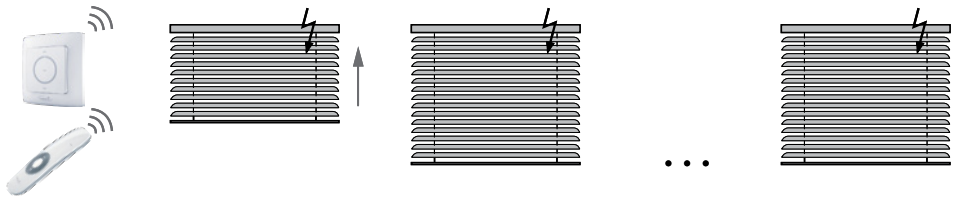

Алгоритм работы с клиентом

Шаг 3.

Определите тип и выберите устройство управления изделиями

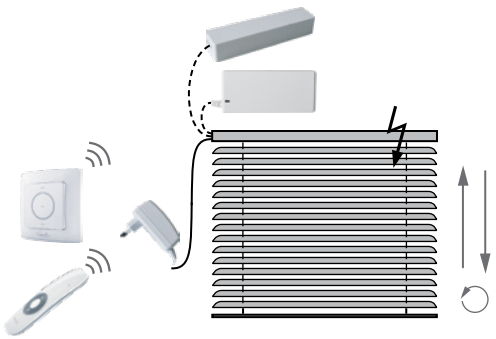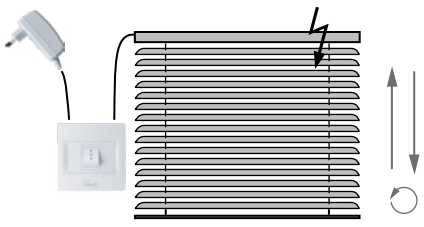Радиоуправление	Проводное управление
Пульты и радиовыключатели могут быть 1-, 5- и 15-канальные. На каждый канал передатчика программируется либо одно изделие, либо группа одновременно работающих изделий	Количество выключателей соответствует количеству изделий или групп одновременно работающих изделий
• Радиовыключатели – стационарные (настенные) устройства • Пульты – переносные (мобильные) устройства	Выключатели – стационарные (настенные) устройства
Требуется подключение изделий к сети 230 В. Для изделий со встроенной АКБ необходимо только временное подключение к розетке 230 В для зарядки	Требуется прокладка проводов (от изделия к выключателю управления и от выключателя к сети 230 В)
	





РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

Алгоритм работы с клиентом

Шаг 3.

продолжение

Определите тип и выберите устройство управления изделиями

Коллекция «SMART»

Радиопередатчики серии Amigo «SMART» – это высокотехнологичные продукты, воплощенные в строгих формах корпуса с металлической окантовкой и широкими сенсорными кнопками на стеклянной поверхности. Все радиопульты этой серии имеют максимальную дальность и специальный магнитный настенный держатель.



Коллекция «ERGONOMIC»

Эргономичный дизайн серии Amigo «ERGONOMIC» позволяет пульту идеально лежать в руке, изогнутый глянцевый белый корпус дополнен прорезиненным кантом.
Все радиопульты этой серии имеют специальный настенный держатель.



Коллекция «SMART DUO»

Эти устройства управления предназначены для работы с приводами нового поколения с обратной связью. Также имеют режим работы со стандартными электроприводами.





Проводные настенные выключатели




Приложение Amigo Connect и Wi-Fi box



Современный вариант управления с использованием смартфона из любой точки планеты. Пользователь может узнать текущее положение изделия и заряд АКБ. Для приложения требуется внешнее устройство Wi-Fi box (для всех приводов без встроенного модуля Wi-Fi).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ



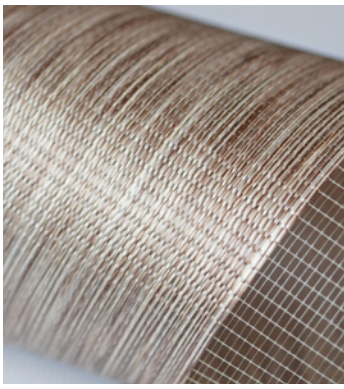

Алгоритм работы с клиентом

Шаг 4.

Произведите замеры изделий

Замеры моторизованных изделий аналогичны изделиям с ручным управлением и описаны в Книге Продавца. Длину проводов и места их выхода см. в разделах данного каталога для соответствующего типа готового изделия.

Алгоритм работы с клиентом

Шаг 5.

Рассчитайте стоимость заказа

Стоимость моторизованного изделия	=	Аналогичное изделие с ручным управлением	+	Комплект моторизации	+	Устройство управления

Стоимость изделия с мотором складывается из цены на аналогичное изделие с ручным управлением с выбранными опциями, комплект моторизации (в который входят привод с сопутствующими компонентами) и устройство управления (пульт, радиокнопка или настенный выключатель).
Цены на изделия с ручным управлением с дополнительными опциями, комплекты автоматики и устройства управления приведены в соответствующих прайс-листах.

Алгоритм работы с клиентом

Шаг 6.

Оформите бланк заказа

Образец специального бланка заказа на жалюзи с электроприводом.

Бланк заказа на горизонтальные жалюзи с электроприводом

Название фирмы _____ Город _____ № Заказа _____ Дата _____

Поз.	Тип жалюзи	Ширина ламели	Цвет	Ширина	Высота	Кол-во	Баланс	Боковины баланса	Сторона вывода провода	Управление		Комплектация Amigo или Somfy
										Радио	Проводное	
1	Алюминий	16мм	Белый глянец	2	2	3	Да	-	-	Да	-	Amigo
2	Пластик	50мм	Вишня	1	1,5	2	Да	Да	Слева	Да	-	Amigo
3	Бамбук	50мм	Кофе	1	1,5	10	Да	Да	Справа	-	Да	Amigo
4	Дерево	25 мм	Кремона	1,2	1,6	5	Да	Нет	-	-	Да	Amigo

Примечания*

1) Радиопульт 5-канальный Amigo DC306A, 1шт.
2) ИНДИВИДУАЛЬНО должны управляется все изделия в поз.1 и 2
3) ГРУППОЙ (ВСЕ ВМЕСТЕ) должны управляться все изделия вместе в поз. 1 и 2
4) ИНДИВИДУАЛЬНО должны управляться все изделия в поз.3 и 4

* Указать информацию о радиопередатчиках (их количество, сколько каналов или их наименования) и особенности управления (индивидуальное, групповое)

Подпись_____ Печать_____ Оплату гарантируем_____ С техническими особенностями ознакомлены_____

Доставка | Самовывоз | *Документы ДА НЕТ





РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

- 5 лет гарантии на приводы переменного тока и шторные приводы AMIGO.
- 2 года гарантии на приводы постоянного тока, приводы DM25TE/DM25TE/S, 100-240 В, шторные приводы AMIGO LITE, устройства управления AMIGO и аксессуары.
- 1 год гарантии на устройства управления AMIGO LITE.

Значение уровня шума, указанное для каждого электропривода (без учета «шумности» конструкции готового изделия), соответствует максимальному уровню шума электропривода в работе, который проявляется на определенной частоте. Человеческое ухо воспринимает громкость звуков на разных частотах по-разному, следовательно, разные электроприводы с одинаковым заявленным уровнем шума могут «звучать» субъективно по-разному. Следует также учитывать, что на уровень шума влияет способ и место установки готового изделия.

Скорости вращения электроприводов, указанные в каталоге, имеют допустимое отклонение в ±5%, то есть валы двух одинаковых электроприводов могут вращаться с условно разной скоростью в обозначенном диапазоне.

Например, электроприводы двух одинаковых изделий высотой 100 см одновременно получают сигнал для начала работы. Когда один из приводов достигнет конечной точки, второй может отстать от него на величину от 0 до 5 см, что укладывается в допуск 5%.

При этом важно учитывать:

- если изделия укомплектованы одинаковым типом привода, но имеют разные размеры и/или разный материал полотна, то различия в скорости работы не могут быть регламентированы.
- существует разница во времени между нажатием кнопки на устройстве управления и началом работы привода. На нее оказывают влияние разная удаленность изделий от устройства управления, сопротивление проводки и качество элементов коммутации, траектория прохождения радиоволны, а также наличие радиопомех в случае дистанционного управления. В силу этих причин время срабатывания также не может быть регламентировано.

Таким образом, разница в скоростях движения полотен моторизованных изделий является конструктивной и технологической особенностью, о чем необходимо всегда предупреждать конечного клиента. Претензии по этому поводу не принимаются.

Для достижения максимальной длительности работы электропривода от АКБ (как встроенной, так и внешней) в начале эксплуатации необходимо выполнить цикл полной зарядки и разрядки 2-3 раза.

Радиосигнал у обычных электроприводов и с обратной связью принципиально другой. Управление приводами с обратной связью возможно только при помощи специальных устройств, поддерживающих такой сигнал. При этом пульты с обратной связью имеют возможность управления обычными приводами. Главным преимуществом электроприводов с обратной связью является максимально стабильный радиосигнал, практически неподверженный влиянию внешних помех.


ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ 16/25 ММ








Материал и ширина ламелей



16/25 мм алюминий



25 мм дерево и бамбук

Типы управления

Тип управления	Привод	Устройство управления	ЗУ, БП и АКБ
Радио	DV24AF/L	все радиопередатчики Amigo приложение Amigo Connect + Wifi box	БП: DC240, DC100, DC731K
Радио с АКБ	DV24AF/L	все радиопередатчики Amigo приложение Amigo Connect + Wifi box	АКБ: DC1276 ЗУ: DC264
Радио с АКБ и обратной связью	DV24WF/S	все радиопередатчики Amigo с обратной связью приложение Amigo Connect + Wifi box	БП: DC240, DC100, DC731K
Радио с АКБ и обратной связью	DV24WF/S	все радиопередатчики Amigo с обратной связью приложение Amigo Connect + Wifi box	АКБ: DC1276 ЗУ: DC264
Проводное	DV24DH/L	Выключатель DC128	БП: DC240, DC100, DC731K

ЗУ - зарядное устройство
БП - блок питания
АКБ - аккумуляторная батарея

Опции*

- Боковая фиксация
- Валанс
- Валанс угловой (только для дерево/бамбук 25 мм)

* Подробно опции описаны в Книге Продавца раздел 1 и 2









ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ 16/25 ММ

Габаритные размеры

Габаритные размеры моторизованных изделий соответствуют изделиям с ручным управлением.

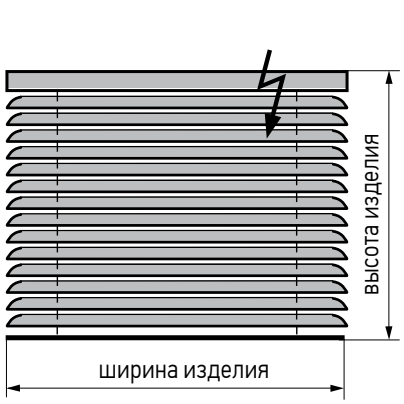

Вид спереди



Вид сбоку

Гарантийные размеры

Материал и ширина ламелей	Ширина, м			Высота, м	Макс. площадь, кв.м
	Мин.*		Макс.	Макс.	
	радио	проводное			
16 мм алюминий	0.43	0.58	2.10	2.00	6.00
	0.51	0.66		3.00	
25 мм алюминий	0.43	0.58	2.85	2.00	8.00
	0.51	0.66		3.00	
25 мм дерево липа	0.43	0.58	2.10	2.00	3.60
	0.51	0.66		3.00	
25 мм дерево павловния	0.43	0.58	2.30	2.00	5.00
	0.51	0.66		3.00	
25 мм бамбук	0.43	0.58	1.78	2.00	3.90
	0.51	0.66		3.00	

* При наличии опции «Боковая фиксация» минимальная ширина увеличивается на 0.03 м

Технические характеристики


- Рабочее напряжение: 12 В DC
- Расположение питающего провода: середина верхнего карниза
- Время работы от АКБ: до 4-х месяцев с DC1276 (в зависимости от интенсивности использования и размеров изделия)

Комплект поставки

- Моторизованное изделие
- Радио и проводное управление: блок питания Amigo DC240 или DC100
- Радиоуправление с АКБ: батарея аккумуляторная DC1276
- Зарядное устройство Amigo DC264 для приводов LE (заказывается отдельно для радиоуправления с АКБ)
- Комплект кронштейнов
- Инструкция по установке изделия
- Устройство управления по выбору (заказывается отдельно)

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КАССЕТНЫЕ ЖАЛЮЗИ VENUS 16/25 ММ




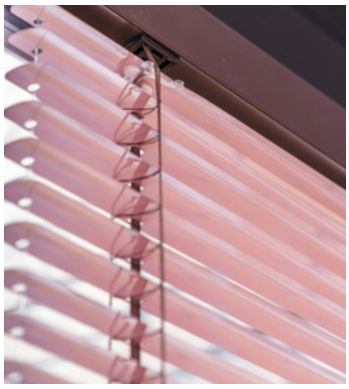






Материал и ширина ламелей



16/25 мм алюминий



25 мм дерево и бамбук

Типы управления

Тип управления	Привод	Устройство управления	ЗУ, БП и АКБ
Радио	DV24AF/L	все радиопередатчики Amigo приложение Amigo Connect + Wifi box	БП: DC240, DC100, DC731K
Радио с АКБ	DV24AF/L	все радиопередатчики Amigo приложение Amigo Connect + Wifi box	АКБ: DC1276 ЗУ: DC264
Радио с АКБ и обратной связью	DV24WF/S	все радиопередатчики Amigo с обратной связью приложение Amigo Connect + Wifi box	БП: DC240, DC100, DC731K
Радио с АКБ и обратной связью	DV24WF/S	все радиопередатчики Amigo с обратной связью приложение Amigo Connect + Wifi box	АКБ: DC1276 ЗУ: DC264

ЗУ - зарядное устройство
БП - блок питания
АКБ - аккумуляторная батарея

Опции и параметры*

- Количество пар плитки
- Цветовая гамма

* Подробно описаны в Книге Продавца раздел 1 и 2






ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КАССЕТНЫЕ ЖАЛЮЗИ VENUS 16/25 ММ

Габаритные размеры


Габаритные размеры моторизованных изделий соответствуют изделиям с ручным управлением.

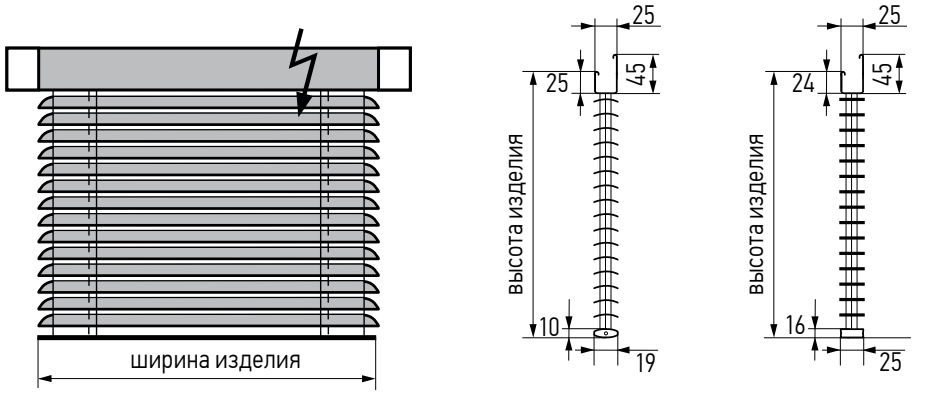

Вид спереди Вид сбоку

Гарантийные размеры

Материал и ширина ламелей	Ширина, м		Высота, м
	Мин.	Макс.	Макс.
16/25 мм алюминий	0.38	1.8	2.4
25 мм павловния	0.38	1.8	2.4
25 мм дерево (липа), бамбук	0.38	см. диаграмму	

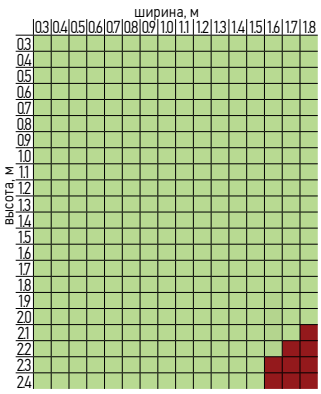

- Гарантийные размеры
- Негарантийные размеры

Технические характеристики

- Расположение питающего провода: середина верхнего карниза
- Время работы от АКБ: до 4-х месяцев с DC1276 (в зависимости от интенсивности использования и размеров изделия)

Комплект поставки

- Моторизованное изделие
- Радио управление: блок питания Amigo DC240 или DC100
- Радиоуправление с АКБ: батарея аккумуляторная DC1276
- Зарядное устройство Amigo DC264 для приводов LE (заказывается отдельно для радиоуправления с АКБ)
- Инструкция по установке изделия
- Устройство управления по выбору (заказывается отдельно)






ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ 50 ММ







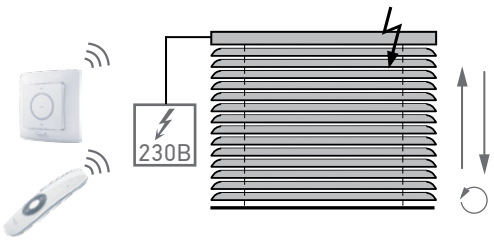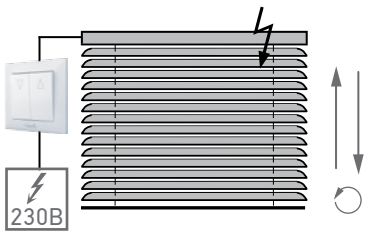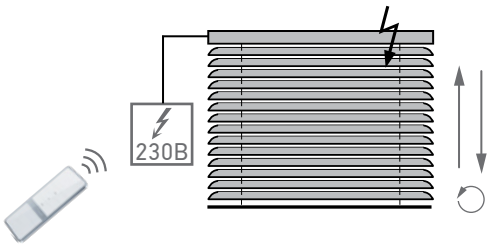

Материал и ширина ламелей	 50 мм алюминий	 50 мм дерево, бамбук, пластик
Типы управления	Радио  • привод Amigo DM35F/Y, 230 В • радиопередатчик Amigo	Проводное  • привод Amigo DM35SL, 230 В • выключатель проводной Amigo
	Радио с обратной связью  • привод Amigo DM35F/S, 230 В • радиопередатчики Amigo серии SMART DUO	






ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ 50 ММ


Типы управления

Радио с обратной связью и Wi-Fi

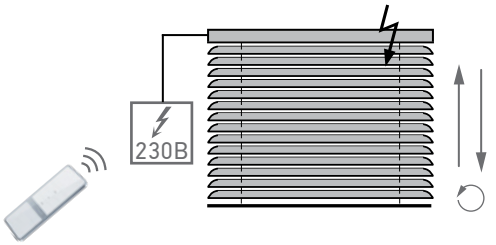

- привод Amigo DM35F/SW, 230 В
- радиопередатчики Amigo серии SMART DUO

Радио с обратной связью и АКБ

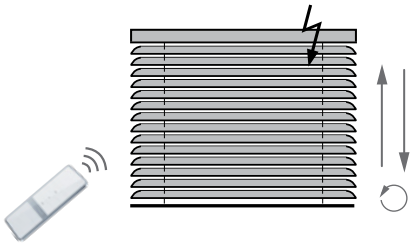

- привод Amigo DM35LE/S
- зарядное устройство Amigo DC264 для приводов LE
- радиопередатчики Amigo серии SMART DUO

- Изготовление с обычной и декоративной лесенкой (кроме алюминиевых ламелей)
- Стальной высокий верхний карниз
- Лицевой валанс всегда устанавливается по умолчанию (кроме алюминиевых ламелей)


Для реализации группового проводного управления горизонтальными жалюзи 50 мм с одного проводного выключателя необходимо использовать Реле групповое DC516 на 4 привода 230 В, к которому изделия подключаются напрямую или реле групповое / индивидуальное DC209 по 1 шт. на каждый привод. При этом в качестве устройства управления может использоваться любой проводной выключатель Amigo 230 В.

Опции*


- Валанс угловой (кроме алюминиевых ламелей)
- Сторона установки привода (слева/справа)
- Боковая фиксация

* Подробно опции описаны в Книге Продавца разделы 1 и 2


Габаритные размеры

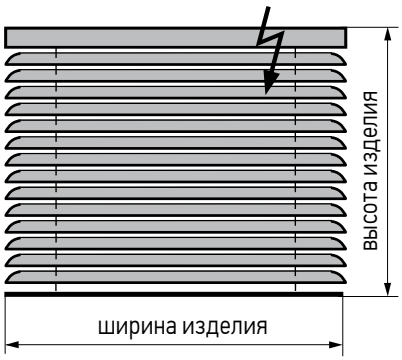

Вид спереди



Вид сбоку
50 мм алюминий



Вид сбоку
50 мм дерево, бамбук, пластик

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ 50 ММ







Гарантийные размеры

Материал	Ширина, м							Высота, м	Макс. площадь, кв.м
	Мин. провод	Мин. провод бок.фикс.	Мин. радио	Мин. радио бок.фикс.	Мин. с АКБ	Мин. с АКБ бок.фикс.	Макс.	Макс.	
Дерево павловния	0.59	0.63	0.66	0.70	0.77	0.81	2.3	4.3	9.9
Дерево липа							2.1	4.3	9.0
Бамбук							1.8	4.3	7.7
Пластик							2.7	4.3	5.4
Алюминий							3.0	4.3	12.9

Технические характеристики

- Расположение питающего провода: слева или справа
- Время работы от АКБ: 1...2 месяца (в зависимости от интенсивности использования и размеров изделия)

Комплект поставки

- Моторизованное изделие
- Комплект кронштейнов
- Инструкция по установке изделия
- Устройство управления по выбору (заказывается отдельно)
- Зарядное устройство DC264 (для привода с АКБ)






ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ


RS 485 | 12В

Модели

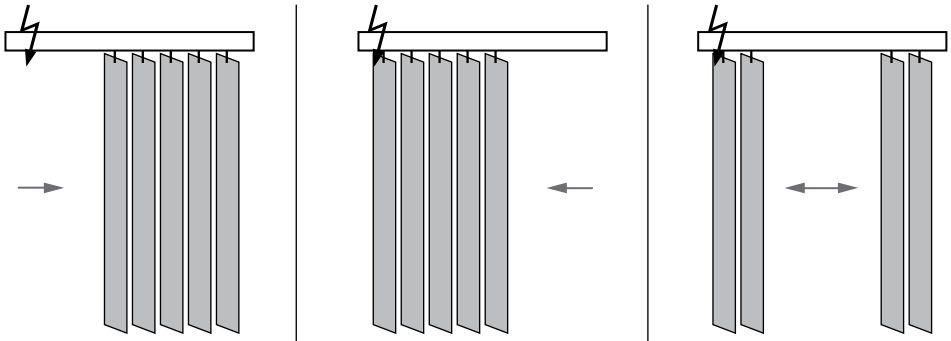

Типы управления

Радио с обратной связью

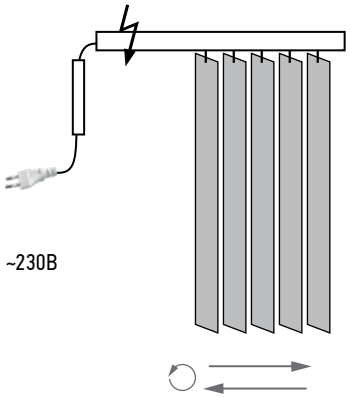

- привод с блоком питания DK30
- радиопередатчик Amigo SMART DUO DD1612P

- Изделие не устанавливается в стеновые кронштейны 7.5 см
- Привод по умолчанию устанавливается слева за карнизом, при установке привода справа он будет спереди

Опции*

- Валанс
- Сторона установки привода (слева/справа)


* Подробно опции описаны в Книге Продавца раздел 3

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ





Габаритные размеры

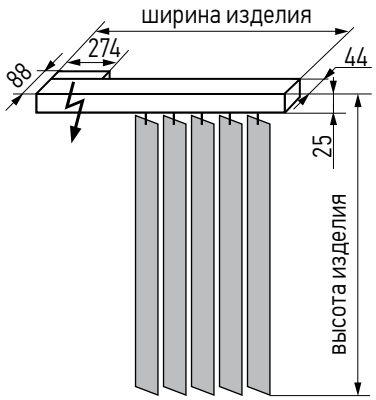

Гарантийные размеры

Материал ламелей	Ширина, м		Высота, м	
	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
Пластик	0.4	4.5 4.8 (от центра)	0.4	3.5
Алюминий				4.0
Ткань				
Бриз			–	3.0


Технические характеристики

- Расположение привода: справа или слева
- Максимальная масса полотна ламелей: 8 кг

Комплект поставки

- Моторизованное изделие
- Блок питания
- Радиопередатчик Amigo SMART DUO DD1612P
- Комплект кронштейнов
- Инструкция по установке изделия



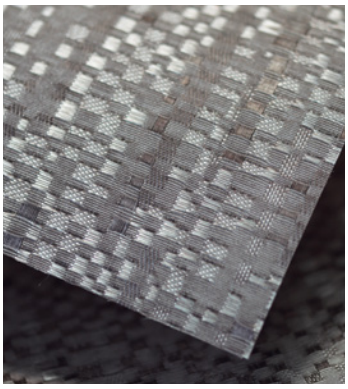





РУЛОННЫЕ ШТОРЫ AMG




Модели без кассеты




КЛАССИКА AMG мотор
(трубы 35, 45 мм)




ДЕНЬ-НОЧЬ AMG мотор
(труба 45 мм)

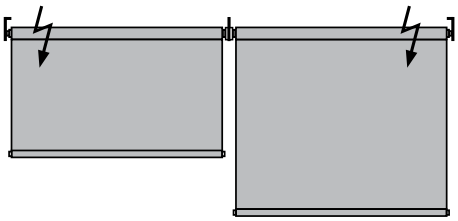

КЛАССИКА DOUBLE AMG мотор
(труба 45 мм)

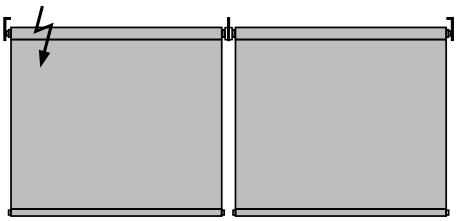


КЛАССИКА MONO AMG мотор
(труба 45 мм)

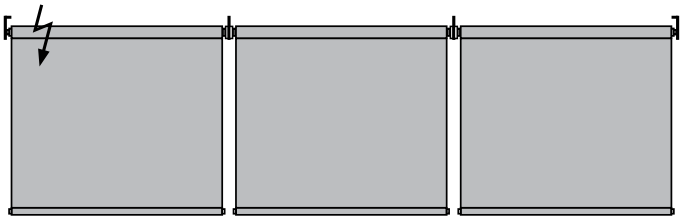






КЛАССИКА MONO AMG мотор
(труба 45 мм)

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ AMG



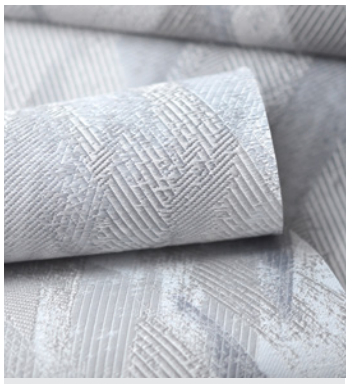

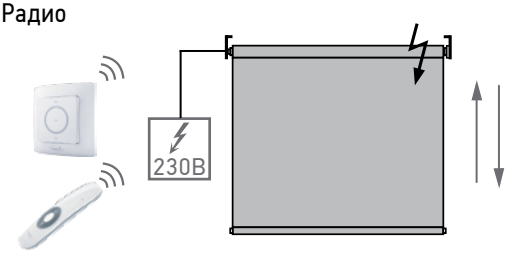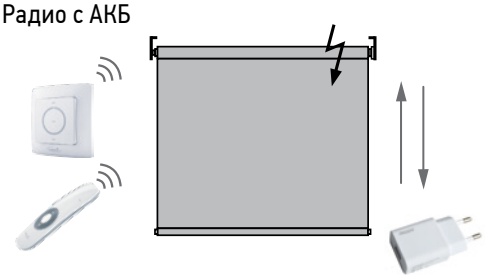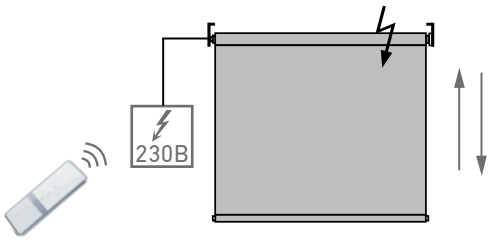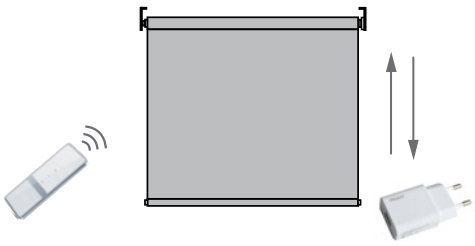

Модели с кассетой	 КАССЕТА AMG мотор (трубы 35, 45 мм)	
Типы управления	Радио  • привод DM25TE • радиопередатчик Amigo	Радио с АКБ  • привод DM25LEU/L • зарядное устройство USB 5В/1А • радиопередатчик Amigo
	Радио с обратной связью  • привод DM25TE/S • радиопередатчики серии Amigo SMART DUO	Радио с АКБ и обратной связью  • привод DM25LEU/S • зарядное устройство USB 5В/1А • радиопередатчики Amigo серии SMART DUO








РУЛОННЫЕ ШТОРЫ AMG

- В случае установки привода с радиоприемником, из изделия будет выходить антенна (провод) длиной около 10см.
- Для зарядки привода DM25LEU в модели AMG кассета на трубах 35 и 45 мм рекомендуется открыть короб

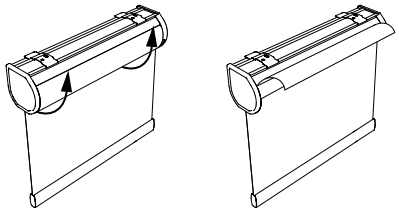

Опции*

Модель	Опции							
	Сторона установки привода (слева/справа)	Видимость рулона	Тип размеров по ткани	Рейка нижняя с тканью	Монтажный профиль	Тканевая вставка в короб	Стеновой кронштейн	Боковая фиксация
AMG классика мотор	•	•	•	•	•			•
AMG кассета мотор	•			•		•	•	
AMG «ДЕНЬ-НОЧЬ» мотор	•	•		•				
AMG DOUBLE мотор	•	•		•				
AMG MONO мотор	•	•		•				

* Подробно опции описаны в Книге Продавца в разделе 4

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ AMG







Габаритные размеры

Габаритные размеры. Классика AMG


Вид спереди
(крепление: потолок)



Вид сбоку
(крепление: стена)




AMG 35




AMG 45


Вид сбоку
(крепление: потолок)



AMG 35

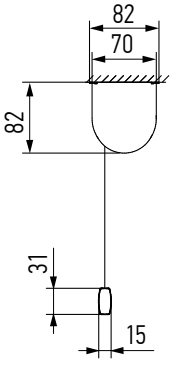

AMG 45

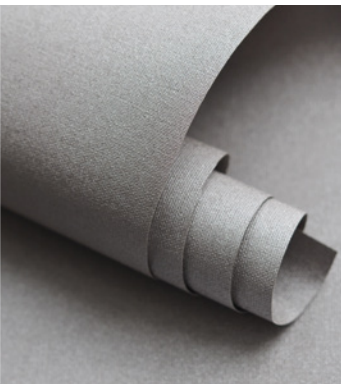







РУЛОННЫЕ ШТОРЫ AMG

Габаритные размеры


Габаритные размеры. Классика AMG с опцией МОНТАЖНЫЙ ПРОФИЛЬ

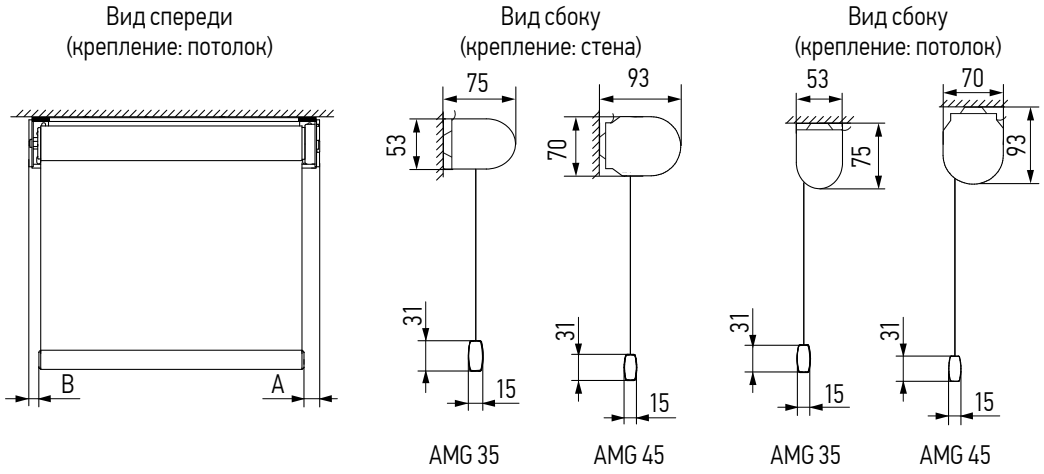

Габаритные размеры. Кассета AMG

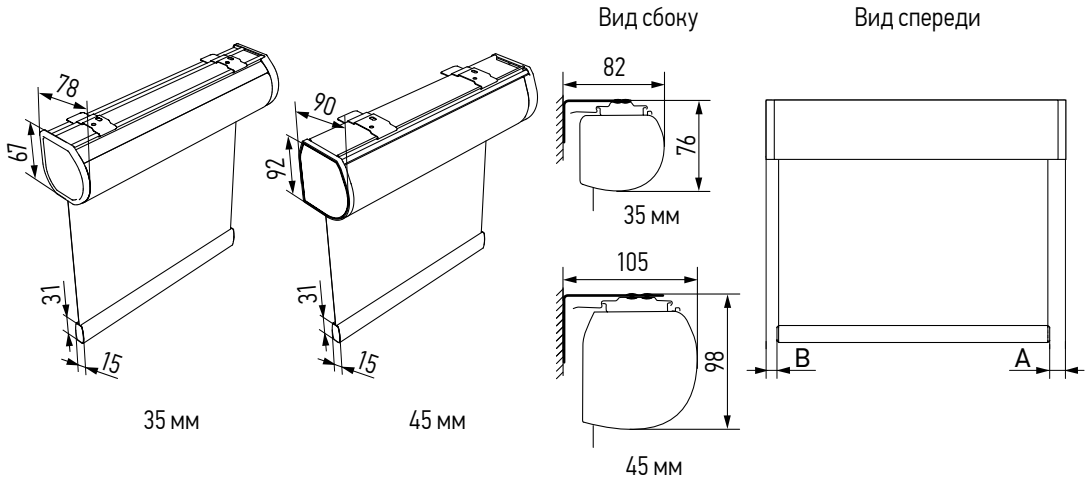


РУЛОННЫЕ ШТОРЫ AMG

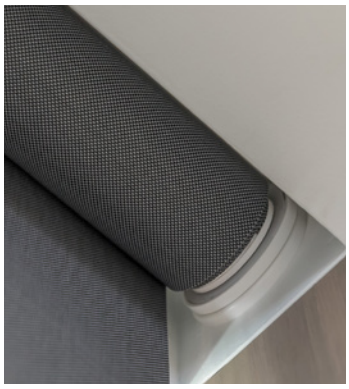

Габаритные размеры

Габаритные размеры. Кассета AMG. Опция направляющие. В проем

Вид сбоку




35 мм




45 мм

Вид спереди (направляющие = боковые)

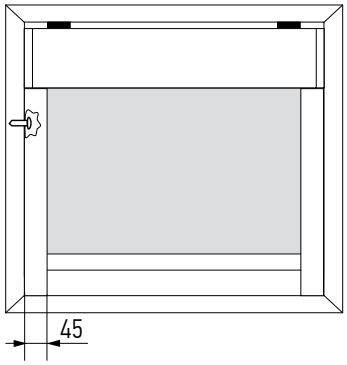


Вид спереди (направляющие = боковые + нижняя)

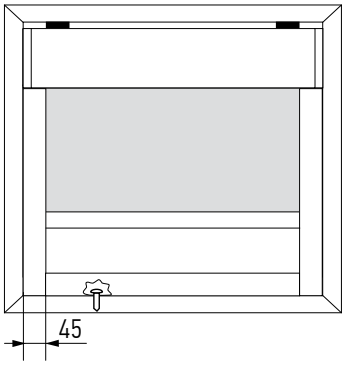


Габаритные размеры. Кассета AMG. Опция направляющие. На проем

Вид сбоку




35 мм




45 мм

Вид спереди (направляющие = боковые)



Вид спереди (направляющие = боковые + нижняя)










РУЛОННЫЕ ШТОРЫ AMG

Габаритные размеры


Габаритные размеры. DOUBLE AMG

Вид спереди
(крепление: потолок)

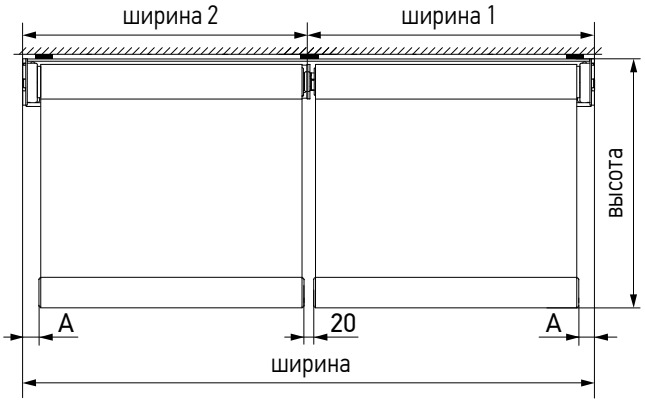

Габаритные размеры. MONO AMG

Вид спереди (3 секции)

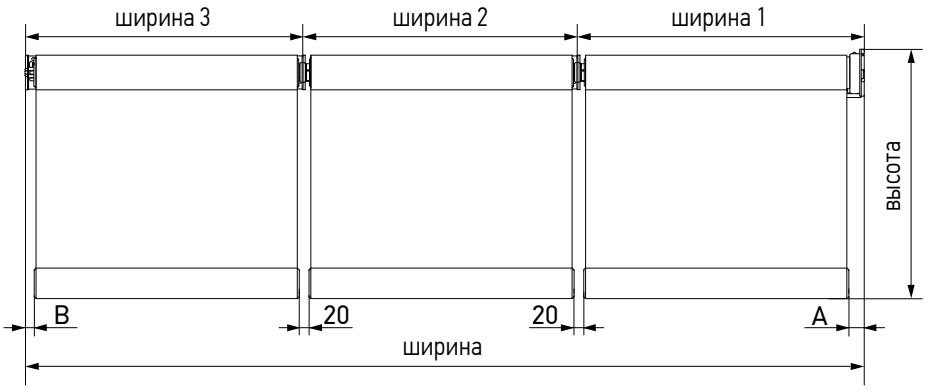

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ AMG







Габаритные размеры


Модель	A, со стороны приводов	B, со стороны заглушки
КЛАССИКА 35, 45	21	11
ДЕНЬ-НОЧЬ 45	21	11
КАССЕТА 35, 45	21	11
КЛАССИКА MONO 45	21	11
КЛАССИКА DOUBLE 45	21	–
КЛАССИКА MONO + DOUBLE 45	21	–

Гарантийные размеры

Проверка соответствия гарантийным размерам проходит в 2 этапа:

1. Проверяем максимальную высоту намотки выбранной ткани индивидуально для каждой системы (см. таблицы приложения 1).
2. Проверяем возможность изготовления выбранной системы в зависимости от размеров изделия, диаметра трубы и группы ткани (см. диаграммы приложения 3 для труб 35, 45).

Труба	Мин. ширина по готовому изделию, м
35 мм	0.52 Радио 0.58 Радио с АКБ и обратной связью
45 мм	0.53 Радио 0.59 Радио с АКБ и обратной связью

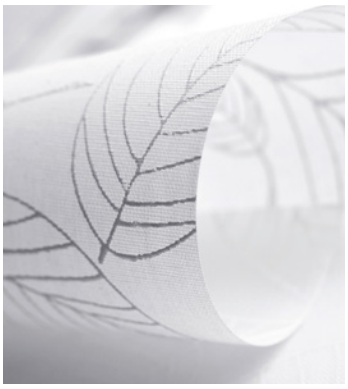
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ AMG

Соответствие трубы и типа управления

Труба	Радио	Радио с обратной связью	Проводное	Радио с АКБ	Радио с обратной связью и АКБ
35 мм	•	•	–	•	•
45 мм	•	•	–	•	•

Технические характеристики

Характеристика	Трубы 35 мм / 45 мм	
	Радио Радио с обр. св.	Радио с АКБ Радио с АКБ и обр.св.
Привод Amigo	DM25TE/L DM25TE/S	DM25LEU/L DM25LEU/S
Рабочее напряжение, В	100-240	5
Длина провода, м	2.0 (1.0 для DM25TE/S)	3.0*

* Длина провода для зарядного устройства USB 5В/1А

- Количество циклов работы вверх/вниз от одной зарядки АКБ: до 200 (соответствует примерно 3 месяцам работы)
- Время зарядки АКБ**: около 5 ч для приводов DM25LEU
- Расположение привода: слева или справа
- Максимальное время непрерывной работы: до 4 мин.


** Несмотря на изменение цвета индикатора

Комплект поставки




- Моторизованное изделие
- Комплект кронштейнов
- Инструкция по установке изделия
- Устройство управления по выбору (заказывается отдельно)
- Зарядное устройство USB 5В/1А (заказывается отдельно)
- Кабель micro USB, 3м (заказывается отдельно)




РУЛОННЫЕ ШТОРЫ AMG XL



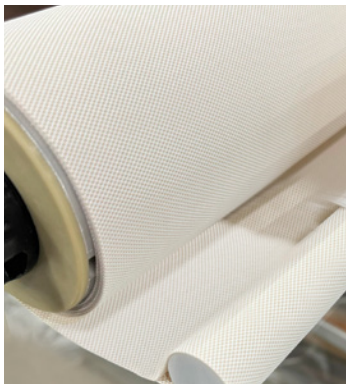

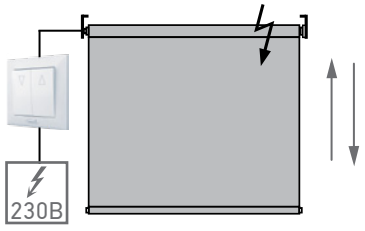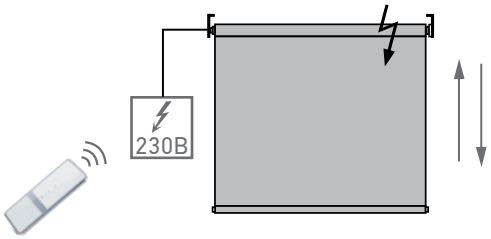

Модель	 КЛАССИКА AMG XL мотор
	Для изготовления изделий шире 4 м используется ограниченный ассортимент тканей, см. диаграммы в приложении 3
Типы управления	Проводное  • привод DM45BW/Z • выключатель проводной Amigo
	Радио с обратной связью  • привод DM45EAF/S • радиопередатчики серии Amigo SMART DUO

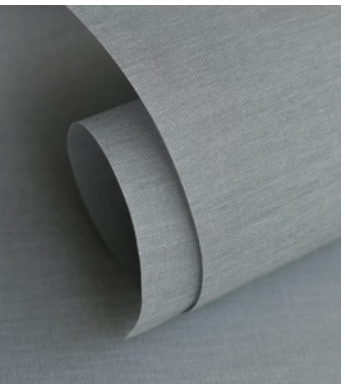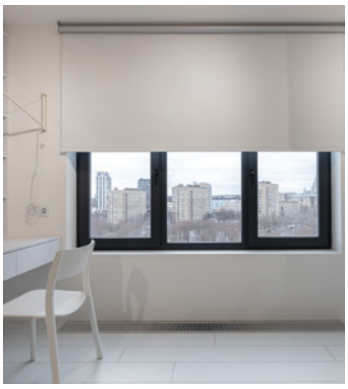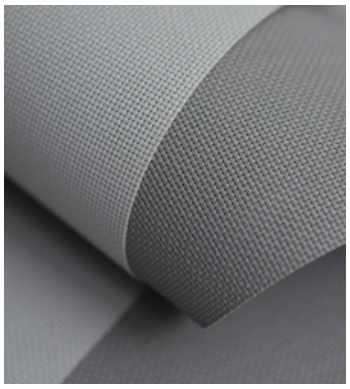




РУЛОННЫЕ ШТОРЫ AMG XL


Габаритные размеры


Габаритные размеры. Классика AMG XL

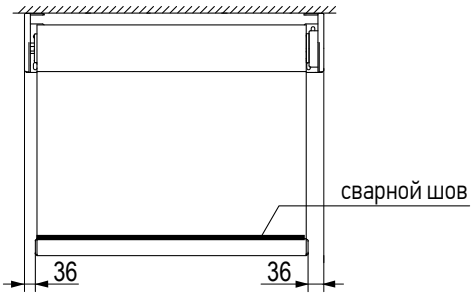Вид спереди
(крепление: потолок)




Вид сбоку
(крепление: стена)






310804-0225
Кронштейн 151 мм для трубы 90 мм
под заглушку, белый



310805-0225
Кронштейн 151 мм для трубы 90 мм
под мотор, белый

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ AMG XL

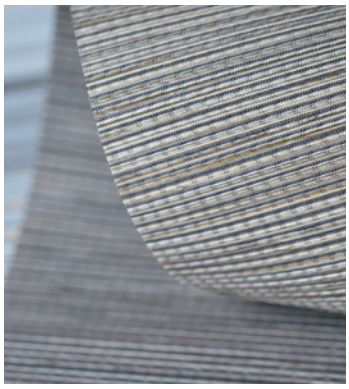
Технические характеристики	• Боковые кронштейны не имеют декоративных крышек • В качестве утяжелителя используется труба 29 мм внутри кармана • Расположение привода: слева или справа
Комплект поставки	• Моторизованное изделие • Комплект кронштейнов • Инструкция по установке изделия • Устройство управления по выбору (заказывается отдельно)







РУЛОННЫЕ ШТОРЫ BNT

WiFi | 230В | 12В


Модели без кассеты




КЛАССИКА BNT M мотор
(трубы 29, 43, 44 мм)




КЛАССИКА ЗЕБРА BNT M мотор*
(трубы 29, 43, 44 мм)




КЛАССИКА BNT L мотор
(трубы 52, 65, 75 мм)




КЛАССИКА ЗЕБРА BNT L мотор*
(трубы 52, 65 мм)

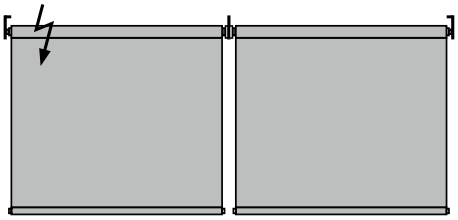

КЛАССИКА MONO BNT M мотор (трубы 43, 44 мм)
КЛАССИКА MONO BNT L мотор (трубы 52, 65, 75 мм)

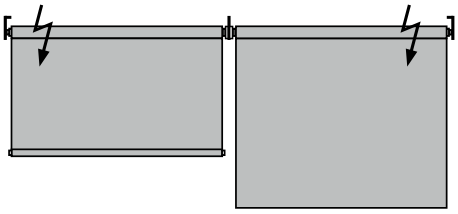


КЛАССИКА DOUBLE BNT L мотор
(трубы 52, 65, 75 мм)

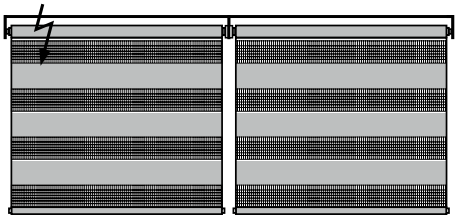

КЛАССИКА ЗЕБРА MONO BNT M мотор
(трубы 43, 44 мм)

КЛАССИКА ЗЕБРА MONO BNT L мотор
(трубы 52, 65 мм)

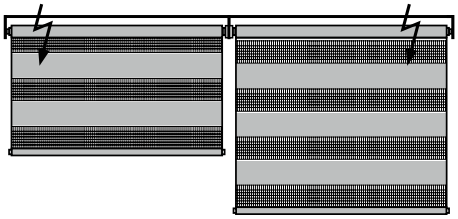

ЗЕБРА DOUBLE BNT L мотор
(трубы 52, 65, 75 мм)


* Модели ЗЕБРА BNT M и L мотор всегда изготавливаются с монтажным профилем.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ BNT







Модели с кассетой



КАССЕТА BNT M мотор
(трубы 29, 43, 44 мм)




ЗЕБРА КАССЕТА BNT M мотор
(трубы 29, 43, 44 мм)



КАССЕТА BNT M+ мотор
(трубы 44, 52 мм)


КАССЕТА BNT L мотор
(трубы 52, 65, 75 мм)

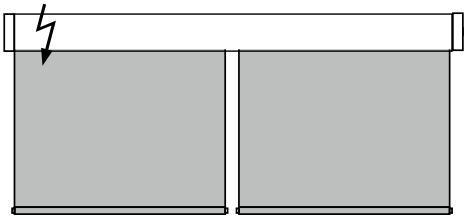


КАССЕТА MONO BNT M мотор (трубы 43, 44 мм)

КАССЕТА MONO BNT M+ мотор (труба 44, 52 мм)


КАССЕТА MONO BNT L мотор (трубы 52, 65, 75 мм)

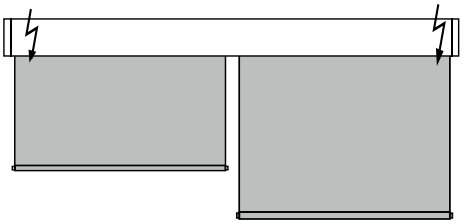

КАССЕТА DOUBLE BNT L мотор
(трубы 52, 65, 75 мм)



ДЕНЬ-НОЧЬ BNT M мотор
(труба 29, 43 мм)

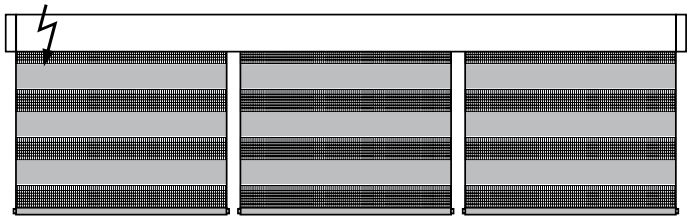

КАССЕТА ЗЕБРА MONO BNT M мотор (трубы 43, 44 мм)

* Модели ЗЕБРА BNT M и L мотор всегда изготавливаются с монтажным профилем.






РУЛОННЫЕ ШТОРЫ BNT


Типы управления СЕРИЯ М

Радио (трубы 29, 43, 44 мм)

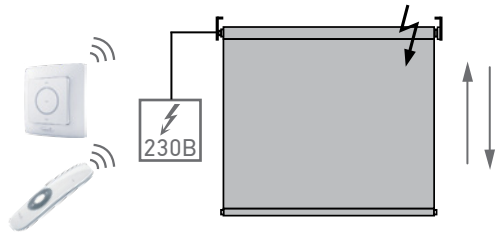

- привод DM25TE, 100-240 В или DM35F/Y, 230 В
- радиопередатчик Amigo


Радио с АКБ (трубы 29, 43 мм)

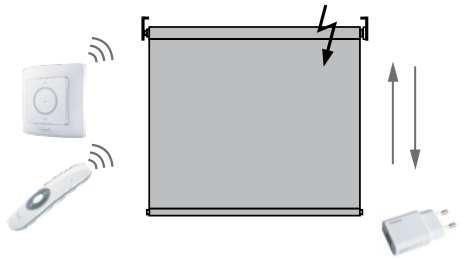

- привод DM25LEU/L
- зарядное устройство USB 5В/1А


- радиопередатчик Amigo

Проводное (труба 44 мм)

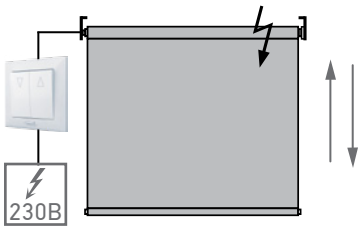


- привод DM35SL, 230 В
- выключатель проводной Amigo

Радио с АКБ и обратной связью (трубы 29, 43, 44 мм)

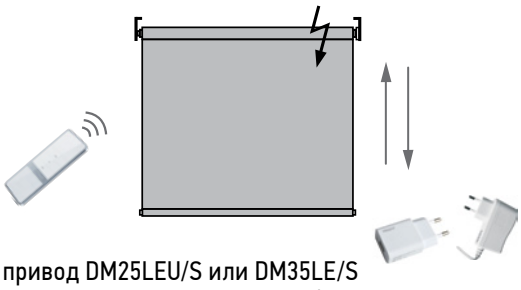


- привод DM25LEU/S или DM35LE/S
- зарядное устройство USB 5В/1А или Amigo DC264 для приводов LE
- радиопередатчик и Amigo серии SMART DUO

Радио с обратной связью и Wi-Fi (труба 44 мм)

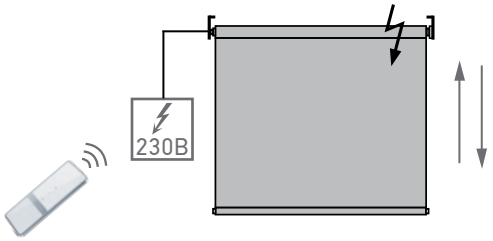

- привод DM35F/SW, 230 В
- радиопередатчики серии Amigo SMART DUO

Радио с обратной связью (трубы 29, 43, 44 мм)

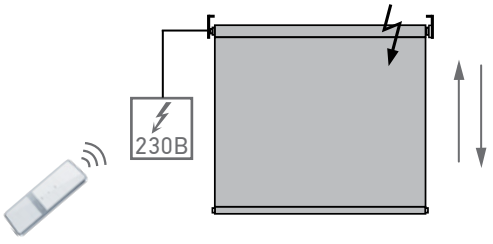

- привод DM25TE/S, 100-240 В и DM35F/S, 230 В
- радиопередатчики серии Amigo SMART DUO

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ BNT









Типы управления
СЕРИЯ M+ и L

Радио M+: 44, 52 мм; L: 52, 65, 75 мм

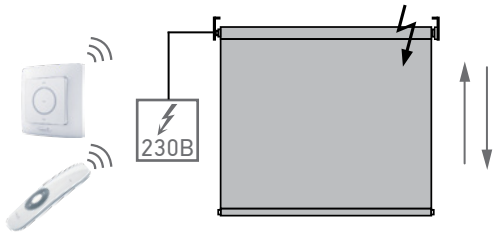


- привод DM35F/Y, 230 В
- радиопередатчик Amigo

Радио с АКБ и обратной связью M+: 44, 52 мм; L: 52, 65, 75 мм

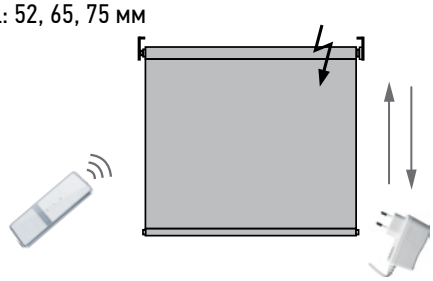


- привод DM35LE/S
- зарядное устройство Amigo DC264 для приводов LE
- радиопередатчики серии Amigo SMART DUO

Проводное M+: 44, 52 мм; L: 52, 65, 75 мм

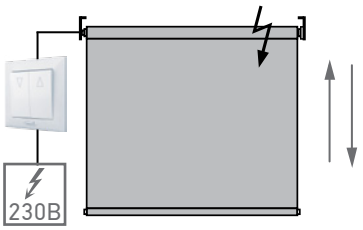


- привод DM35SL, 230 В
- выключатель проводной Amigo

Радио с обратной связью M+: 44, 52 мм; L: 52, 65, 75 мм

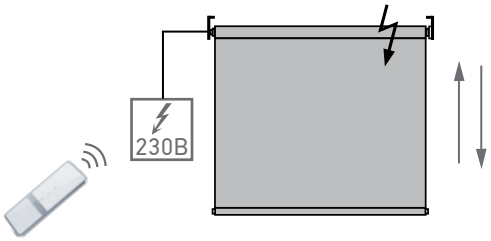

- привод DM35F/S, 230 В
- радиопередатчики серии Amigo SMART DUO

Радио с обратной связью и Wi-Fi M+: 44, 52 мм; L: 52, 65, 75 мм

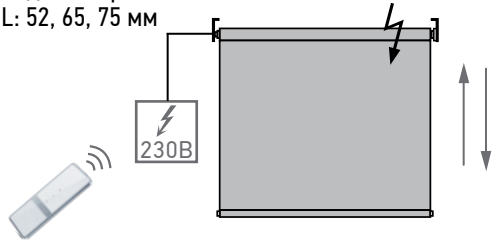


- привод DM35F/SW, 230 В
- радиопередатчики серии Amigo SMART DUO





РУЛОННЫЕ ШТОРЫ BNT

- В случае установки привода с радиоприемником, из изделия будет выходить антенна (провод) длиной около 10см.
- Для реализации группового проводного управления моделями рулонных штор BNT с трубами 44, 52, 65 и 75 мм с одного выключателя необходимо использовать Реле групповое DC516 на 4 привода 230 В, к которому изделия подключаются напрямую. При этом в качестве устройства управления может использоваться любой проводной выключатель Amigo.
- Для зарядки привода DM25LEU в кассетах серии M на трубах 29 и 43 рекомендуется открыть короб

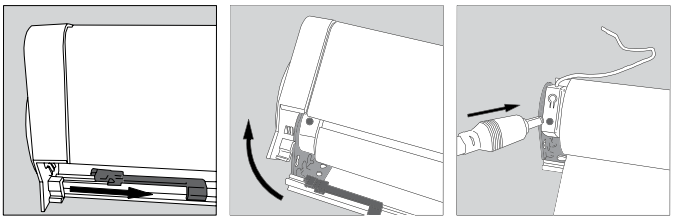


Опции*

Модель	Опции									
	Монтажный профиль	Нижняя рейка AMG	Карман	Трубка нижняя MGS	Боковая фиксация	Направляющие	Заглушка регулируемая	Кронштейн стеновой с винтом	Видимость рулона	Карданный соединитель
Классика BNT M мотор	•	•	•		•		•		•	
Кассета BNT M мотор		•	•		•	•		•		
ЗЕБРА BNT M мотор				•						
ЗЕБРА кассета BNT M мотор				•				•		
Классика BNT L мотор	•	•	•		•		•		•	
Кассета BNT M+, L мотор		•	•		•	•				
ЗЕБРА BNT L мотор				•						
Классика MONO M мотор	•	•	•						•	•
Классика MONO L мотор	•	•	•						•	•
Кассета MONO M мотор		•	•					•		
Кассета MONO M+, L мотор		•	•							
Классика ЗЕБРА MONO M мотор				•						•
Классика ЗЕБРА MONO L мотор				•						•
Кассета ЗЕБРА MONO M мотор				•				•		
Классика DOUBLE L мотор	•	•	•						•	
Кассета DOUBLE L мотор		•	•					•		
ЗЕБРА DOUBLE L мотор				•						
ДЕНЬ-НОЧЬ M мотор		•	•						•	

* Подробно опции описаны в Книге Продавца в разделе 4

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ BNT




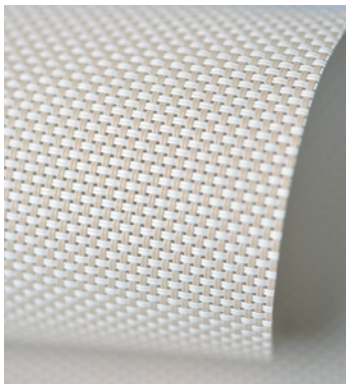




Габаритные размеры

Классика BNT

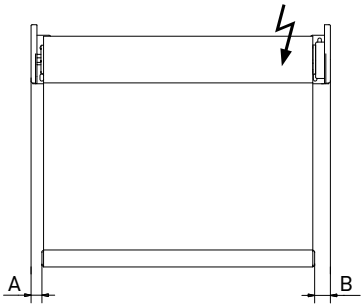

Вид спереди




Вид сбоку


	A	B
M (29, 43)	16	19
M (44)	16	25
L (52)	20	22
L (65, 75)	22	25

B - размер со стороны привода

Классика BNT с опцией МОНТАЖНЫЙ ПРОФИЛЬ



Вид спереди

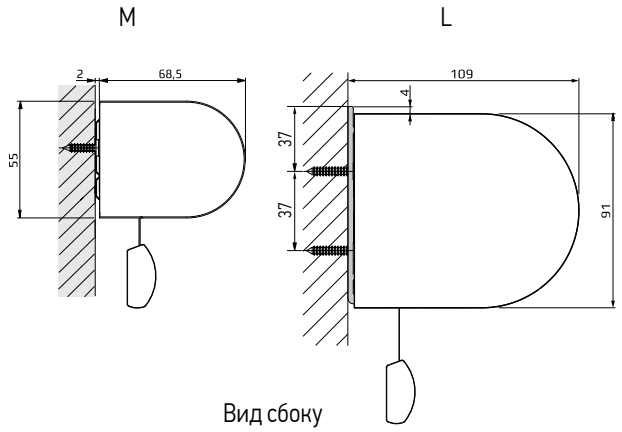

Вид сбоку

	A	B
M (43)	16	19
M (44)	16	25
L (52)	21	25
L (65, 75)	24	27

B - размер со стороны привода






РУЛОННЫЕ ШТОРЫ BNT


Габаритные размеры

Зебра BNT M, L

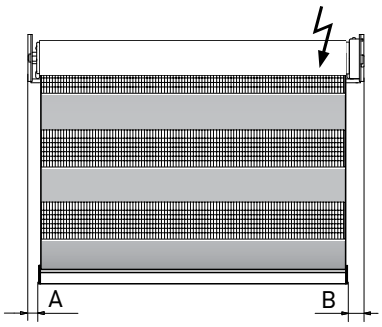


Вид спереди

СЕРИЯ M



СЕРИЯ L

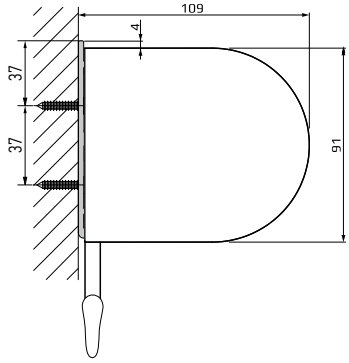


Вид сбоку

	A	B
M (43)	16	19
M (44)	16	25
L (52)	21	25
L (65, 75)	24	27


B - размер со стороны привода

Кассета BNT M, M+, L




Кассета **BNT**
Вид спереди


СЕРИЯ M



СЕРИЯ M+



СЕРИЯ L



Вид сбоку

	A	B
M (43)	18	23
M (44)	18	29
M+ (44, 52)	26	27
L (52)	21	23
L (65, 75)	24	25

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ BNT









Габаритные размеры

Кассета BNT M, L с опцией БОКОВАЯ ФИКСАЦИЯ

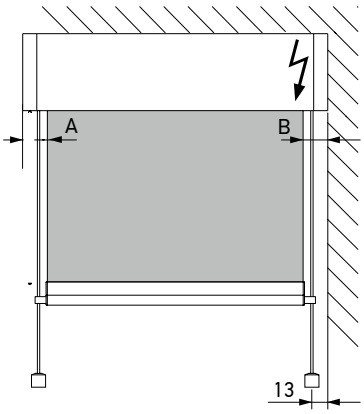


	A	B
M	24	24
L (52, 65, 75)	27	27


Габаритные размеры. Кассета BNT M+, L с направляющими

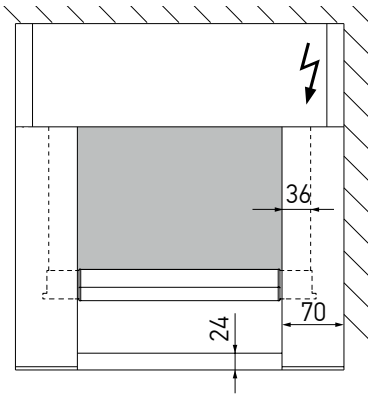

Кассета BNT L с боковыми и нижней направляющими

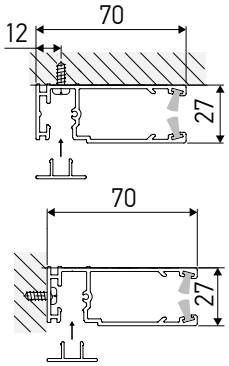


Направляющая для кассеты L и профиль закрывающий L.(применяются для M+)



Направляющая для кассеты ML нижняя (применяется для M+)




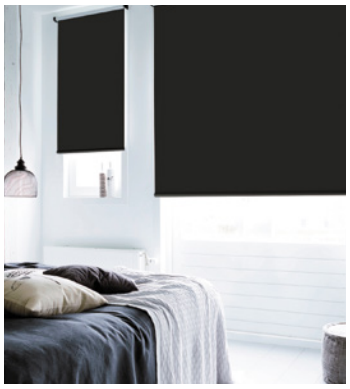


РУЛОННЫЕ ШТОРЫ BNT


Габаритные размеры


Габаритные размеры. Кассета BNT M с направляющими

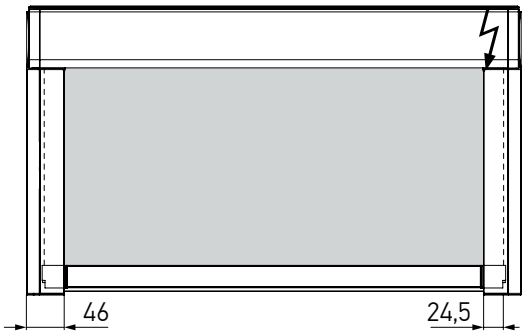

Кассета BNT M с боковыми направляющими

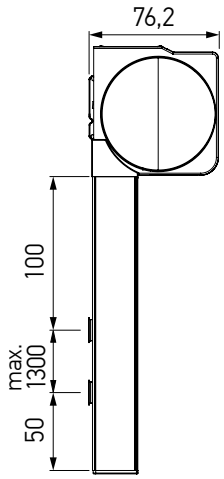






РУЛОННЫЕ ШТОРЫ BNT



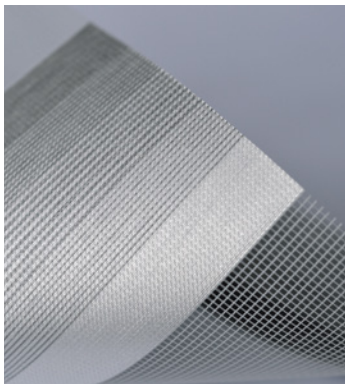


Габаритные размеры


Кассета BNT M, M+, L

	A	B
M (43)	18	23
M (44)	18	29
M+ (44, 52)	26	27
L (52)	21	23
L (65, 75)	24	25

Зебра Кассета BNT M

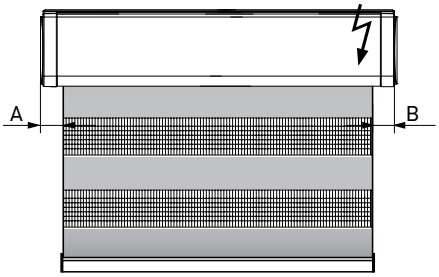


Зебра Кассета BNT M
Вид спереди



Зебра Кассета BNT M
Вид сбоку

	A	B
M (43)	18	23
M (44)	18	29


B - размер со стороны привода

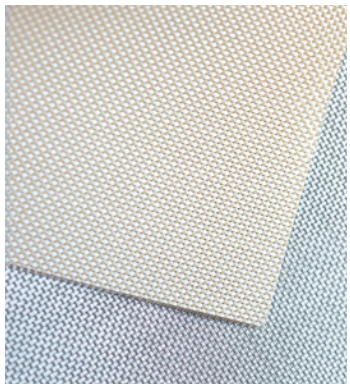
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ BNT


Габаритные размеры

Классика MONO BNT M, L

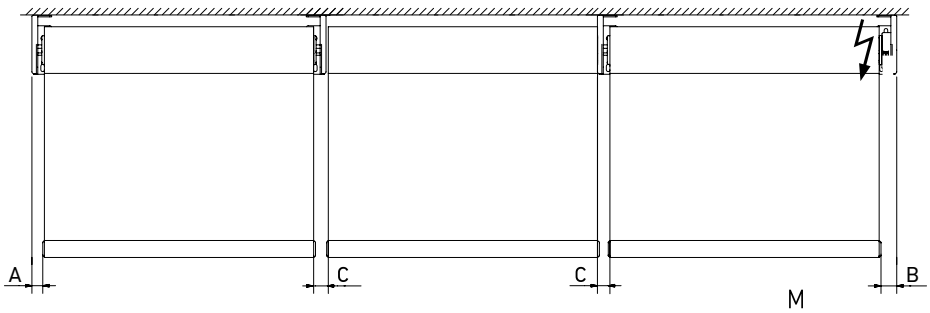

Вид спереди (крепление: потолок)


	A	B	C
M (43)	16	16	19
M (44)	18	24	23
L (52)	20	20	22
L (65, 75)	22	25	25




Вид сбоку

Габаритные размеры

Классика MONO BNT M, L с опцией МОНТАЖНЫЙ ПРОФИЛЬ

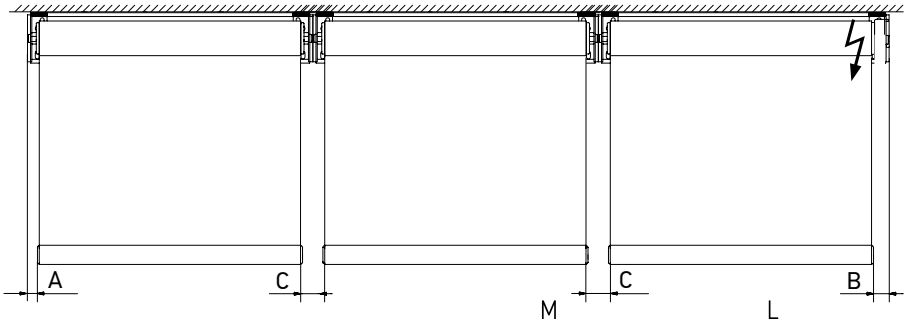

	A	B	C
M (43)	16	19	21
M (44)	18	24	23
L (52)	21	25	23
L (65, 75)	24	27	27

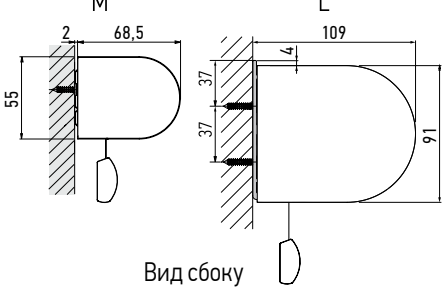

Вид сбоку

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ BNT









Габаритные размеры

Кассета BNT MONO M, M+, L

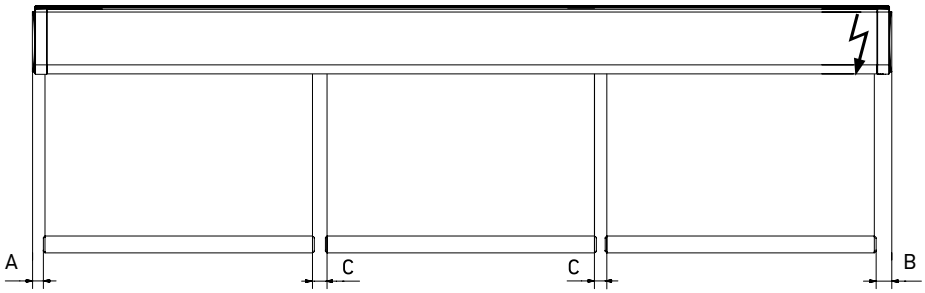

Вид спереди (крепление: потолок)

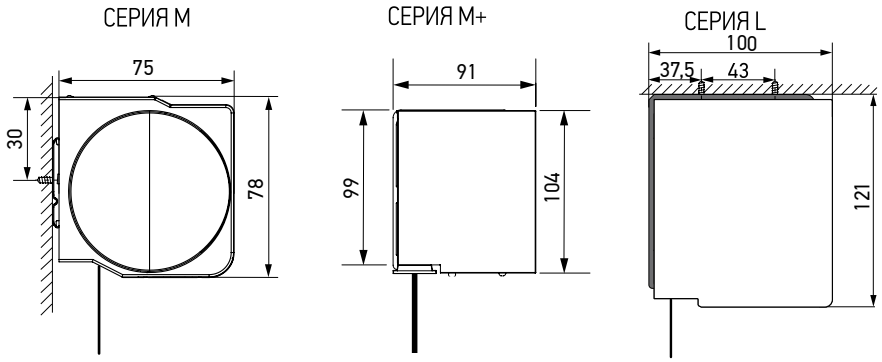

Вид сбоку

	A	B	C
M (43)	18	23	21
M (44)	23	23	21
M+ (44, 52)	26	27	23
L (52)	21	23	23
L (65, 75)	24	25	27

B - размер со стороны привода








РУЛОННЫЕ ШТОРЫ BNT

Габаритные размеры


Классика ЗЕБРА MONO BNT M, L

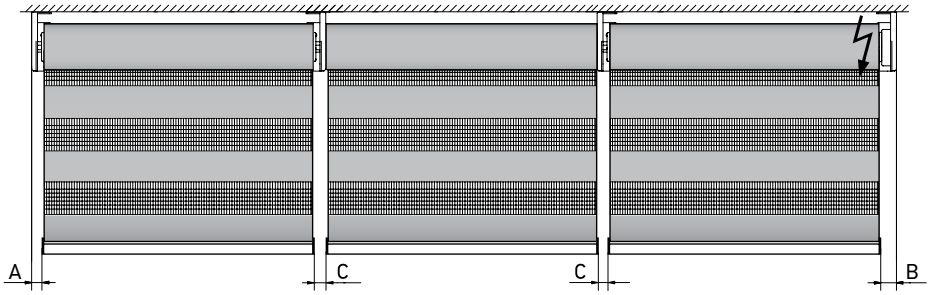


Вид спереди (крепление: потолок)

	A	B	C
M (43)	16	19	21
M (44)	21	19	21
L (52)	21	25	23
L (65, 75)	24	27	27

СЕРИЯ M




СЕРИЯ L




Вид сбоку

Габаритные размеры

Классика DOUBLE BNT L

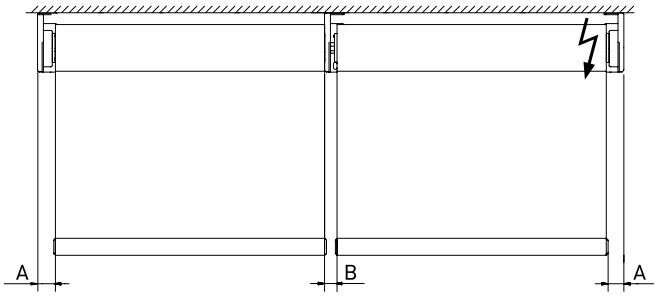

Вид спереди (крепление: потолок)



Вид сбоку

	A	B
L (52)	20	23
L (65, 75)	22	27


РУЛОННЫЕ ШТОРЫ BNT






Габаритные размеры

Классика DOUBLE BNT L с опцией МОНТАЖНЫЙ ПРОФИЛЬ

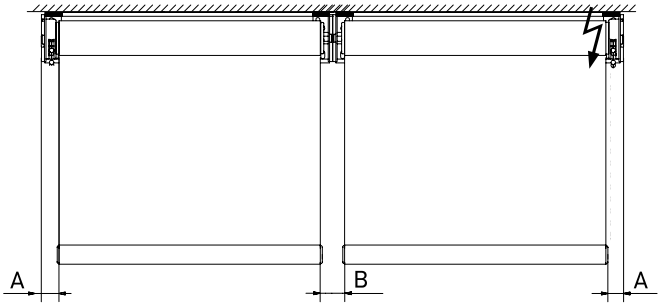

Вид спереди
(крепление: потолок)

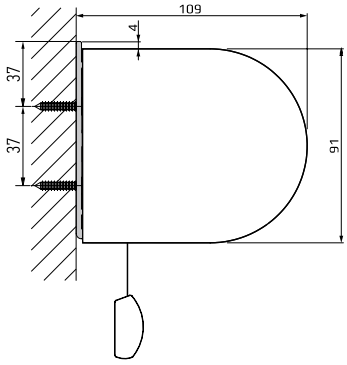


Вид сбоку


	A	B
L (52)	21	25
L (65, 75)	24	27

Габаритные размеры

Кассета DOUBLE L

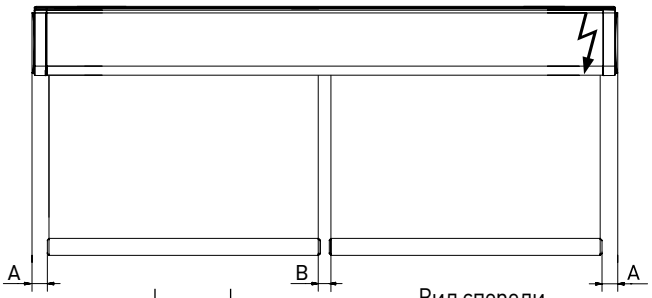

Вид спереди
(крепление: потолок)

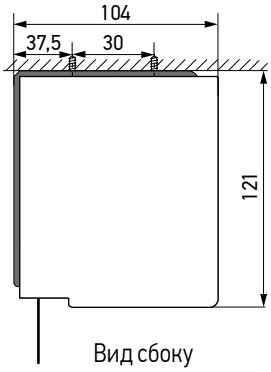

Вид сбоку

	A	B
L (52)	21	23
L (65, 75)	24	25







РУЛОННЫЕ ШТОРЫ BNT

Габаритные размеры

Классика ЗЕБРА DOUBLE L

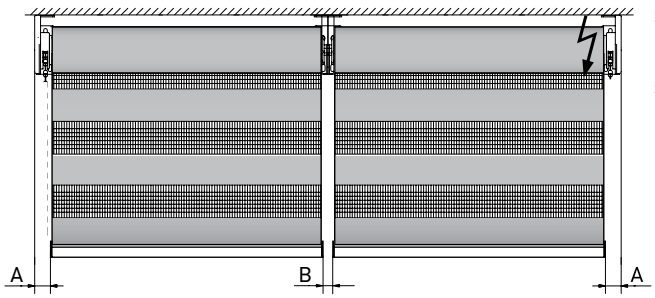


Вид спереди (крепление: потолок)

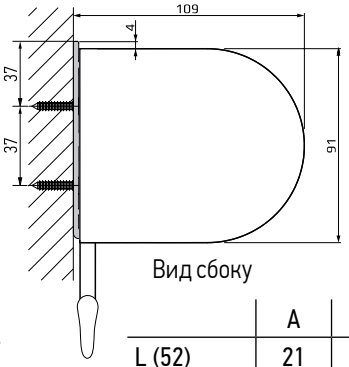


Вид сбоку

	A	B
L (52)	21	25
L (65, 75)	24	27

ДЕНЬ-НОЧЬ M

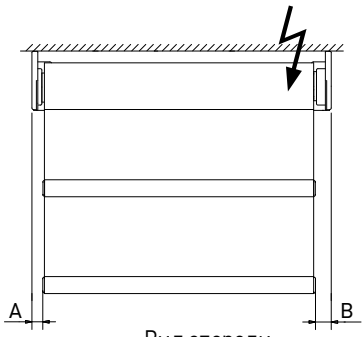

Вид спереди



	A	B
M (29,43)	16	19

Соответствие трубы и типа управления

Труба	Серия	Открытые модели					Кассетные модели				
		Радио	Радио с обр. св.	Проводное	Радио с АКБ	Радио с обр. св. и АКБ	Радио	Радио с обр. св.	Проводное	Радио с АКБ	Радио с обр. св. и АКБ
29, 43 мм	M	•	•	–	•	•	•	•	–	•	•
44 мм	M, M+	•	•	•	–	•	•	•	•	–	•
52 мм	M+, L	•	•	•	–	•	•	•	•	–	•
65, 75 мм	L	•	•	•	–	•	•	•	•	–	•

Для реализации группового управления изделиями с приводами со встроенной АКБ используется только многоканальный радиопередатчик, при этом никаких дополнительных элементов не требуется.
Для реализации группового проводного управления необходимо всегда использовать реле DC516 или DC209.
Реализация группового радиоуправления изделиями с приводами без встроенной АКБ никаких ограничений не имеет.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ BNT







Гарантийные размеры

Проверка соответствия гарантийным размерам проходит в 2 этапа:

1. Проверяем максимальную высоту намотки выбранной ткани индивидуально для каждой системы (см. таблицы приложения 1 для рулонных тканей и приложения 2 для тканей ЗЕБРА).
2. Проверяем возможность изготовления выбранной системы в зависимости от размеров изделия, диаметра трубы и группы ткани (см. диаграммы приложения 3).

Труба	Мин. ширина по готовому изделию, м
29 мм	0.54 Радио, Радио с обратной связью 0.59 Радио с АКБ
43 мм	0.54 Радио, Радио с обратной связью 0.59 Радио с АКБ
44 мм	0.60 Проводное 0.67 Радио, Радио с обратной связью 0.80 Радио с обратной связью и АКБ

Труба	Мин. ширина по готовому изделию, м
52 мм 65 мм 75 мм	0.59 Проводное 0.66 Радио, Радио с обратной связью 0.79 Радио с обратной связью и АКБ

Проверка гарантийных размеров всех моделей MONO производится индивидуально.

Технические характеристики

Характеристика	Трубы, 29, 43 мм		Трубы 44, 52, 65, 75 мм		
	Радио Радио с обр. св.	Радио с АКБ Радио с обр. св. и АКБ	Провод	Радио Радио с обр. св., Радио с обр. св. и Wi-Fi	Радио с обр. св. и АКБ
Привод Amigo	DM25TE/L DM25TE/S	DM25LEU/L DM25LEU/S	DM35SL	DM35F/Y DM35F/S DM35F/SW	DM35LE/S
Рабочее напряжение, В	100-240	5	230	230	12






РУЛОННЫЕ ШТОРЫ BNT

Технические характеристики	• Количество циклов работы вверх/вниз от одной зарядки АКБ: до 200 (соответствует примерно 3 месяцам работы) • Время зарядки АКБ**: около 6 ч для DM35LE/S и около 5 ч для приводов DM25LEU • Расположение привода: слева или справа • Максимальное время непрерывной работы: до 4 мин. ** Несмотря на изменение цвета индикатора
Комплект поставки	• Моторизованное изделие • Комплект кронштейнов • Инструкция по установке изделия • Устройство управления по выбору (заказывается отдельно) • Зарядное устройство DC264 (заказывается отдельно) • Зарядное устройство USB 5В/1А (заказывается отдельно) • Кабель micro USB, 3м (заказывается отдельно)

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ UNI, MINI ROLLA 19 И ROLLA КАССЕТА




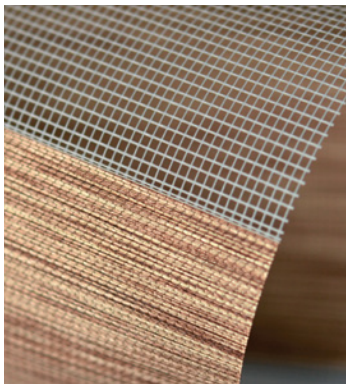







Модели




UNI 1,
ROLLA кассета 1




UNI 2,
ROLLA кассета 2




MINI,
ROLLA 19



UNI 1 ЗЕБРА,
ROLLA кассета 1 ЗЕБРА




UNI 2 ЗЕБРА,
ROLLA кассета 2 ЗЕБРА



MINI ЗЕБРА,
ROLLA 19 ЗЕБРА

Типы управления

Радио с АКБ

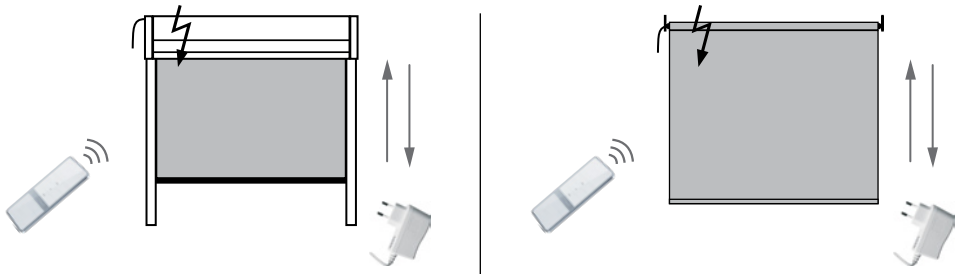

- привод DM15LEU
- радиопередатчик Amigo SMART DUO
- зарядное устройство USB 5В-1А

Привод DM15LEU, помимо встроенного радиоприемника имеет также встроенную АКБ. Установка данных рулонных штор не требует прокладывания проводов. Батарея заряжается от зарядного устройства аналогично мобильному телефону.





РУЛОННЫЕ ШТОРЫ UNI, MINI ROLLA 19 И ROLLA КАССЕТА

	Настройка нескольких изделий на один канал радиопередатчика производится строго по одному. Для настройки каждого последующего изделия, во всех ранее настроенных необходимо отключить возможность приема радиосигнала.
Опции*	• Сторона установки привода (расположение гнезда для подключения зарядного устройства, см. рисунок ниже) • Боковая фиксация (для MINI, MINI ЗЕБРА, ROLLA 19 и ROLLA 19 ЗЕБРА) * Подробно опции описаны в Книге Продавца раздел 4
Габаритные размеры	Габаритные размеры кронштейнов и кассет моторизованных изделий соответствуют изделиям с ручным управлением, см. Книгу Продавца раздел 4.
Гарантийные размеры	Проверка соответствия гарантийным размерам проходит в 2 этапа: 1. Проверяем максимальную высоту намотки выбранной ткани индивидуально для каждой системы (см. таблицы приложения 1 для рулонных тканей и приложения 2 для тканей ЗЕБРА). 2. Проверяем возможность изготовления выбранной системы в зависимости от размеров изделия, диаметра трубы и группы ткани (см. диаграммы приложения 3).

Модель	Мин. ширина, м
UNI1** UNI1 ЗЕБРА** ROLLA кассета 1** ROLLA кассета 1 ЗЕБРА**	0.39
UNI2* UNI2 ЗЕБРА* ROLLA кассета 2* ROLLA кассета 2 ЗЕБРА*	0.40

Модель	Мин. ширина, м
MINI*** ROLLA 19***	0.38
MINI ЗЕБРА*** ROLLA 19 ЗЕБРА***	

* Размер по габаритам (направляющих)
** Размер по кромкам (ребрам) штапика
*** Размер по ткани

Технические характеристики	• Длина провода зарядного устройства: 3 м • Количество циклов работы вверх-вниз от одной зарядки АКБ: до 600 (время работы составляет около 2 месяцев) • Время зарядки АКБ (несмотря на изменение цвета индикатора): около 4 ч. • Расположение привода: слева или справа • Максимальное время непрерывной работы: 4 мин. • Расположение разъема USB всегда снизу

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ UNI, MINI ROLLA 19 И ROLLA КАССЕТА










Цвета фурнитуры	• Цвета для MINI: белый, дуб, коричневый, темно-серый, черный • Цвета для MINI ЗЕБРА: белый, коричневый • Цвета для UNI: белый, золотой дуб, коричневый, светлый дуб, темно-серый, белый дуб (сублимация), серебро, золотой дуб (сублимация), черный • Цвета для UNI ЗЕБРА: белый, белый дуб (сублимация), коричневый, золотой дуб, темно-серый, светлый дуб, золотой дуб (сублимация), черный • Цвета для ROLLA 19: белый, коричневый • Цвет для ROLLA кассета: белый • Цвет для ROLLA кассета ЗЕБРА: белый В моделях ROLLA, MINI и MINI ЗЕБРА голова мотора белого цвета всегда видна.
Комплект поставки	• Моторизованное изделие • Инструкция по установке изделия • Устройство управления по выбору (заказывается отдельно) • Зарядное устройство USB 5В-1А и USB-кабель (заказываются отдельно)







ROOF SYSTEM

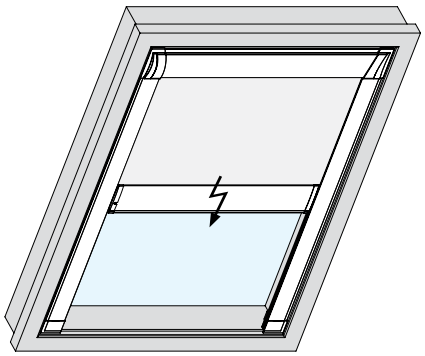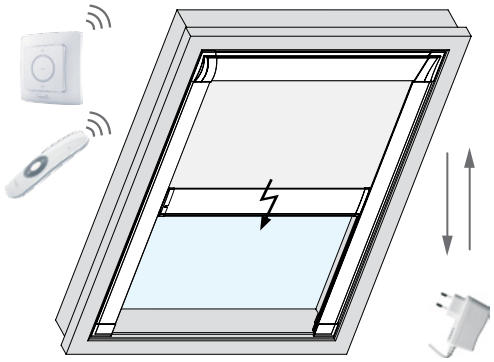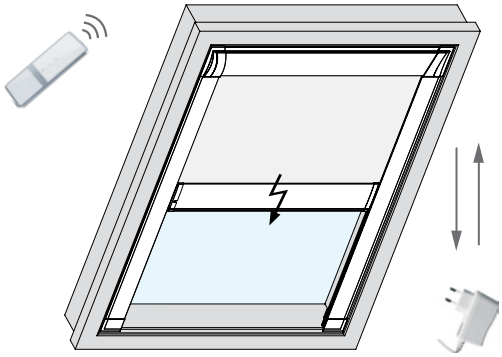Модель		
Типы управления	Радио  • Приводы DV24AF • Радиопередатчик Amigo • Зарядное устройство NiMH, 12В-0,5А DF16	Радио с обратной связью  • Приводы DV24 W F/S • Радиопередатчик Amigo SMART DUO • Зарядное устройство NiMH, 12В-0,5А DF16
	• Цвет карнизов: белый • Гнездо для зарядки находится на лицевой части подвижного профиля слева	


ROOF SYSTEM







Габаритные размеры

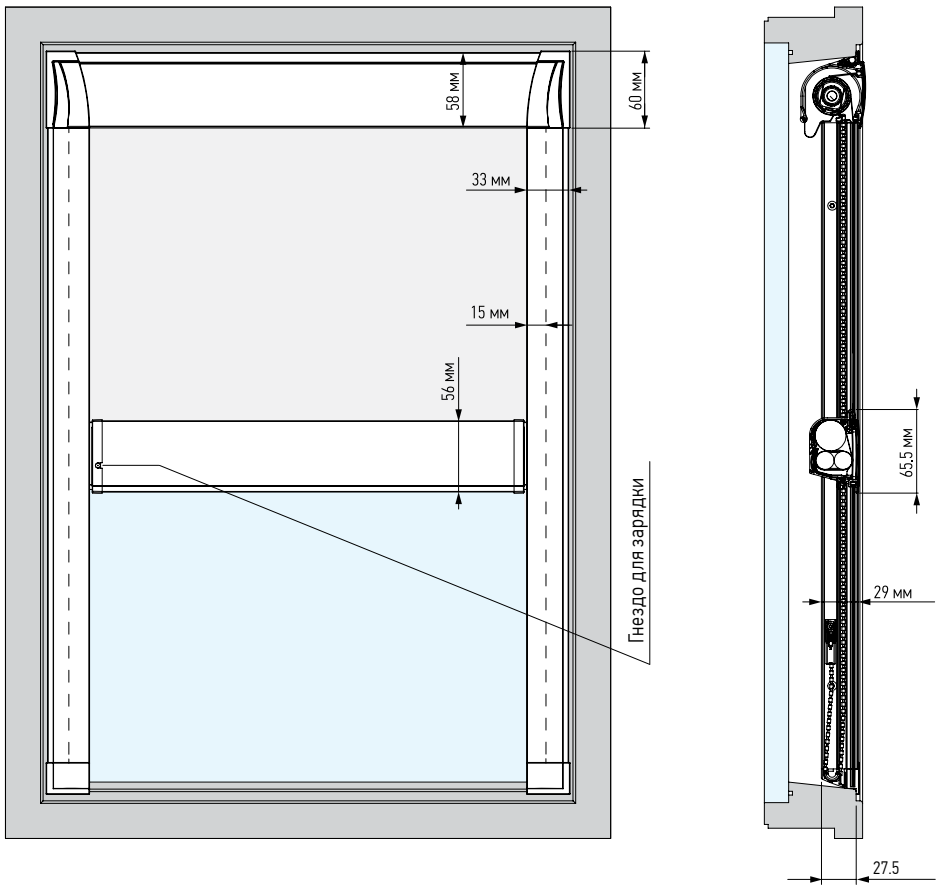

Гарантийные размеры

Ширина, м		Макс. высота, м	Макс. площадь, м^2
Мин.	Макс.		
0.35	1.20	1.60	1.92





ROOF SYSTEM

Технические характеристики

Характеристика	Радио с АКБ
Привод Amigo	DV24AF/L DV24WF/S
Рабочее напряжение, В	12
Потребляемая мощность, Вт	-
Длина провода, м	1.5*

* Длина провода зарядного устройства

- Тип АКБ: никель-металл-гидридная
- Количество циклов работы вверх/вниз от одной зарядки АКБ: до 200 (1,5... 3 месяца в зависимости от интенсивности использования, размеров изделия и температуры)
- Время зарядки АКБ: около 6 ч
- Максимальное время непрерывной работы: до 4 мин.

Комплект поставки

- Моторизованное изделие
- Инструкция по установке изделия
- Устройство управления по выбору (заказывается отдельно)
- Зарядное устройство NiMH, 12В-0.5А DF16 (заказывается отдельно)


ШТОРЫ МИРАЖ









	230В	5В	USB				

Модель



! Поворот полотна осуществляется только в нижней точке

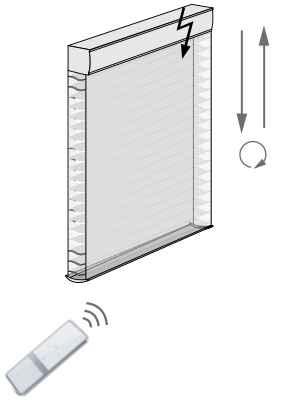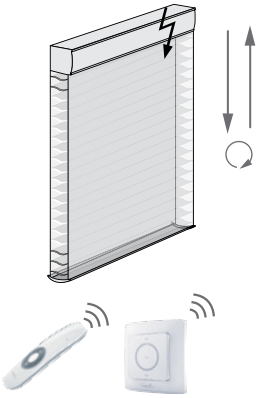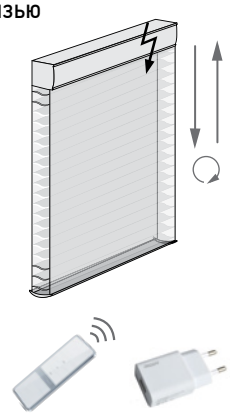Типы управления	Радио с обратной связью	Радио	Радио с АКБ	Радио с АКБ и обратной связью
				
	• привод DM25TE/S, • радиопередатчики серии Amigo SMART DUO	• привод DM25TE/L • радиопередатчик Amigo	• приводы DM25LEU/L • радиопередатчик Amigo • зарядное устройство USB 5В/1А	• приводы DM25LEU/S • радиопередатчик Amigo серии SMART DUO • зарядное устройство USB 5В/1А
		• Цвет карнизов: слоновая кость		
Опции*		• Тканевая вставка в короб * Подробно опции описаны в Книге Продавца, раздел 6		

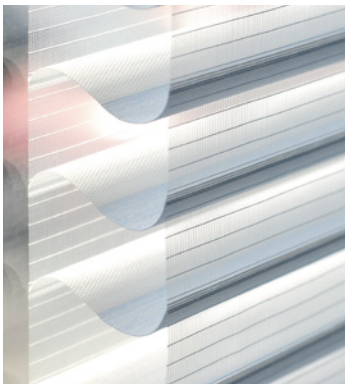
ШТОРЫ МИРАЖ

Гарантийные размеры

Шаг внутренних ламелей ткани, мм	Ширина, м		Макс. высота, м
	Мин.	Макс.	
25	0.52 Радио 0.58 Радио с АКБ	2.5	2.0
55			3.0

Технические характеристики

Характеристика	Привод	
	Радио Радио с обратной связью	Радио с АКБ Радио с обратной связью и АКБ
Приводы Amigo	DM25TE/L DM25TE/S	DM25LEU/L DM25LEU/S
Рабочее напряжение, В	100-240	5


- Количество циклов работы вверх/вниз от одной зарядки АКБ: до 200 (соответствует примерно 3 месяцам работы)
- Время зарядки приводов DM25LEU*: около 5 ч
- Расположение привода: слева или справа
- Максимальное время непрерывной работы: до 4 мин.

* Несмотря на изменение цвета индикатора

Комплект поставки


- Моторизованное изделие
- Комплект кронштейнов
- Инструкция по установке изделия
- Устройство управления по выбору (заказывается отдельно)
- Зарядное устройство USB 5В/1А и кабель micro USB, 3м (заказываются отдельно)

РИМСКИЕ ШТОРЫ MIDI

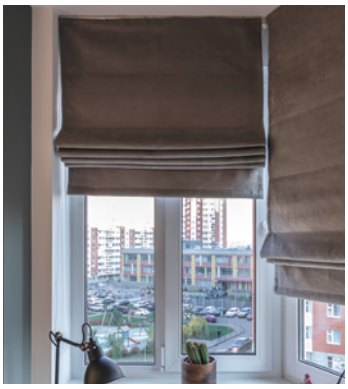



Модель

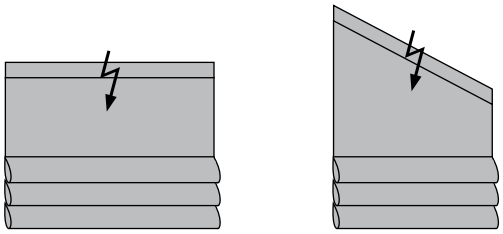

Типы управления

Тип управления	Привод	Устройство управления	ЗУ, БП и АКБ
Радио	DV24AF/L	все радиопередатчики Amigo приложение Amigo Connect + Wifi box	БП: DC240, DC100, DC731K
Радио с АКБ	DV24AF/L	все радиопередатчики Amigo приложение Amigo Connect + Wifi box	АКБ: DC1276 ЗУ: DC264
Радио с АКБ и обратной связью	DV24WF/S	все радиопередатчики Amigo с обратной связью приложение Amigo Connect + Wifi box	БП: DC240, DC100, DC731K
Радио с АКБ и обратной связью	DV24WF/S	все радиопередатчики Amigo с обратной связью приложение Amigo Connect + Wifi box	АКБ: DC1276 ЗУ: DC264

ЗУ - зарядное устройство
БП - блок питания
АКБ - аккумуляторная батарея

- Крепление ткани к карнизу осуществляется при помощи ленты велькро
- Цвет верхнего карниза: белый
- В наклонной модели складки ткани собираются до нижней точки наклонного карниза. Треугольная часть остается неподвижной всегда






РИМСКИЕ ШТОРЫ MIDI

Опции


- Тип кронштейна
- Шаг складок
- Изготовление карниза без ткани


Подробно опций описаны в Книге Продавца, раздел 7

Габаритные размеры

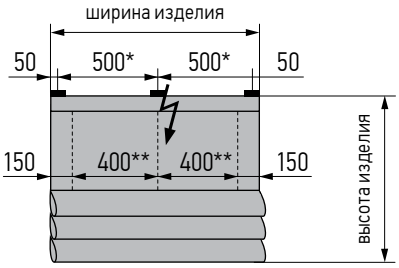


Вид спереди






Вид сбоку
Верхний карниз

* Максимальное расстояние между кронштейнами
** Максимальное расстояние между шнурами



Кронштейн для римской шторы
530103-0225



Кронштейн для римской шторы пружинный
530104-0225

РИМСКИЕ ШТОРЫ MIDI





Гарантийные размеры

Модель	Ширина, м		Макс. высота*, м	Макс. масса ткани, кг
	Мин.	Макс.		
MIDI	0.45	3.0	4.0	6.0

Модель	Ширина, по низу, м		Высота большая*, м		Угол наклона °		Макс. масса ткани, кг
	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
MIDI наклонная	0.4	3.0	0.4	3.0	5	45	6,0

* При использовании шнура 1.2 мм

Технические характеристики

- Расположение питающего провода: середина верхнего карниза
- Регулируемое расстояние между шнурами
- Время работы от АКБ: до 2-х месяцев с DC1276 (в зависимости от интенсивности использования и размеров изделия)

Комплект поставки




- Карниз в сборе с тканью
- Блок питания Amigo DC240 или DC100 (для радиоуправления без АКБ)
- Батарея аккумуляторная DC1276 (для радиоуправления с АКБ)
- Зарядное устройство Amigo DC264 для приводов LE (заказывается отдельно для радиоуправления с АКБ)
- Комплект кронштейнов
- Инструкция по установке изделия
- Устройство управления по выбору (заказывается отдельно)







РИМСКИЕ ШТОРЫ ДЕНЬ-НОЧЬ

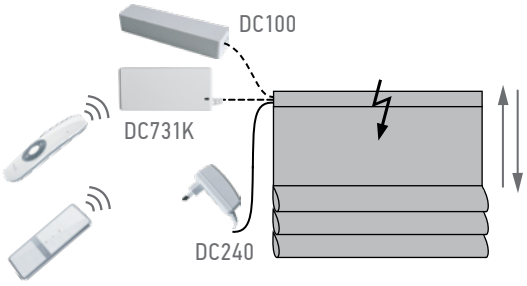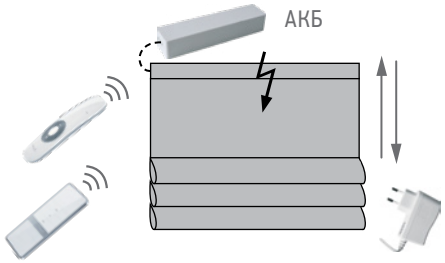Модель		
Типы управления	Радио/Радио с обратной связью  • приводы DV24AF/L / DV24WF/S, 2 шт • радиопередатчик Amigo / Amigo SMART DUO • блок питания Amigo DC240 (2 шт), DC100 (2 шт), DC731K (1 шт)	Радио с АКБ/Радио с АКБ и обратной связью  • приводы DV24AF/L / DV24WF/S, 2 шт • радиопередатчик Amigo / Amigo SMART DUO • АКБ (внешняя): DC1276, 2шт
	• Крепление ткани к карнизу осуществляется при помощи ленты велькро • Цвет верхнего карниза: белый • Изделие моторизируется двумя электроприводами • Переднее и заднее полотна работают независимо друг от друга	

РИМСКИЕ ШТОРЫ ДЕНЬ-НОЧЬ








Опции


- Шаг складок
- Изготовление карниза без ткани

Подробно опций описаны в Книге Продавца, раздел 7

Габаритные размеры

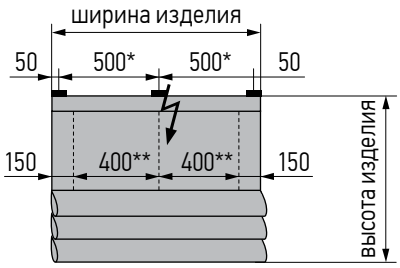


Вид спереди

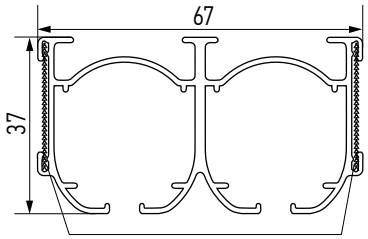



Лента Велькро

Вид сбоку
Верхний карниз

* Максимальное расстояние между кронштейнами
** Максимальное расстояние между шнурами

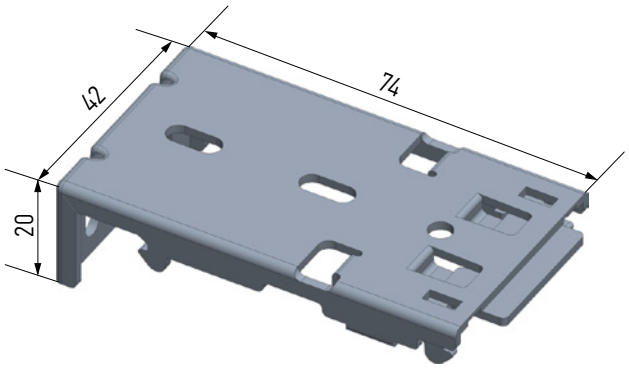

Кронштейн для римской шторы MIDI д/н
530411-0000

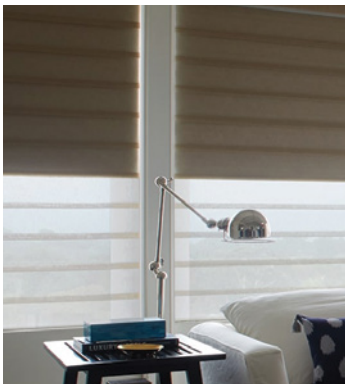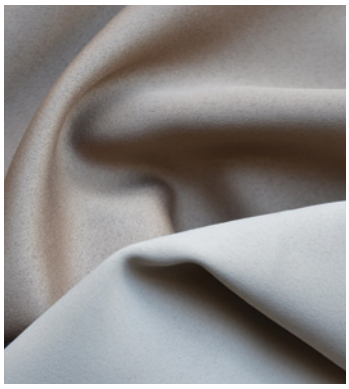РИМСКИЕ ШТОРЫ ДЕНЬ-НОЧЬ

Гарантийные размеры


Ширина, м		Макс. высота*, м	Макс. масса одной ткани, кг
Мин.	Макс.		
0.45	3.0	4.0	6.0

* При использовании шнура 1.2 мм

Технические характеристики

- Расположение питающих проводов: середина верхнего карниза
- Регулируемое расстояние между шнурами
- Время работы от АКБ: до 2-х месяцев с DC1276 (в зависимости от интенсивности использования и размеров изделия)

РИМСКИЕ ШТОРЫ ДЕНЬ-НОЧЬ

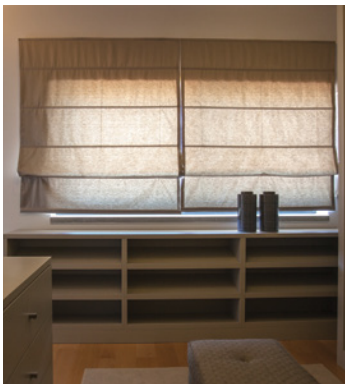





Комплект поставки

- Карниз в сборе с двумя тканями
- Блоки питания Amigo DC240 или DC100 (для радиоуправления без АКБ)
- Батареи аккумуляторные DC1276 (для радиоуправления с АКБ)
- Зарядное устройство Amigo DC264 для приводов LE (заказывается отдельно для радиоуправления с АКБ)
- Комплект кронштейнов
- Инструкция по установке изделия
- Устройство управления по выбору (заказывается отдельно)






РИМСКИЕ ШТОРЫ MAXI

WiFi | 12В | 230В

Модель



Типы управления


Тип управления	Привод	Устройство управления	ЗУ, БП и АКБ
Проводное	DM35SL	DC398, DC865, DC866	-
Радио	DM35F/Y	все радиопередатчики Amigo	-
Радио с обратной связью	DM35F/S	все радиопередатчики Amigo с обратной связью	-
Радио с АКБ и обратной связью	DM35LE/S	все радиопередатчики Amigo с обратной связью	ЗУ: DC264
Радио с Wi-Fi и обратной связью	DM35FS/W	все радиопередатчики Amigo с обратной связью	-
Радио с RS485	DM35EQ/X	все радиопередатчики Amigo	-

ЗУ - зарядное устройство
БП - блок питания
АКБ - аккумуляторная батарея

- Крепление ткани к карнизу осуществляется при помощи ленты велькро
- Цвет верхнего карниза: белый

РИМСКИЕ ШТОРЫ MAXI



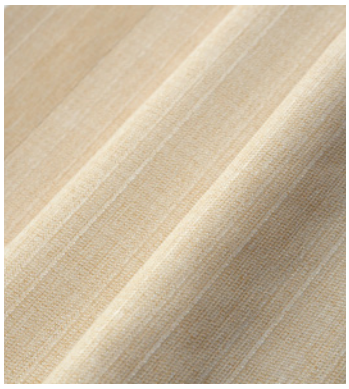




Опции


- Изготовление карниза без ткани

Габаритные размеры

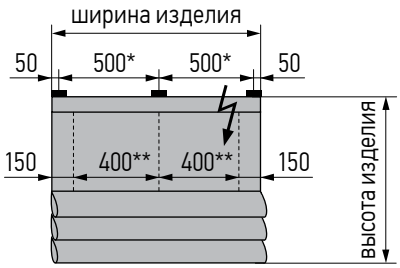


Вид спереди

* Максимальное расстояние между кронштейнами
** Максимальное расстояние между шнурами



Кронштейн для римского карниза MAXI
530301-0000

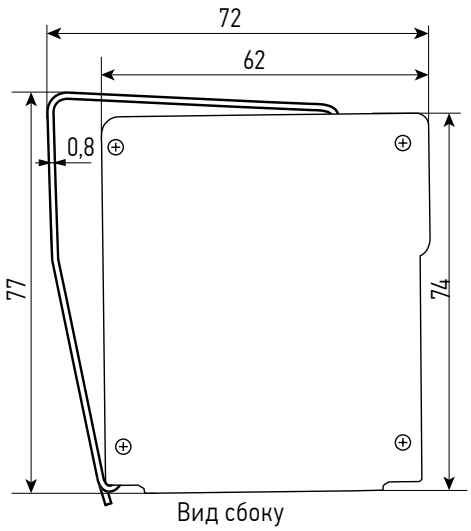

Вид сбоку
Верхний карниз MAXI





РИМСКИЕ ШТОРЫ MAXI

Гарантийные размеры

Привод	Ширина, м		Макс. высота, м	Макс. масса ткани, кг
	Мин.	Макс.		
DM35SL	0,62	3,0*	4,5*	15
DM35F/Y DM35F/S DM35F/SW DM35EQ/X	0,7			
DM35LE/S	0,80			

*Карниз без ткани может быть изготовлен для изделия 5,0×5,5м


Технические характеристики

- Верхний карниз алюминиевый, белый
- Шнуронамотки стандарта CTS40
- Расположение питающего провода: с левой или правой стороны верхнего карниза
- Регулируемое расстояние между шнурами
- Время работы от АКБ: до 3-х месяцев
- Кронштейн универсальный для крепления к потолку и стене

Комплект поставки

- Карниз в сборе с тканью
- Зарядное устройство Amigo DC264 для приводов LE (заказывается отдельно для радиоуправления с АКБ)
- Комплект кронштейнов
- Инструкция по установке изделия
- Устройство управления по выбору (заказывается отдельно)


РИМСКИЕ ШТОРЫ MAXI

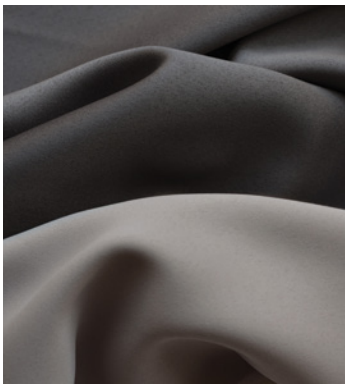





Схема

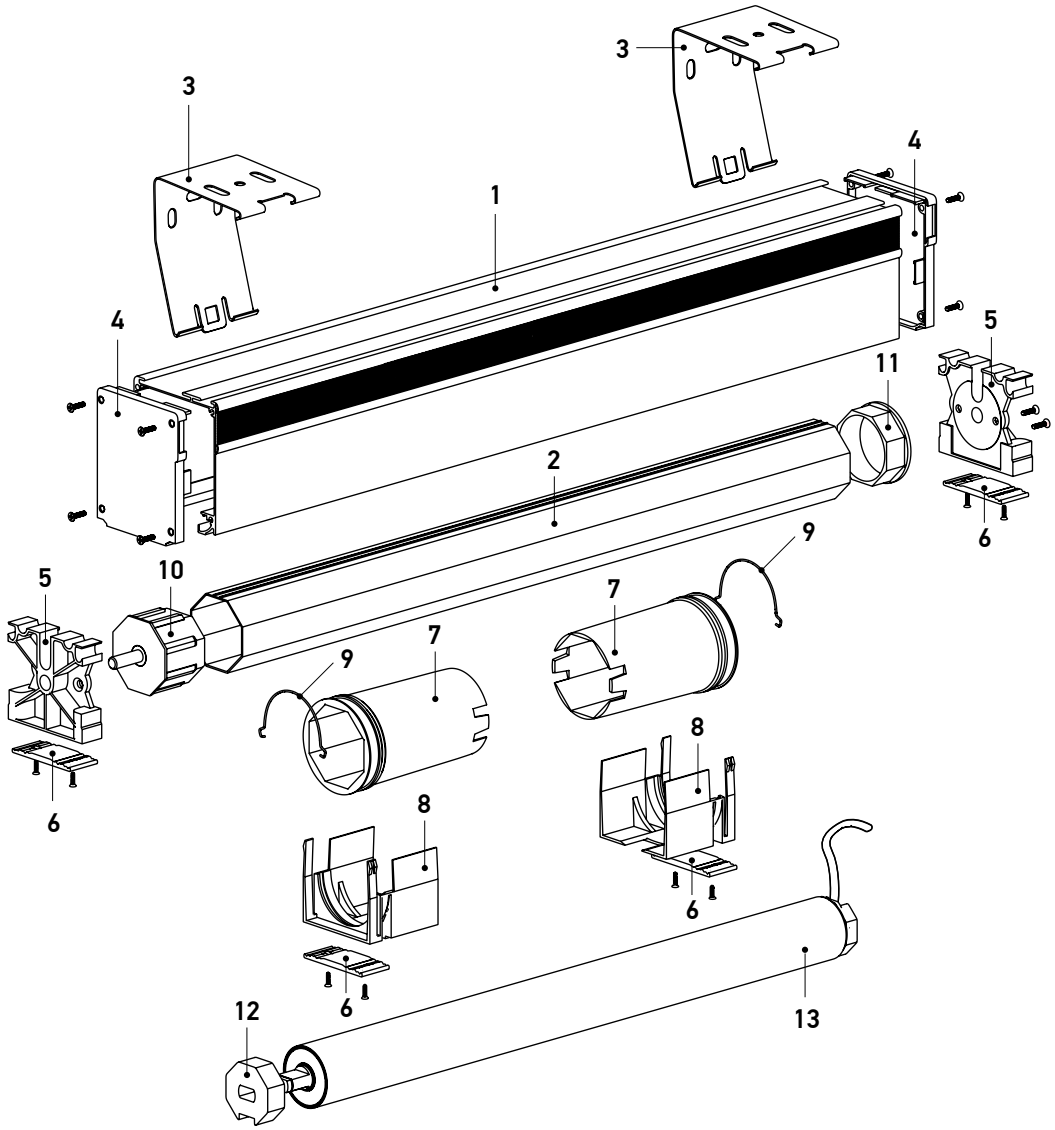





РИМСКИЕ ШТОРЫ MAXI

Комплектация римской шторы

Карниз для римской шторы MAXI	1
Труба октогональная 40мм, алюминиевая	2
Кронштейн для римского карниза MAXI	3
Крышка боковая римского карниза MAXI, пара	4
Крепление для привода и заглушки MAXI	5
Подкладка для крепления конуса MAXI, комплект	6
Конус шнуронамотки MAXI	7
Крепление конуса шнуронамотки MAXI	8
Пружина прижимная для конуса MAXI	9
Заглушка DW13 в октогональный вал	10
Переходник DH36 на октогональный вал	11
Адаптер DL44 для октогонального вала	12
Привод серии DM35	13

РИМСКИЕ ШТОРЫ MAXI





Комплектующие для римских штор MAXI




Карниз для римской шторы MAXI
510111-0225
Длина: 6м
Фасовка: 36м



Труба октогональная 40мм, алюминиевая
510112-0000
Длина: 6м
Фасовка: 60м



Крышка боковая римского карниза MAXI, пара
530302-0225
Фасовка: 250шт



Кронштейн для римского карниза MAXI
530301-0000
Фасовка: 400шт



Конус шнуронамотки MAXI
530305-0000
Фасовка: 240шт



Крепление конуса шнуронамотки MAXI
530307-0000
Фасовка: 504шт



Пружина прижимная для конуса MAXI
530304-0000
Фасовка: 10000шт




Подкладка для крепления конуса MAXI, комплект
530303-0000
Фасовка: 2000шт



Крепление для привода и заглушки MAXI
530306-0000
Фасовка: 600шт



Переходник DH36 на октогональный вал
801010-0000



Адаптер DL44 для октогонального вала
801002-0000



Заглушка DW13 в октогональный вал
801003-0000








ШТОРНЫЕ КАРНИЗЫ

WiFi | 230В | 14.8В | RS 485 | DRY CONTACT

Модели
(открытие шторы)

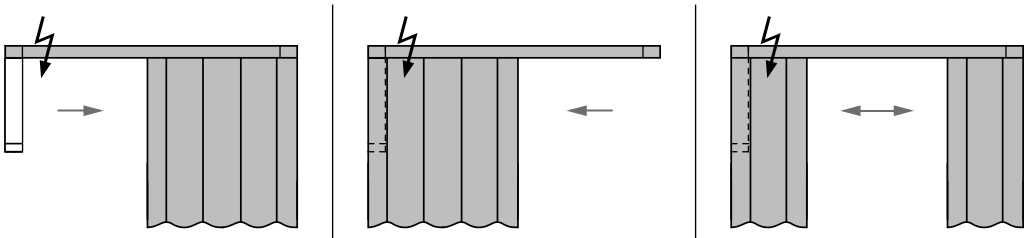


а) открытие от привода

б) открытие к приводу

в) открытие от центра

В случае вариантов открытия б) и в) привод драпируется полным оборотом ткани вокруг него с фиксацией на двух пластиковых крючках (один установливается на лицевой, второй – на тыльной стороне приводной заглушки). Поэтому, рекомендуется дополнительно добавлять 15 см к варианту б) и в) к расчетной ширине полотна шторы.


Специальные модели




открытие от центра со смещением

Более широкое полотно полностью не открывается. Ход обеих кареток всегда одинаковый и равен ходу каретки более узкого полотна.
Для изготовления карниза обязательно указание расстояния от края до центра.


Открытие от нескольких точек

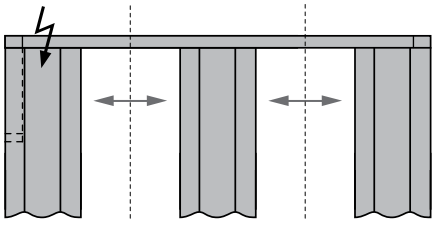

открытие от центра

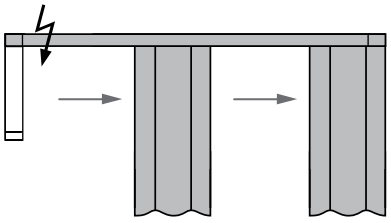

открытие от привода

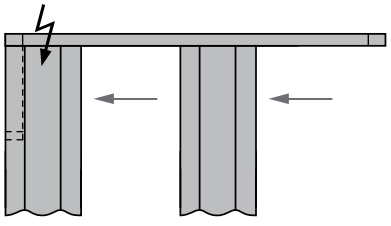

открытие к приводу

Применяются в случае закрытия одной шторой нескольких оконных проемов.

Для расчета и изготовления таких моделей требуется рисунок с размерами.


ШТОРНЫЕ КАРНИЗЫ






Модели сложной формы

С соединителями 90^0 и 135^0

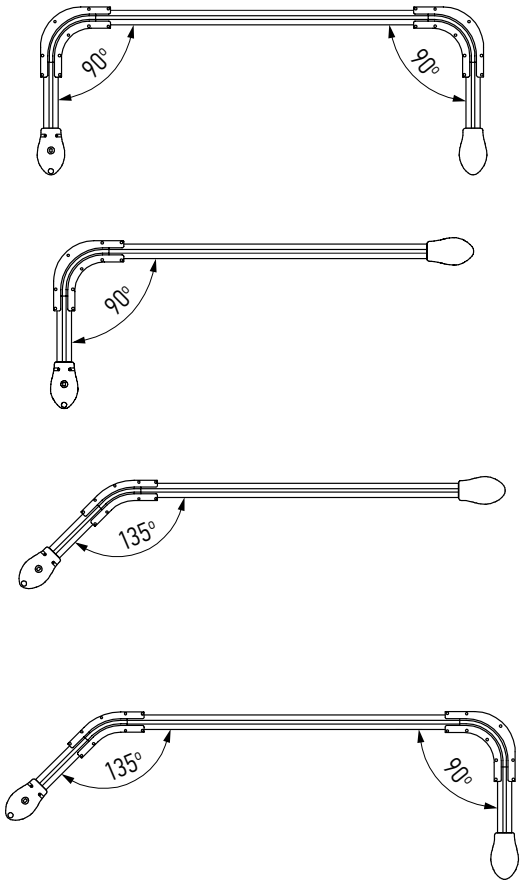

Изогнутые

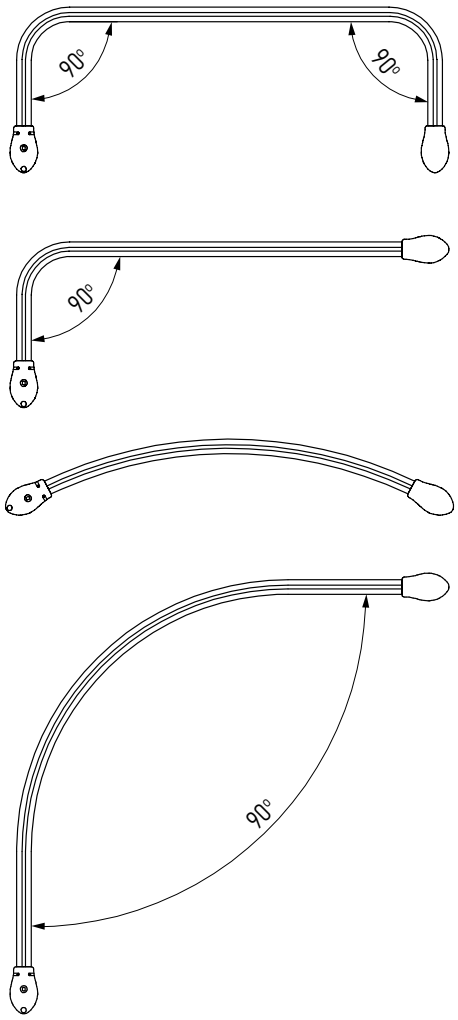

Примеры карнизов сложной формы
(вид снизу)

- Любой вариант открытия шторы
- Для изготовления необходим эскиз с размерами и указанием вида на карниз (сверху/снизу)
- Специальная ведущая каретка для карнизов сложной формы
- Не более двух соединителей или изгибов на один карниз в любой комбинации
- Соединители не вставляются в кронштейны
- Минимальный радиус гибки 350 мм





ШТОРНЫЕ КАРНИЗЫ

Тип управления	Привод	Частота	Вес шторы	Устройство управления	ЗУ, БП и АКБ
Радио+проводное+RS485	DT72EV-75/20	433МГц	100кг	все радиопередатчики Amigo выключатели DC398, DC865B, DC866 системы умного дома приложение Amigo Connect + Wifi box	-
Радио с АКБ + сухие контакты	DT72LE-1.2/20	433МГц	50кг	все радиопередатчики Amigo системы умного дома приложение Amigo Connect + Wifi box	ЗУ: DC1565
Радио с обратной связью + WiFi + проводное + сухие контакты	DT72TV/SW-1.2/14	433МГц	50кг	все радиопередатчики Amigo с обратной связью выключатели DC398, DC865B, DC866 системы умного дома приложение Amigo Connect	-
Проводное	DT72TS-1.2/14	-	50кг	выключатели DC398, DC865B, DC866	-
Радио + WiFi + сухие контакты	LITE	868МГц	50кг	радиопередатчик Amigo Lite системы умного дома приложение Smart Life	-

ЗУ - зарядное устройство
БП - блок питания
АКБ - аккумуляторная батарея

ШТОРНЫЕ КАРНИЗЫ







- На 1 м длины карниза устанавливается 10 бегунков
- При длине карниза более 6 м всегда устанавливается соединитель карниза (при меньшей длине – опционально)
- При открытии шторы от центра, одна из кареток короткая
- Light Touch-Start (LTS) – функция ручного начала движения
- Плавные пуск и остановка привода
- Возможность передвижения шторы вручную при отсутствии электропитания
- Цвета карниза: белый, черный
- Карниз должен быть установлен строго горизонтально




Параметры изделия


- Сторона расположения привода (слева или справа)
- Открытие шторы (от привода, к приводу, от центра или со смещением от центра)
- Цвет: белый, черный (только для привода DT72 TV/SW)
- Несколько точек открытия

Опции


- Соединитель карнизов (по умолчанию свыше 6 м или для удобства транспортировки)
- Кронштейн (потолочный, пружинный, стеновой однорядный, стеновой двухрядный или стеновой универсальный 5...24 см)
- Количество шторных крючков
- Заглушка боковая укороченная (Мини)

Габаритные размеры

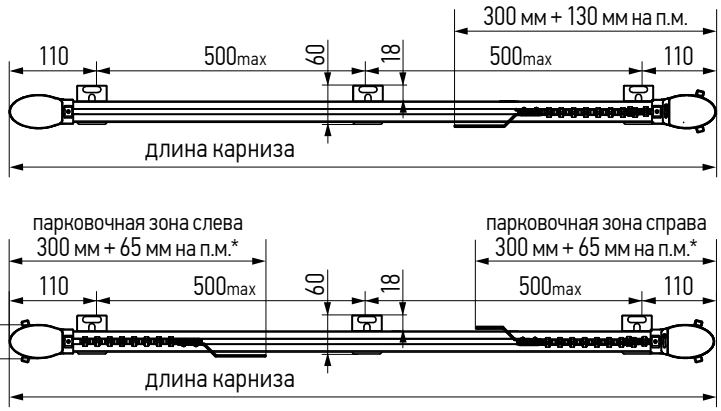




Заглушка боковая стандартная для DT72




Заглушка боковая Lite



Заглушка боковая укороченная

В случае замера «от стены до стены» необходимо обеспечить зазор до карниза по 15 мм с каждой стороны.


* Парковочная зона при боковой раздвижке. Расчет от общей длины карниза.

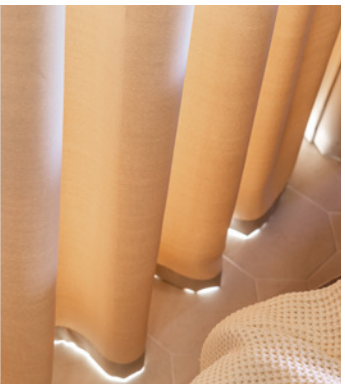




ШТОРНЫЕ КАРНИЗЫ


Габаритные размеры




Кронштейн потолочный пружинный для карниза тип S




Кронштейн потолочный для карниза тип S



Кронштейн стеновой однорядный

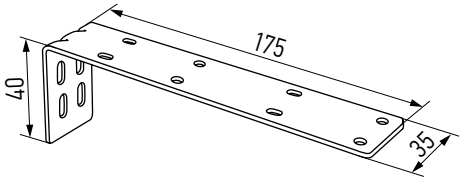


Кронштейн стеновой двухрядный




Кронштейн стеновой универсальный

кронштейн стеновой универсальный	размеры					кол-во отверстий
	A	B	C	D	E	
5 см	50	20	50	23	10	2
10 см	60	20	100	26	10	3
14 см	60	20	140	50/26	10	4
24 см	80	20	240	50/26	10	4
30 см	75	20	300	50	10	3

один карниз
(в том числе, с соединителями)

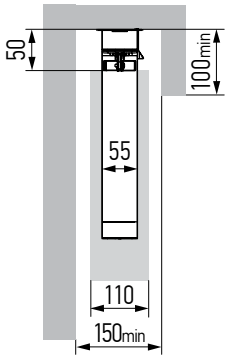

два карниза

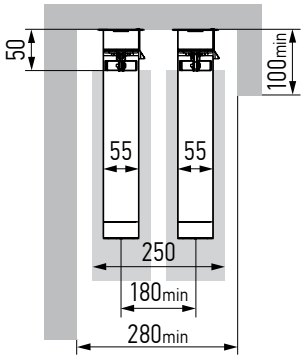

Установка в нишу (вид сбоку)

ШТОРНЫЕ КАРНИЗЫ









Габаритные размеры


размеры для расчета тканевого полотна шторы

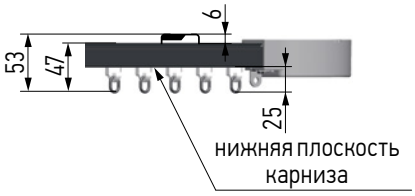


Верхний край тканевого полотна шторы не должен быть выше нижней плоскости карниза.




Сечение карниза

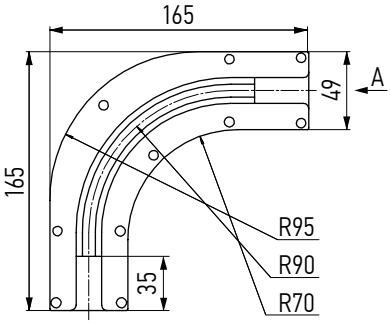

Соединитель карнизов 90 гр

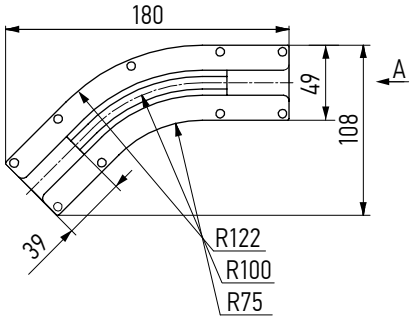

Соединитель карнизов 135 гр



Вид сбоку

Гарантийные размеры

Привод	Ширина, м		Макс. высота, м	Макс. площадь, кв. м	Макс. масса ткани*, кг
	Мин.	Макс.			
DT72EV	0.5	12.0	6.0	72.0	100**
DT72LE					50
DT72TV/SW					
DT72S					
LITE	0.5	6.0	6.0	36.0	50

* Если полотно ткани при движении будет лежать на полу и/или задевать за карниз или стенки ниши, то дополнительная нагрузка на привод будет равна 10 % от массы ткани.

** При длине карниза до 4 м и одностороннем открытии.





ШТОРНЫЕ КАРНИЗЫ

Гарантийные размеры

Максимальная нагрузка на карниз для приводов DT72EV / DT72LE, DT72TV/SW, DT72S

№	Тип карниза	Длина карниза, м		
		4 м	8 м	12 м
1.		100/50 кг	95/45 кг	90/40 кг
2.		100/50 кг	100/50 кг	100/50 кг
3.		90/40 кг	85/35 кг	80/30 кг
4.		95/45 кг	90/40 кг	85/35 кг
5.		80/30 кг	75/25 кг	70/20 кг
6.		85/35 кг	80/30 кг	75/25 кг

Максимальная нагрузка на эркерный карниз для приводов DT72EV / DT72LE

№	Тип карниза	Длина карниза, м	
		3 м	6 м
1.	 Радиус свыше 3 м	90/40 кг	85/35 кг
2.	 Радиус свыше 3 м	95/45 кг	90/40 кг
3.	 Радиус до 3 м	70/20 кг	65/15 кг
4.	 Радиус до 3 м	80/30 кг	70/20 кг

Максимальная нагрузка на один бегунок 1.5 кг

ШТОРНЫЕ КАРНИЗЫ





Технические характеристики	• Расположение питающего провода (привода): слева или справа • Возможность настройки любимого (промежуточного) положения
Комплект поставки	• Карниз в сборе • Привод (устанавливается во время монтажа) • Комплект кронштейнов • Инструкция по установке изделия • Устройство управления по выбору (заказывается отдельно) • Зарядное устройство DC1565 (заказывается отдельно для радиоуправления с АКБ)





LIFT-СИСТЕМА

Модель



Типы управления


Тип управления	Привод	Устройство управления
Проводное	Привод DM35SL-10/17	DC398, DC865, DC866
	Привод DM45BW/Z-20/15	
Радио	Привод DM35F/Y-10/17	все радиопередатчики Amigo
Радио с обратной связью	Привод DM35F/S-10/17	все радиопередатчики Amigo с обратной связью
	Привод DM45EAF/S-20/15	
Радио с Wi-Fi и обратной связью	Привод DM35F/SW-10/17	все радиопередатчики Amigo с обратной связью

- Цвет боковых кронштейнов, катушек, ремня и спирального кабеля белый
- Рекомендуемое крепление в потолок

Опции

- Кронштейн подвеса – однорядный или двухрядный


Габаритные размеры

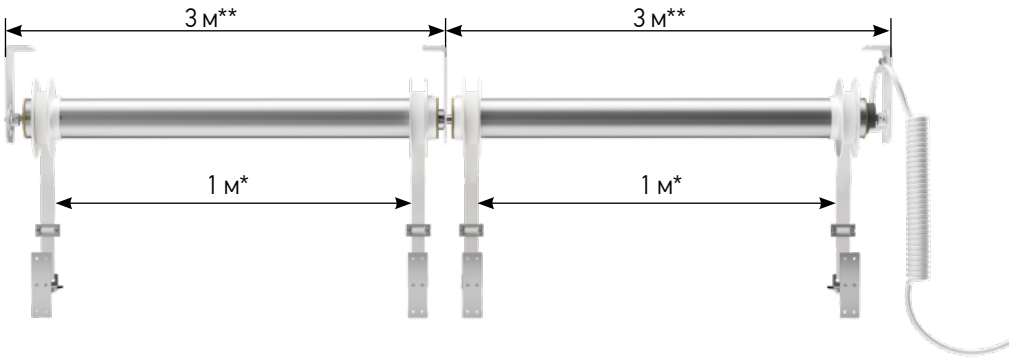

**- Максимальное расстояние между катушками*


***- Максимальное расстояние до соединительного кронштейна*

LIFT-СИСТЕМА

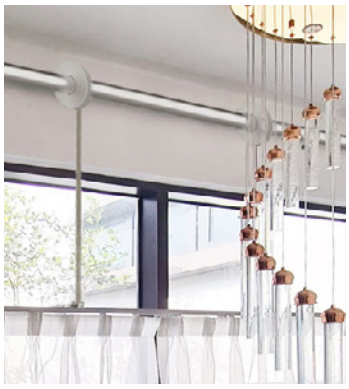




Габаритные размеры *(продолжение)*

Вид сбоку (крепление потолок)

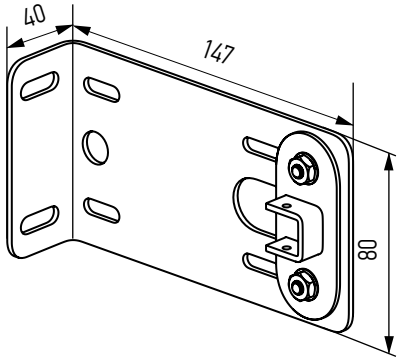

Кронштейн 147 мм, универсальный (803016-0225)



Гарантийные размеры

Привод	Макс. нагрузка, кг	Ширина, м		Макс. высота, м
		мин.	макс.	
DM35SL-10/17	15	0,62	5,0	6,0*
DM35F/Y-10/17		0,70		
DM35F/S-10/17				
DM35F/SW-10/17				
DM45BW/Z-20/15	30	0,73		
DM45EAF/S-20/15				

**- С учетом остановки шторы на расстоянии 1,5м от пола. Фактическая длинна ремня 4,5м*






LIFT-СИСТЕМА

Технические характеристики	• Труба алюминиевая 63мм • Расположение питающего провода- слева или справа • Регулируемое расстояние между ремнями • Спиральный кабель растягивается на высоту до 4,5м
Комплект поставки	• Изделие в сборе с катушками • Комплект кронштейнов • Инструкция по установке и эксплуатации • Устройство управления по выбору (Заказывается отдельно)

Комплектация LIFT-системы

 Адаптер для трубы 63мм LIFT 803011-0000 Фасовка: 50шт	 Заглушка для трубы 63мм LIFT 803012-0000 Фасовка: 50шт	 Кабель спиральный LIFT 4,5м 803013-0000 Фасовка: 50шт
 Катушка для ремня LIFT 803014-0000 Фасовка: 67шт	 Крепеж для ремня LIFT 803015-0000 Фасовка: 800шт	 Кронштейн 147 мм, универсальный 803016-0225 Фасовка: 50шт
 Ремень для LIFT 803010-0000 Фасовка: 100м	 Кронштейн для подвеса LIFT 803018-0000 Фасовка: 500шт	 Кронштейн для подвеса двойной LIFT 803029-0000 Фасовка: 50шт


LIFT-СИСТЕМА








Комплектация LIFT-системы

 Кронштейн соединительный LIFT 803019-0000 Фасовка: 50шт	 Переходник DM35-труба 63мм LIFT 803020-0000 Фасовка: 30шт	 Переходник DM45-труба 63мм LIFT 803021-0000 Фасовка: 20шт
 Труба 63мм LIFT (6,4 м) 803001-0000 Фасовка: 19,2шт	 Фиксатор катушки, комплект LIFT 803022-0000 Фасовка: 400шт	 Клипса для крепления кабеля 6 мм, белая 803030-0225 Фасовка: 1шт



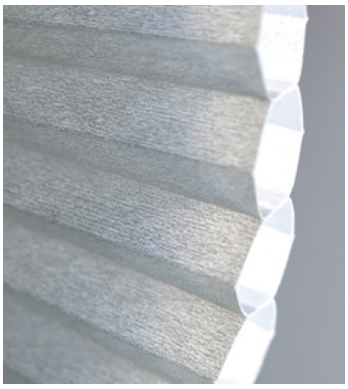




ШТОРЫ ПЛИССЕ





Модели


Вертикальные и откидные окна





Серия 19
Проводное и радиоуправление



P 1900



P 1902



P 1905



P 1910



P 1912



P 1920


P 1922



P 1930


P 1940



P 1941



P 1950


Потолочные окна и зимние сады



Серия 39
Радиоуправление


P 3900














P 3902



P 3930

ШТОРЫ ПЛИССЕ





Модели			
Потолочные окна и зимние сады 	 P 3934	 P 3935	 P 3936
Серия 39 Радиоуправление	 P 3937	 P 3962	 P 3963
Вертикальные проемы 	 P 8900	 P 8905	 P 8910
Серия 89 Радиоуправление	 P 8920		

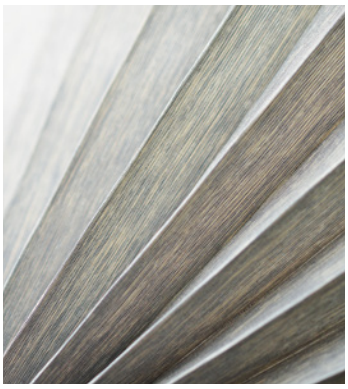

ШТОРЫ ПЛИССЕ

Типы управления

Тип управления	Модели	Привод	Устройство управления	ЗУ, БП и АКБ
Радио	P19xx, P39xx	DV24AF/L	все радиопередатчики Amigo приложение Amigo Connect + Wifi box	БП: DC240, DC100, DC731K
Радио	P89xx	DV24AF/L	все радиопередатчики Amigo приложение Amigo Connect + Wifi box	БП: DC240, DC100, DC731K
Радио	P89xx	DM35F/Y	все радиопередатчики Amigo приложение Amigo Connect + Wifi box	-
Радио с АКБ	P19xx, P39xx	DV24AF/L	все радиопередатчики Amigo приложение Amigo Connect + Wifi box	АКБ: DC1276 ЗУ: DC264
Радио с обратной связью	P19xx, P39xx	DV24WF/S	все радиопередатчики Amigo с обратной связью приложение Amigo Connect + Wifi box	БП: DC240, DC100, DC731K
Радио с обратной связью (2 подвижных карниза)	P191x, P192x, P8910, P8920	DV24AF/TD	Пульт 15-канальный SMART DUO DD2762PD приложение Amigo Connect + Wifi box	БП: DC240, DC100, DC731K
Радио с обратной связью	P89xx	DM35F/S	все радиопередатчики Amigo с обратной связью приложение Amigo Connect + Wifi box	-
Радио с обратной связью	P89xx	DV24WF/S	все радиопередатчики Amigo приложение Amigo Connect + Wifi box	БП: DC240, DC100, DC731K
Радио с АКБ и обратной связью	P19xx, P39xx	DV24WF/S	все радиопередатчики Amigo с обратной связью приложение Amigo Connect + Wifi box	АКБ: DC1276 ЗУ: DC264
Радио с АКБ и обратной связью (2 подвижных карниза)	P191x, P192x	DV24AF/TD	Пульт 15-канальный SMART Duo DD2762PD приложение Amigo Connect + Wifi box	АКБ: DC1276 ЗУ: DC265
Радио с обратной связью + WiFi	P89xx	DM35F/SW	все радиопередатчики Amigo с обратной связью приложение Amigo Connect	-
Проводное	P19xx, P39xx	DV24DH/L	Выключатель DC128	БП: DC240, DC100, DC731K

ЗУ - зарядное устройство
БП - блок питания
АКБ - аккумуляторная батарея

ШТОРЫ ПЛИССЕ

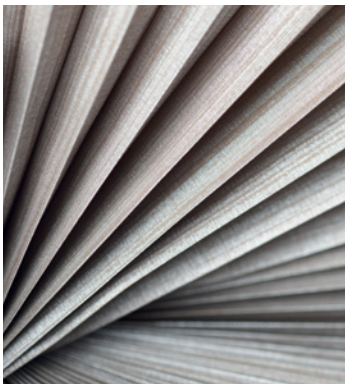



Опции*

Опция	Модели
Усиленный профиль**	P1900, P1902, P1905, P3900, P3902
Шнур с петлями	P1900, P1902, P1905, P3900, P3902
Шнур эластичный	P3934, P3935, P3936, P3937, P3962, P3963


* Параметры и дополнительные опции подробно описаны в Книге Продавца раздел 5
** Рекомендуется для моделей P3900 и P3902 при ширине свыше 1,2 м

Габаритные размеры

Отличие моторизованных моделей плиссе от обычных заключается только в размерах карниза, в котором установлен привод. Габаритные размеры всех изделий указаны в Книге Продавца в разделе 5.

Гарантийные размеры

Прямоугольные формы



Модель	Привод	Шнуро-намотка	Ширина, м			Высота, м		Макс. площадь, кв.м
			Мин. провод	Мин. радио	Макс.	Мин.	Макс.	
P1900, P1902 P1905	DV24XXX	короткая	0.58	0.44	2.20	0.20	2.00	5.70
		длинная	0.66	0.52		2.01	2.60	
P1910, P1912 P1920, P1922	DV24AF/TD	короткая	–	0.83	2.20	0.20	2.00	5.70
		длинная	–	1.07			2.60	
P3900, P3902	DV24XXX	короткая	0.69	0.55	1.50	0.20	2.00	3.00
		длинная	0.84	0.70		2.01	4.00 (3.00*)	6.00
P8900, P8905	DM35XXX	короткая	–	0.85	3.20	0.50	2.00	11.50
		длинная		0.93			2.85 (3.60**)	
	DV24XXX	короткая	–	0.41	0.85	0.50	2.00	6.40
		длинная		0.56	3.20	2.01	2.85 (3.60**)	
P8910, P8920	DV24AF/TD	короткая	–	0.90	0.85	0.50	2.00	6.40
		длинная		1.06	3.20	2.01	2.85 (3.60**)	

* Только для тканей Black-Out
** Требуется настройка по месту установки







ШТОРЫ ПЛИССЕ

Гарантийные размеры

Сложные формы



Модель	Ширина 1 (низ), м		Ширина 2 (верх), м	Высота, м		Разница ширин, м	Макс. площадь, кв.м
	Мин.	Макс.	Мин.	Мин.	Макс.	Макс.	
P1930	0.71	2.2	0.7	0.2	2.6	0.15	5.7




Модель	Ширина, м		Длина уклона, м		Высота, м	Уклон, градус
	Мин.	Макс.	Макс. до 60°	Макс. до 30°	Макс.	
P1940, P1941	0.7	1.90	2.0	2.2	1.7	5-60




Модель	Ширина, м		Высота 1 (большая), м		Высота 2 (меньшая), м		Уклон, ⁰
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	
P1950*	0,70	1,20	0,20	2,00	0,10	–	5-30

*Только радиоуправление с обратной связью.
Треугольная часть (верхняя) двигается только при полностью собранной прямоугольной части (нижней)



Модель	Ширина 1, м		Ширина 2, м	Высота, м			Разница ширин, м	Угол наклона, градус
	Мин.	Макс.	Мин.	Мин.	Макс. при разнице ширин до 15 см	Макс. при разнице ширин до 50 см	Макс.	
P3930	0.8	1.5	0.3	0.2	4.0 (3.0*)	2.5	0.5	45-90

* Только для тканей плиссе Black-Out



Модель	Ширина 1, м		Ширина 2, м	Высота, м		Разница ширин, м		Угол наклона, градус
	Мин.	Макс.	Мин.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
P3934	0.8	1.5	0.2	0.2	2.0	0.05	1.2	45-90
P3935			0.1			0.05	0.7	





ШТОРЫ ПЛИССЕ





Гарантийные размеры

Сложные формы



Модель	Ширина, м		Высота, м		Угол наклона, градус
	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
P3936 P3937	0.8	1.5	0.2	2.0	45-90

Модель	Ширина 1, (верх), м	Ширина 2, (низ) м		Разница ширин, м		Высота 1 (общая), м		Высота 2 (нижней части), м
	Мин.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.
P3962	0.085	0.80	1.5	0.05	1.20	0.20	2.00	0.10
P3963	0.10				0.70			

Высота пакета

Высота пакета PH (высота изделия в сложенном виде) рассчитывается исходя из высоты изделия, модели и толщины ткани.

Полученное значение является приблизительным.

P19XX и P39XX	P89XX
	
PH = X + 16* + 35 (мм)	PH = X + 21 + 51 (мм)

* Высота подвижного профиля. При использовании усиленного профиля эта высота равна 20 мм.





ШТОРЫ ПЛИССЕ

Высота пакета

Толщина пакета ткани X (мм)

Высота изделия, м	Толщина ткани**, мм								
	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	ГОФРЕ	ГОФРЕ ВО
0,50	5	6	8	9	11	12	14	13	14
1.00	9	12	15	18	21	24	27	26	27
1.50	14	18	23	27	32	36	41	39	41
2.00	18	24	30	36	42	48	54	52	54
2.50	23	30	38	45	53	60	68	65	68
3.00	27	36	45	54	63	72	81	78	81
3.50	32	42	53	63	74	84	95	91	95
4.00	36	48	60	72	84	96	108	104	108

** Толщину ткани см. в таблице технических характеристик тканей плиссе /гофре.


Технические характеристики моделей

P19XX
P39XX


- Расположение питающего провода: середина высокого карниза
- Максимальное время непрерывной работы: 4 мин.
- Время работы от АКБ: до 4-х месяцев с DC1276 (в зависимости от интенсивности использования и размеров изделия)

Технические характеристики моделей


P1900
P1902
P1905

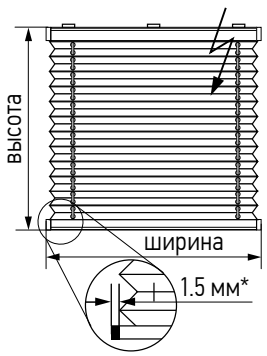

P1900

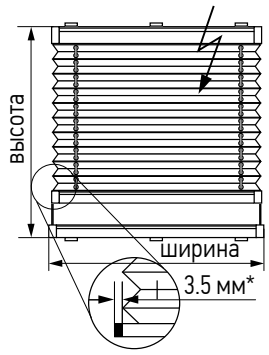


P1902

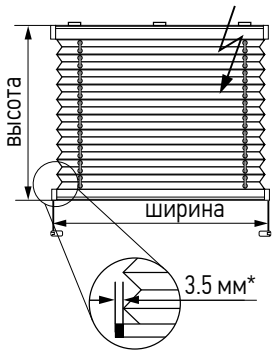

P1905

ШТОРЫ ПЛИССЕ

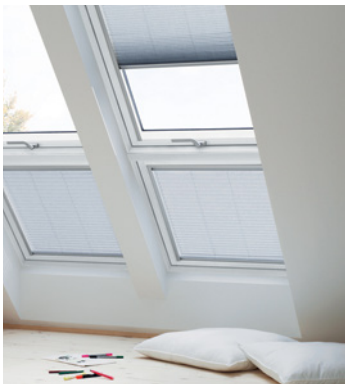







Технические характеристики моделей

P1900
P1902
P1905


P1900



P1902




P1905




Технические характеристики модели


P1910
P1912
P1920
P1922

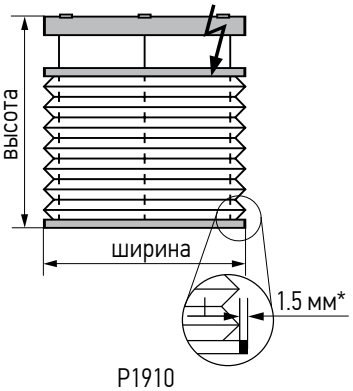


P1910

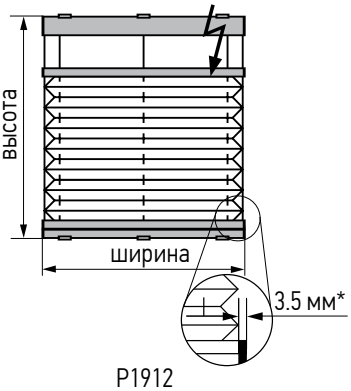

P1912

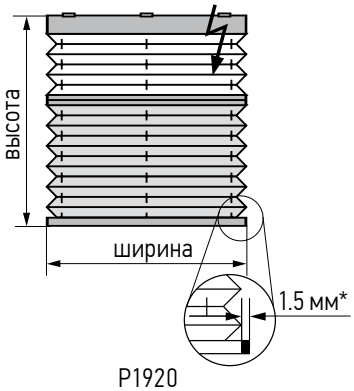

P1920

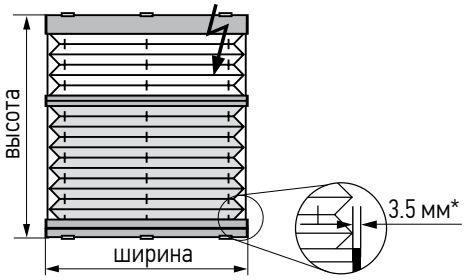

P1922








ШТОРЫ ПЛИССЕ


Технические характеристики модели

P1910
P1912
P1920
P1922


P1910

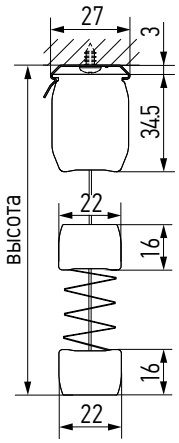


P1912

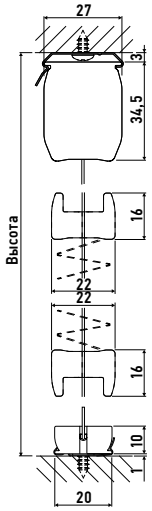

P1920

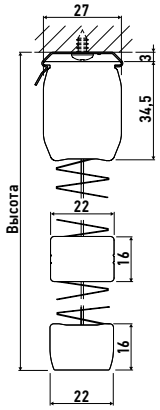


P1922

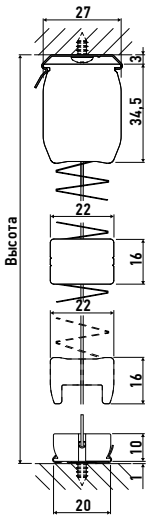


Технические характеристики модели


P1930
P1940
P1941
P1950

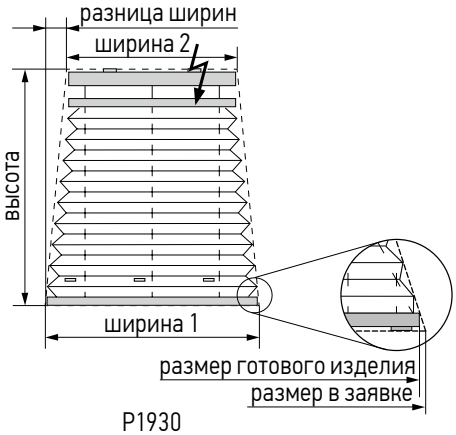

P1930

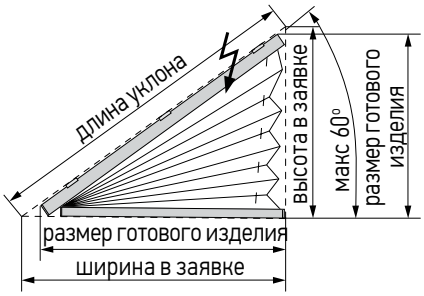

P1940

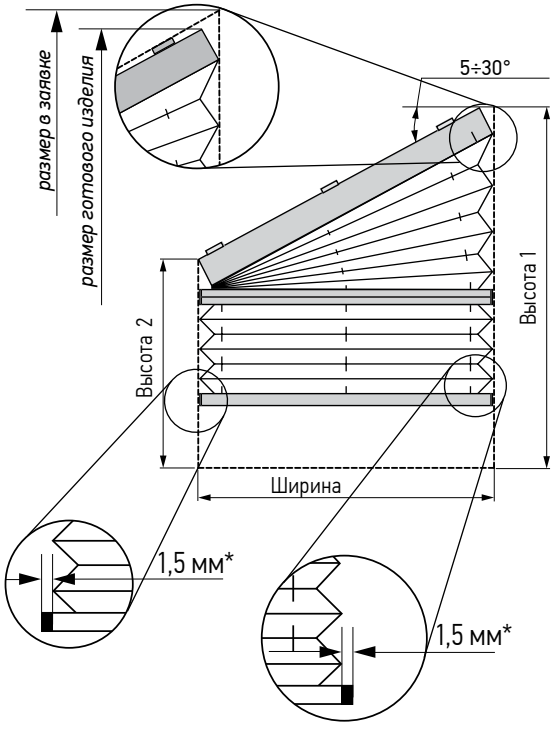


P1950

ШТОРЫ ПЛИССЕ






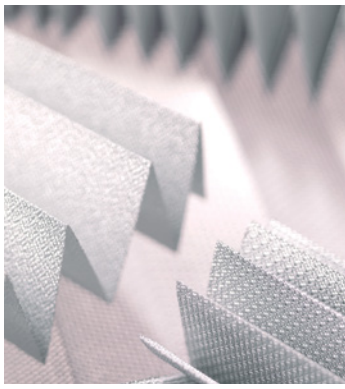


Технические характеристики модели

P1930
P1940
P1941
P1950

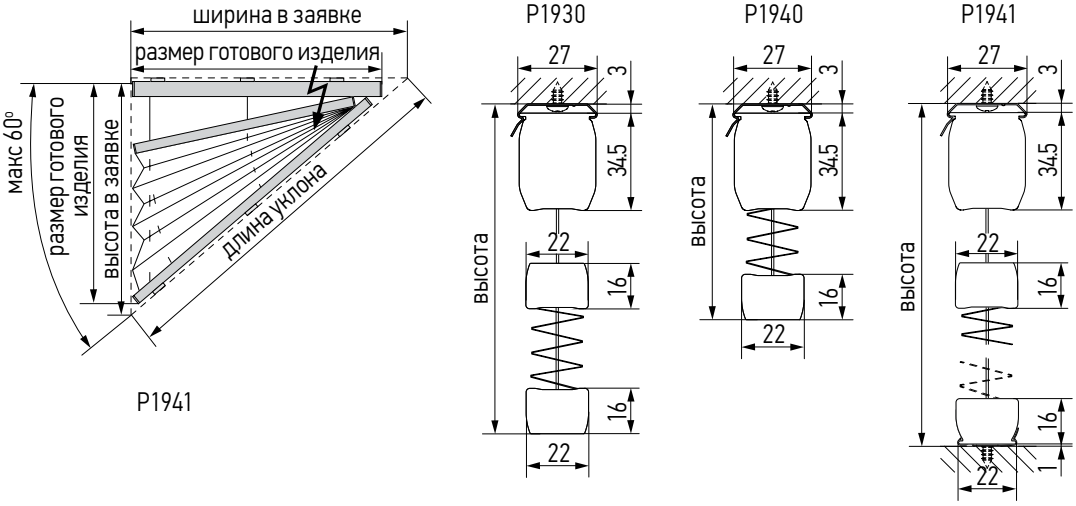


Технические характеристики моделей

P3900
P3902

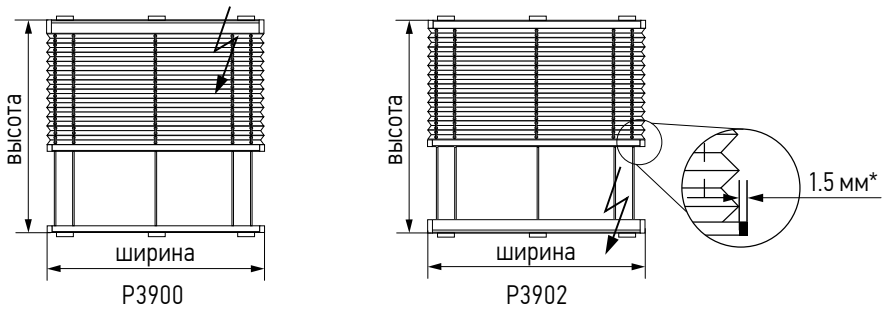


* Разница между шириной изделия и шириной ткани с одной стороны

Технические характеристики модели P3930

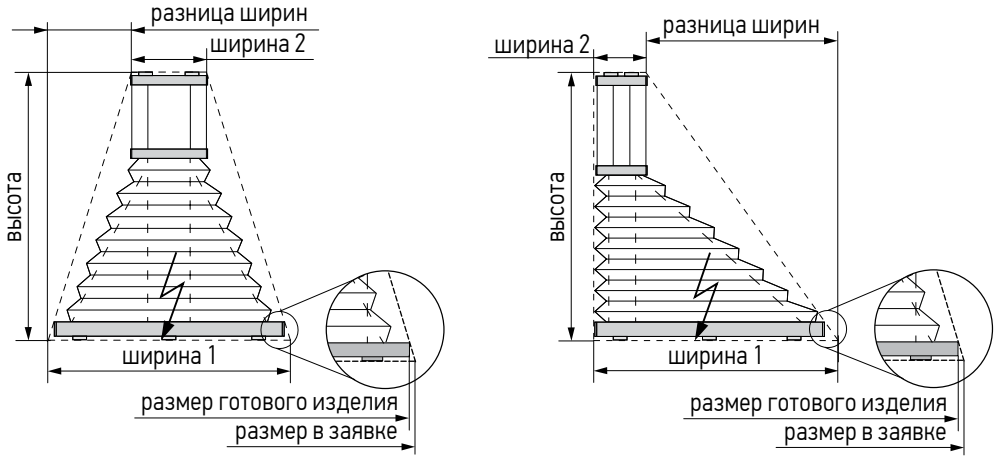




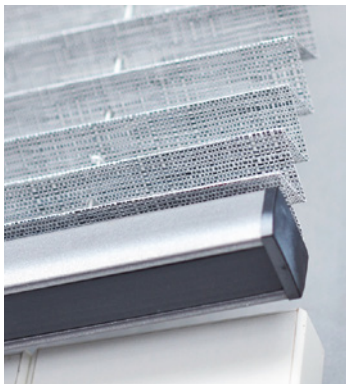


ШТОРЫ ПЛИССЕ

Технические характеристики моделей


P3934
P3935

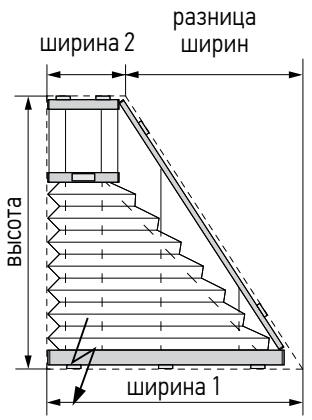

P3934

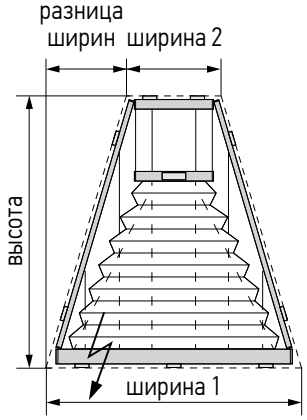


P3935

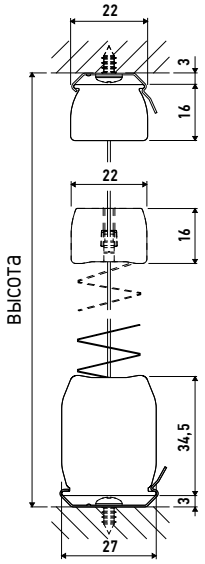


Технические характеристики моделей


P3936
P3937

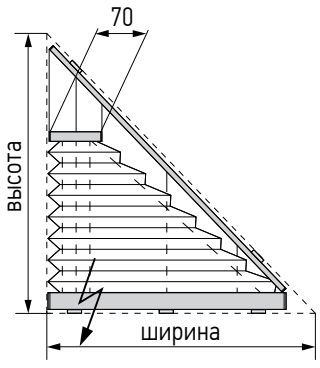

P3936

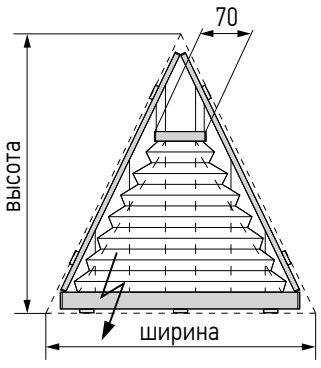

P3937

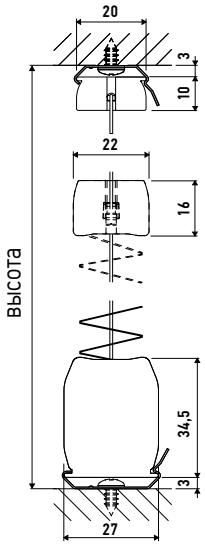


ШТОРЫ ПЛИССЕ





Технические характеристики моделей


P3962
P3963

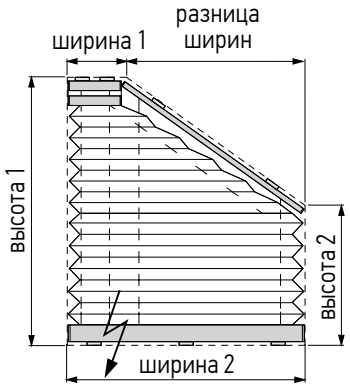

P3962




P3963

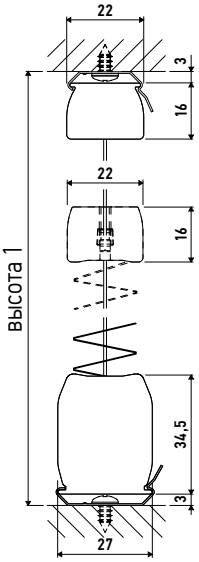


Технические характеристики моделей

P8900
P8905
P8910
P8920

- Расположение питающего провода: слева, справа или посередине
- Максимальное время непрерывной работы: 4 мин.

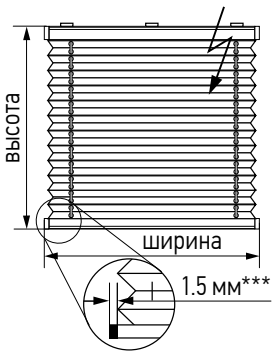

P8900

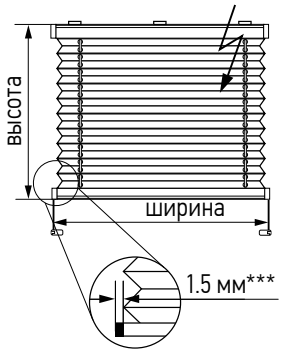

P8905

*** Разница между шириной изделия и шириной ткани с каждой стороны









ШТОРЫ ПЛИССЕ

Технические характеристики моделей

P8900
P8905
P8910
P8920

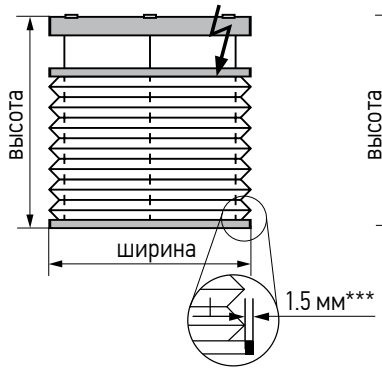


P8910

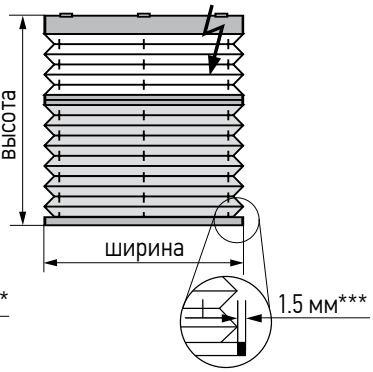


P8920


*** Разница между шириной изделия и шириной ткани с каждой стороны

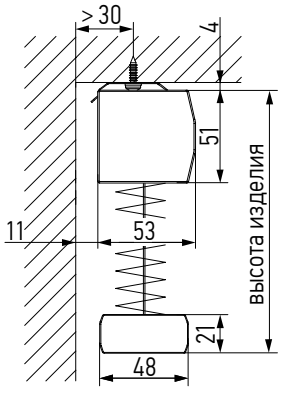


Установка на потолок

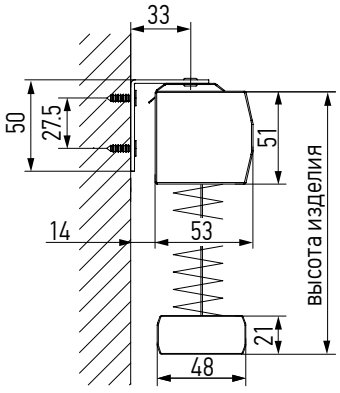


Установка на стену
с фиксированным вылетом



Кронштейн потолочный 48 мм





Кронштейн стеновой в сборе
48 мм



Кронштейн стеновой стандарт
48 мм

ШТОРЫ ПЛИССЕ

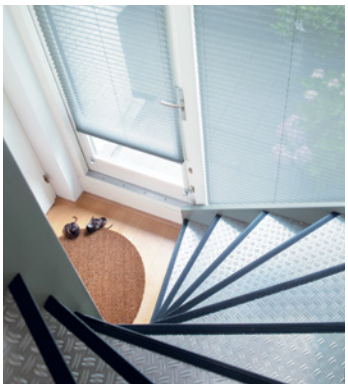


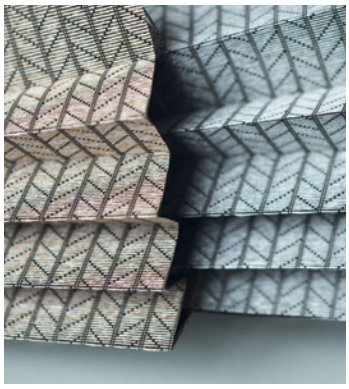




Технические характеристики моделей


P8900
P8905
P8910
P8920

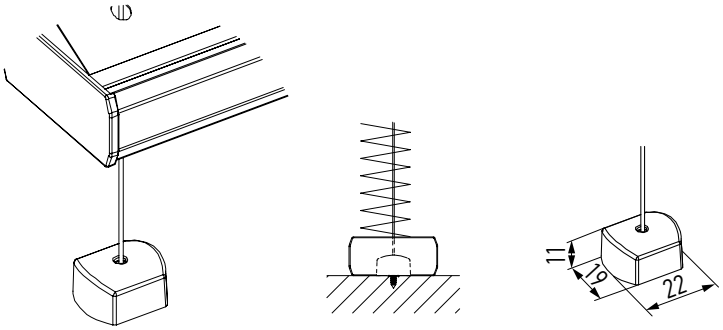

Кронштейн подоконный 48 мм

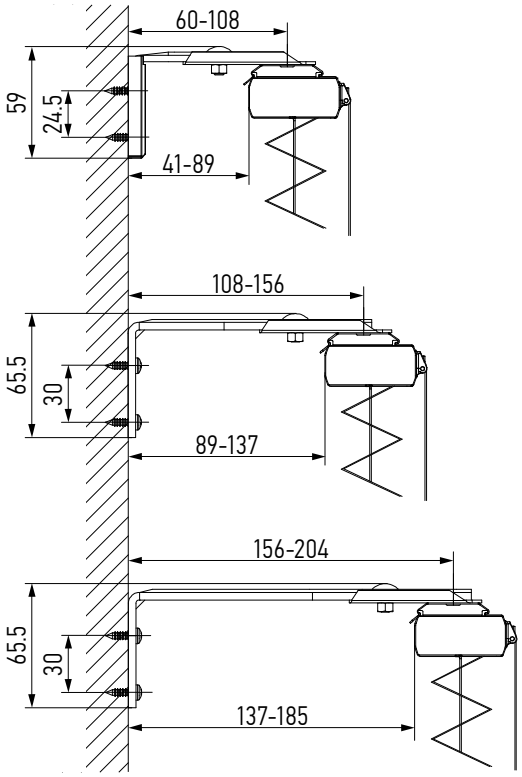


Установка на стену
с регулируемым выносом
(для верхнего карниза)

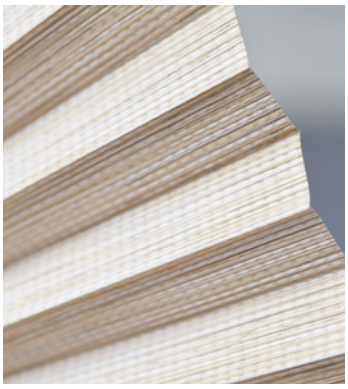

ШТОРЫ ПЛИССЕ

Технические характеристики моделей


P8900
P8905
P8910
P8920



Кронштейн стеновой регулируемый 60-108 мм, 48 мм



Кронштейн стеновой регулируемый 108-156 мм



Кронштейн стеновой регулируемый 156-204 мм

Комплект поставки

- Моторизованное изделие
- Радио и проводное управление: блок питания Amigo DC240 или DC100
- Радиоуправление с АКБ: батарея аккумуляторная DC1276, 12 В, зарядное устройство Amigo DC264 для приводов LE
- Комплект кронштейнов
- Инструкция по установке изделия
- Устройство управления по выбору (заказывается отдельно)

ZIP СИСТЕМЫ





WiFi | 230В | RS 485

Модели

Модель ZIP



Модель LOCK



Модель ZIP ROOF




Типы управления

Тип управления	Привод	Устройство управления
Проводное	DM 35SL DM 45BW/Z	DC398, DC865B, DC866
Радио	DM 35F/Y	Все радиопередатчики AMIGO
Радио с обратной связью	DM 35F/S DM 45AF/S	Все радиопередатчики AMIGO с обратной связью
Радио с Wi-Fi и обратной связью	DM 35F/SW	Все радиопередатчики AMIGO с обратной связью
Радио с RS485	DM 35EQ/X	Все радиопередатчики AMIGO

Параметры и опции

№	Название	Описания и значения
1.	Комплектация (только для ZIP и LOCK)	☐ Кассета 100 мм ☐ Кассета 120 мм Ⓟ
2.	Труба (только для ZIP и LOCK)	☑ 63 ☐ 78 Ⓟ
3.	Сторона управления	☐ Слева ☐ Справа
4.	Цветовая гамма	☐ Белая ☐ Темно-серая ☐ Черная ☐ По RAL Ⓟ
5.	Вывод провода	☐ Нет ☐ Вверху ☐ Сзади

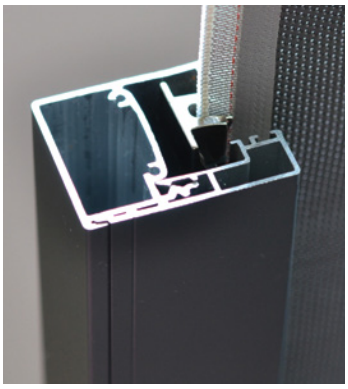

ZIP СИСТЕМЫ

Дополнительные опции

№	Название	Описания и значения
1.	Сварка	☐ Да ₽ ☑ Нет
2.	Только ткань. Изготовление только ткани под указанный размер изделия	☐ Да ☑ Нет

☑ - Значение параметров по умолчанию
₽ - Платная опция/параметр

Габаритные размеры

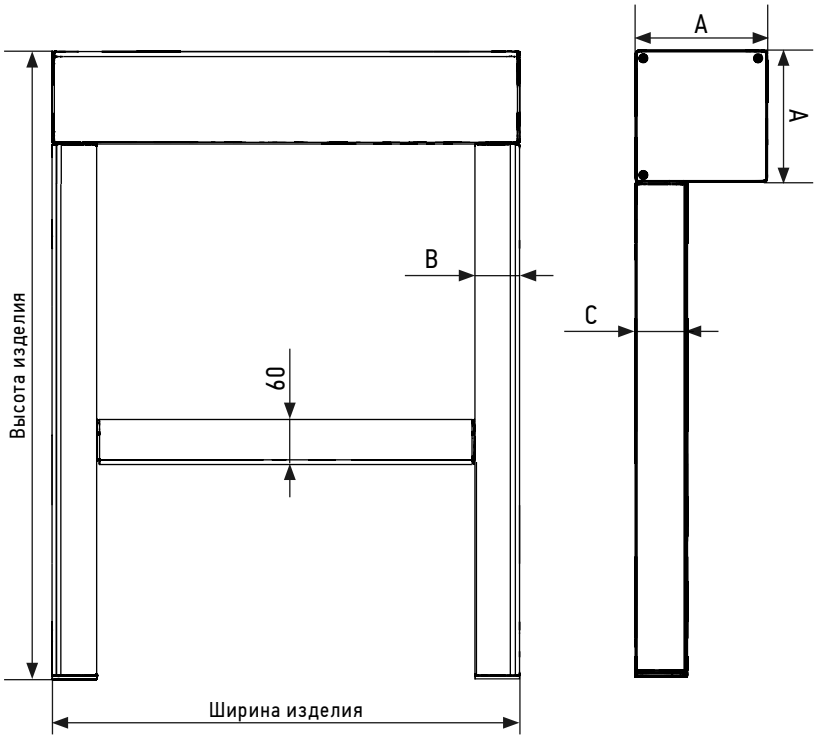

МОДЕЛЬ ZIP
(вид спереди)

МОДЕЛЬ ZIP
(вид сбоку)

A, мм	B, мм	C, мм
100	50	40
120	60	40

ZIP СИСТЕМЫ









Габаритные размеры

A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
100	40	18	17
120	40	15	18

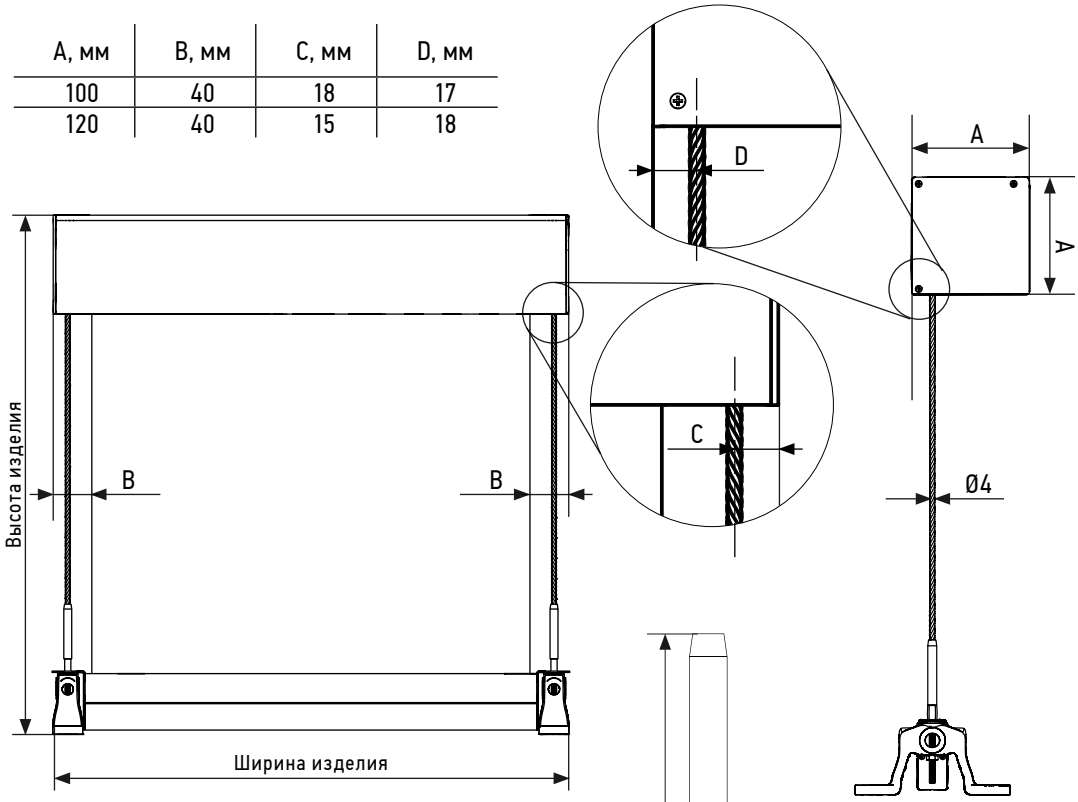


МОДЕЛЬ LOCK
(вид спереди)


МОДЕЛЬ LOCK
(вид сбоку)

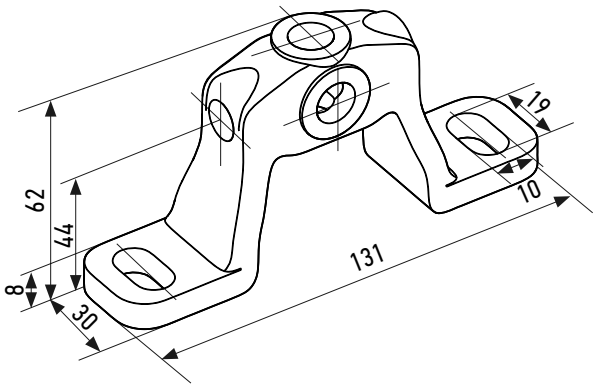

КРОНШТЕЙН НИЖНИЙ ПОД ТРОС LOCK
312027-0225

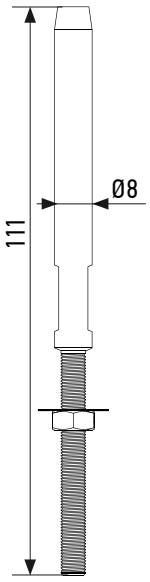


НАКОНЕЧНИК М6
ПОД ТРОС 4 ММ
312029-0000



КРОНШТЕЙН СТЕНОВОЙ
ПОД ТРОС LOCK, НЕРЖ.
312038-0000






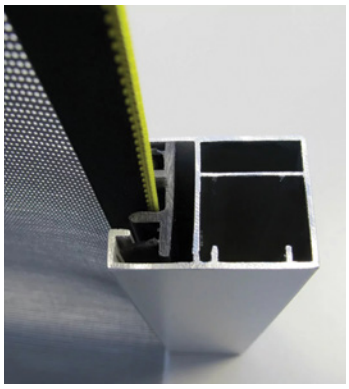


ZIP СИСТЕМЫ

Габаритные размеры

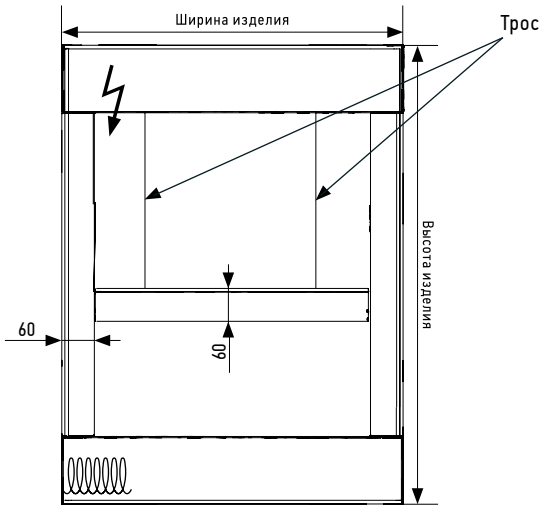

МОДЕЛЬ ZIP ROOF
(вид снизу)

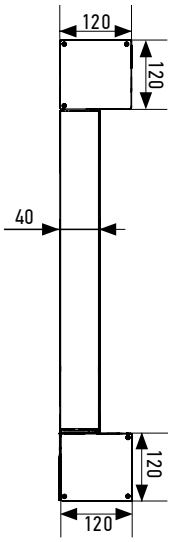

МОДЕЛЬ ZIP ROOF
(вид сбоку)

При установке ZIP-ROOF под углом короб с электроприводом должен располагаться выше короба с пружиной

Гарантийные размеры

Модель	Размер короба	Труба	Ширина, м			Высота, м	Макс. угол наклона от вертикали, °
			DM35, мин	DM45, мин	Макс.	Макс.	
ZIP	100	63	0,79	0,81	4,0	4,0	35
	120	63			4,0	5,0	
		78			5,0	5,0	
LOCK	100	63	0,79	0,81	4,0	4,0	0
	120	63			4,0	5,0	
		78			5,0	5,0	
ZIP ROOF	120	63	0,94	0,94	3,0	4,0	90

Технические характеристики

Все профили алюминиевые, включая трубы
Нижний отвес всегда утяжелен (кроме ZIP ROOF)

Комплект поставки

- Изделие в сборе
- Направляющие (для ZIP и ZIP ROOF)
- Устройство управления по выбору (заказывается отдельно)
- Комплект кронштейнов (для LOCK)
- Инструкция по установке изделия

ZIP СИСТЕМЫ







Диаграммы предельных размеров ZIP систем

Труба 63

Труба 63

	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0
0,4																																					10
0,6																																	10	10	10	10	10
0,8																														10	10	10	10	10	10	10	10
1,0																												10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1,2																									10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1,4																							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1,6																						10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1,8																					10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2,0																				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2,2																				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2,4																				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2,6																				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2,8																				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3,0																				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3,2																				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3,4																				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3,6																				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20
3,8																				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20
4,0																				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20

Условные обозначения

- Гарантийные размеры
- Негарантийные размеры
- 20 - Крутящий момент электропривода 20 Н · m
- 10 - Минимальный крутящий момент электропривода 10 Н · m

Для модели ZIP ROOF шириной до 2м включительно необходимо выбирать электроприводы DM35 с крутящим моментом 10Нм, свыше 2м - DM45 с крутящим моментом 20Нм, независимо от угла наклона изделия.







ZIP СИСТЕМЫ

Диаграммы предельных размеров ZIP систем

Труба 78

Труба 78

	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0
0,4																							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0,6																				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0,8																				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1,0																				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1,2																				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1,4																				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20
1,6																				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20
1,8																				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20
2,0																				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2,2																				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2,4																				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2,6																				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2,8																				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3,0																				10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3,2																		10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3,4																	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3,6																10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3,8																10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
4,0															10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
4,2														10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
4,4														10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
4,6													10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
4,8													10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
5,0													10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Условные обозначения

- Гарантийные размеры
- Негарантийные размеры
- 20 - Крутящий момент электропривода 20 Н · m
- 10 - Минимальный крутящий момент электропривода 10 Н · m

Для модели ZIP ROOF шириной до 2м включительно необходимо выбирать электроприводы DM35 с крутящим моментом 10Нм, свыше 2м - DM45 с крутящим моментом 20Нм, независимо от угла наклона изделия.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ДИАГРАММЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ РУЛОННЫХ ШТОР AMG И AMG XL






Диаграммы предельных размеров рулонных штор AMG

Труба 35

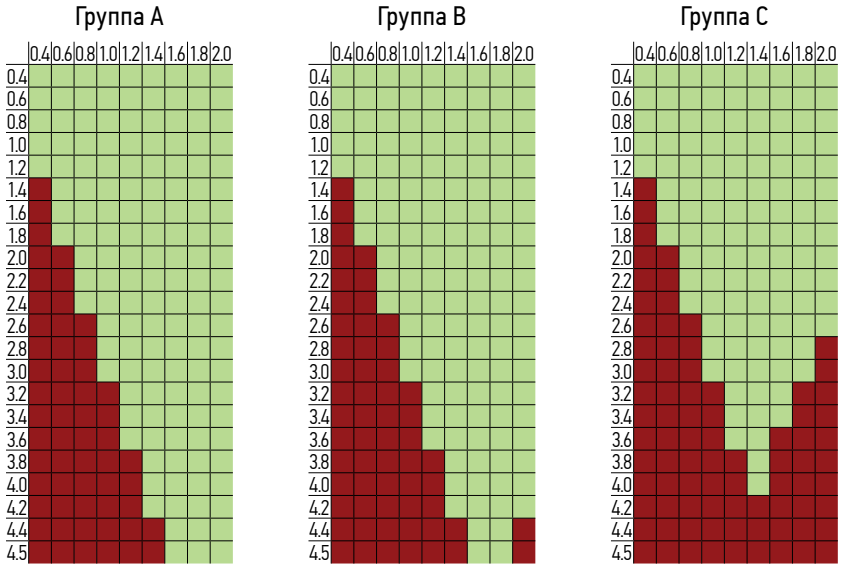

Диаграммы предельных размеров рулонных штор AMG

Труба 45


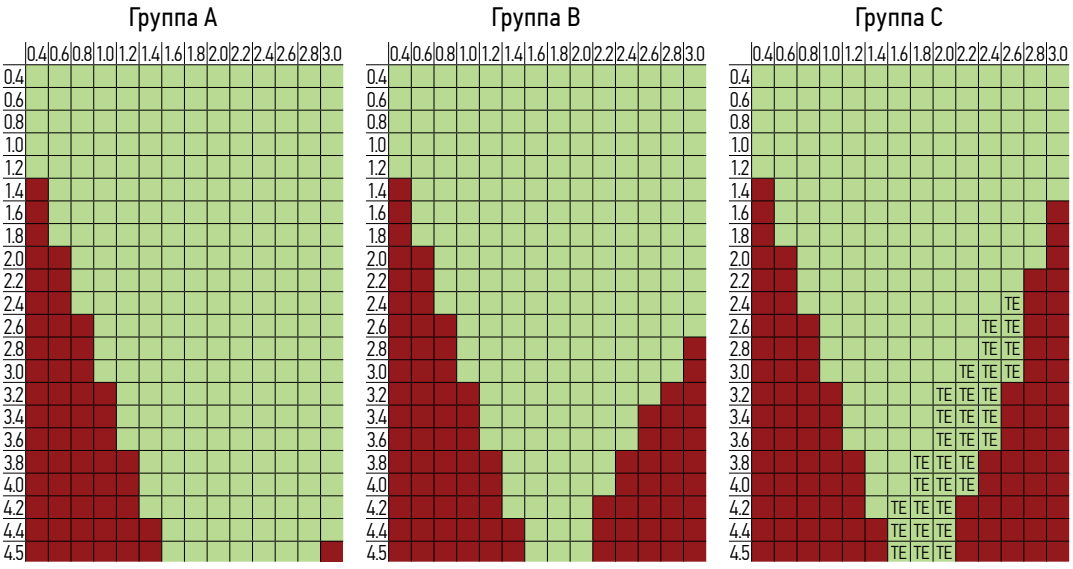


Условные обозначения

- Гарантийные размеры
- Негарантийные размеры

TE - Только с приводами DM25TE/L, TE/S

Гарантийное соотношение Ширина : Высота = 1 : 3
Равномерность сматывания ткани на трубу в изделии гарантируется только в случае, когда Высота изделия не превышает более чем в три раза его Ширину.

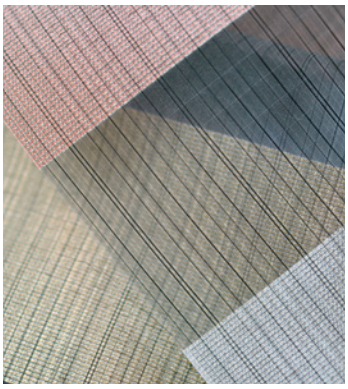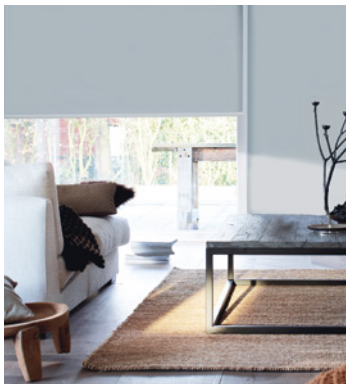
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДИАГРАММЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ РУЛОННЫХ ШТОР AMG И AMG XL

Диаграммы для классики AMG XL Труба 90

Ткань	Размеры гарантийные
АНТАРЕС BLACK-OUT	См. диаграмму
АПОЛЛО BLACK-OUT	См. диаграмму
АЛЬФА	До 5х6м включительно
ОМЕГА	До 5х6м включительно
СКРИН 1%, 3%, 5%, 5% ALU	См. диаграмму
СКРИН OTD	См. диаграмму
СКРИН ЭКО	До 5х6м включительно

Гарантия НЕ распространяется на изделия, изготовленные из других тканей.

Труба 90, АНТАРЕС BLACK-OUT

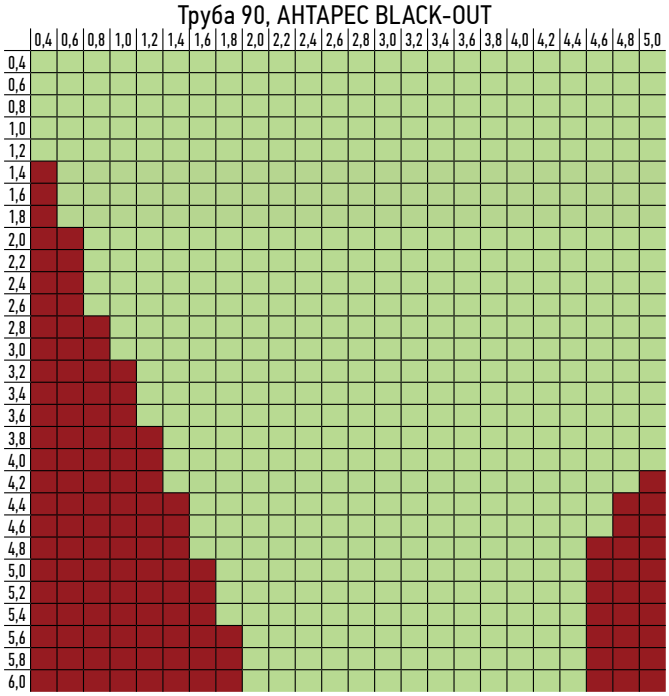

Условные обозначения

- Гарантийные размеры
- Негарантийные размеры

Гарантийное соотношение Ширина : Высота = 1 : 3
Равномерность сматывания ткани на трубу в изделии гарантируется только в случае, когда Высота изделия не превышает более чем в три раза его Ширину.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДИАГРАММЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ РУЛОННЫХ ШТОР AMG И AMG XL








Диаграммы для классики AMG XL Труба 90


Труба 90, СКРИН (1%, 3%, 5%, 5% ALU, OTD)

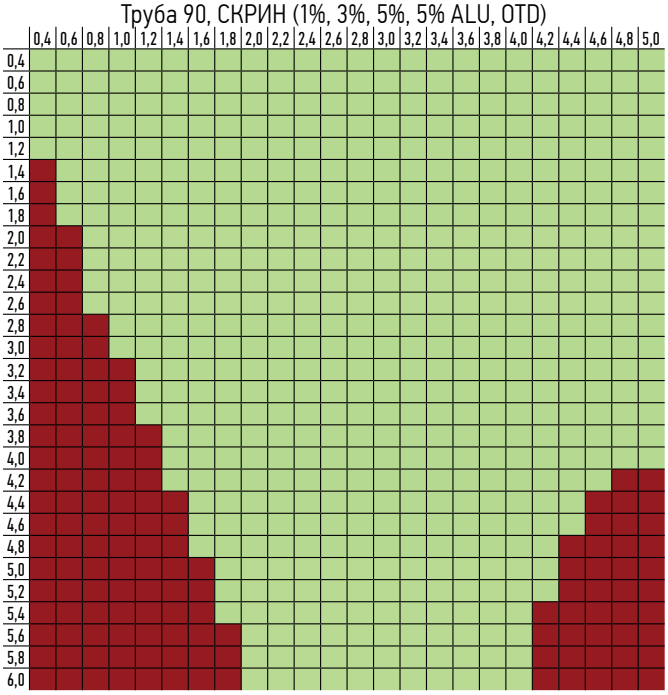

Условные обозначения

- Гарантийные размеры
- Негарантийные размеры


Гарантийное соотношение Ширина : Высота = 1 : 3
Равномерность сматывания ткани на трубу в изделии гарантируется только в случае, когда Высота изделия не превышает более чем в три раза его Ширину.

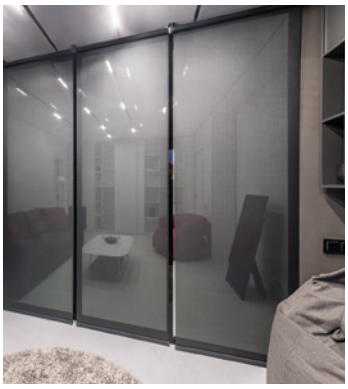
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДИАГРАММЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ РУЛОННЫХ ШТОР AMG И AMG XL

Диаграммы для классики AMG XL Труба 90

Труба 90, АПОЛЛО BLACK-OUT

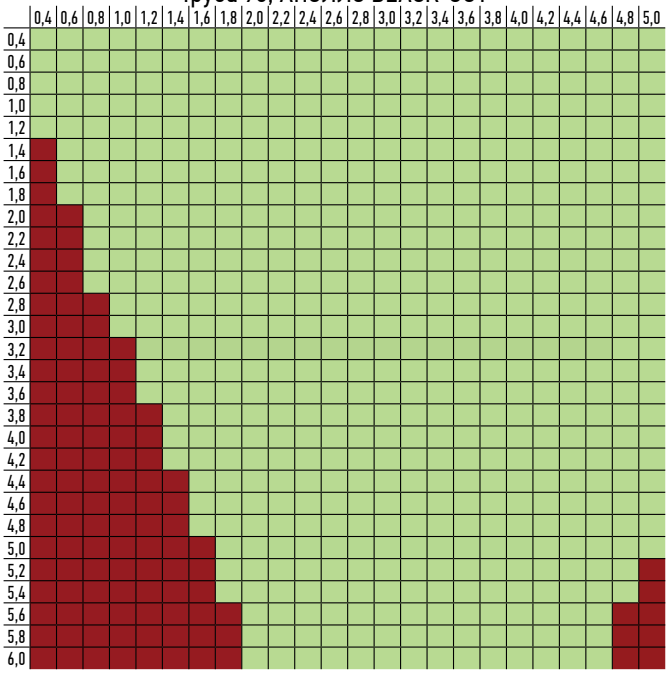

Условные обозначения

- Гарантийные размеры
- Негарантийные размеры

Гарантийное соотношение Ширина : Высота = 1 : 3
Равномерность сматывания ткани на трубу в изделии гарантируется только в случае, когда Высота изделия не превышает более чем в три раза его Ширину.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ДИАГРАММЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ РУЛОННЫХ ШТОР BNT







Диаграммы предельных размеров рулонных штор BNT

Труба 29 M


Группа A

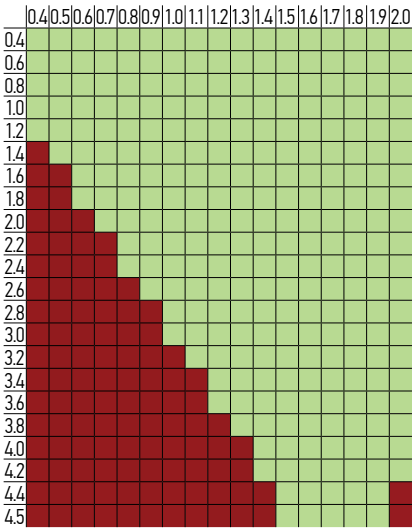

Группа B

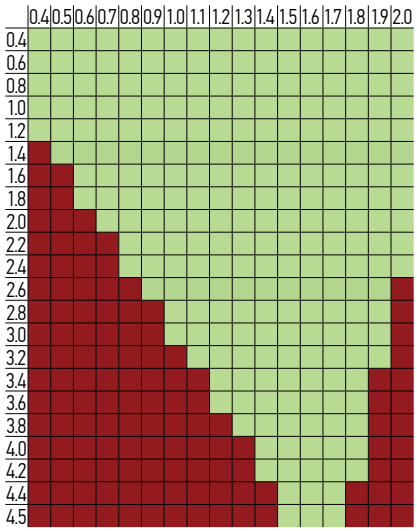

Группа C

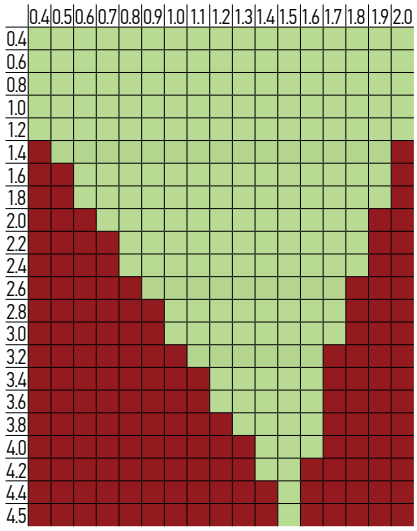

Условные обозначения

- Гарантийные размеры
- Негарантийные размеры

Гарантийное соотношение Ширина : Высота = 1 : 3
Равномерность сматывания ткани на трубу в изделии гарантируется только в случае, когда Высота изделия не превышает более чем в три раза его Ширину.






ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ДИАГРАММЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ РУЛОННЫХ ШТОР BNT


Диаграммы предельных размеров рулонных штор BNT

Труба 43 M

Группа A

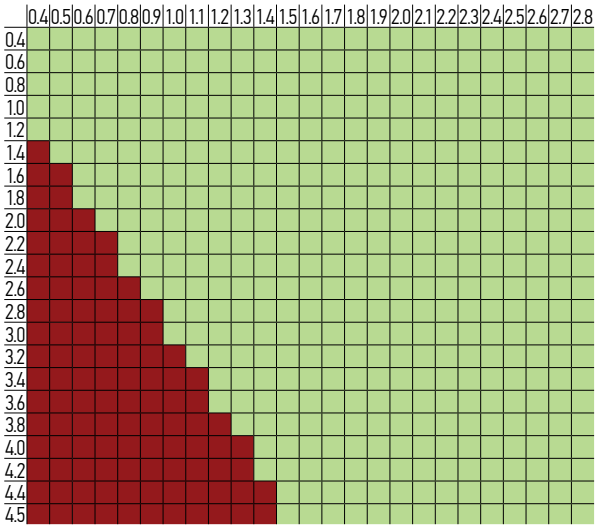

Группа B

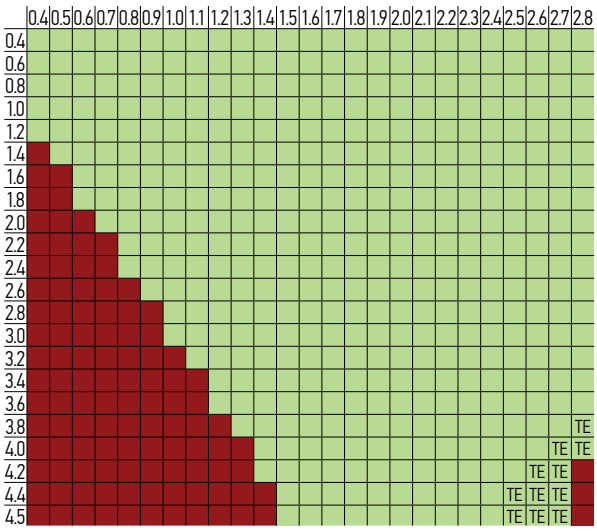

Условные обозначения

- Гарантийные размеры
- Негарантийные размеры

TE - Только с приводами DM25TE/L, TE/S

Гарантийное соотношение Ширина : Высота = 1 : 3
Равномерность сматывания ткани на трубу в изделии гарантируется только в случае, когда Высота изделия не превышает более чем в три раза его Ширину.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ДИАГРАММЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ РУЛОННЫХ ШТОР BNT





Диаграммы предельных размеров рулонных штор BNT

Труба 43 M

Группа C

	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
0.4																									
0.6																									
0.8																									
1.0																									
1.2																									
1.4																									
1.6																									
1.8																									
2.0																									
2.2																									TE
2.4																								TE	
2.6																						TE	TE	TE	
2.8																					TE	TE	TE		
3.0																			TE	TE	TE	TE	TE		
3.2																		TE	TE	TE	TE	TE	TE		
3.4																	TE	TE	TE	TE	TE	TE			
3.6																TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE			
3.8															TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE				
4.0															TE	TE	TE	TE	TE	TE					
4.2														TE	TE	TE	TE	TE	TE						
4.4													TE	TE	TE	TE	TE	TE							
4.5													TE	TE	TE	TE	TE								

Диаграммы предельных размеров рулонных штор BNT

Труба 44 M

Группа A

	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
0.4																									
0.6																									
0.8																									
1.0																									
1.2																									
1.4																									
1.6																									
1.8																									
2.0																									
2.2																									
2.4																									
2.6																									
2.8																									
3.0																									
3.2																									
3.4																									
3.6																									
3.8																									
4.0																									
4.2																									
4.4																									
4.5																									

Условные обозначения

- Гарантийные размеры
- Негарантийные размеры

TE - Только с приводами DM25TE/L, TE/S

Гарантийное соотношение Ширина : Высота = 1 : 3
Равномерность сматывания ткани на трубу в изделии гарантируется только в случае, когда Высота изделия не превышает более чем в три раза его Ширину.






ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ДИАГРАММЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ РУЛОННЫХ ШТОР BNT


Диаграммы предельных размеров рулонных штор BNT

Труба 44 M

Группа B

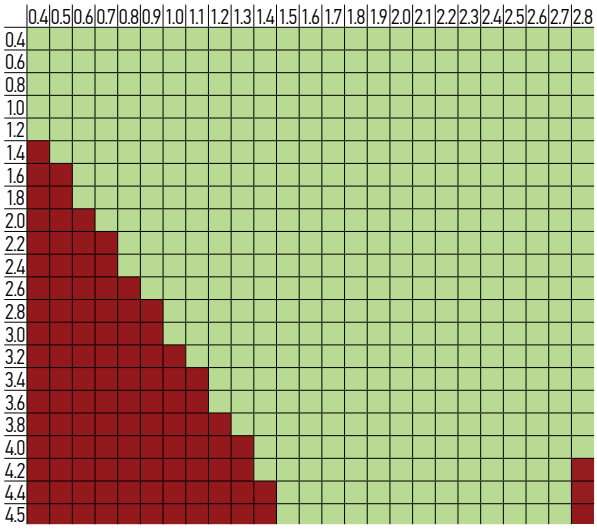

Группа C

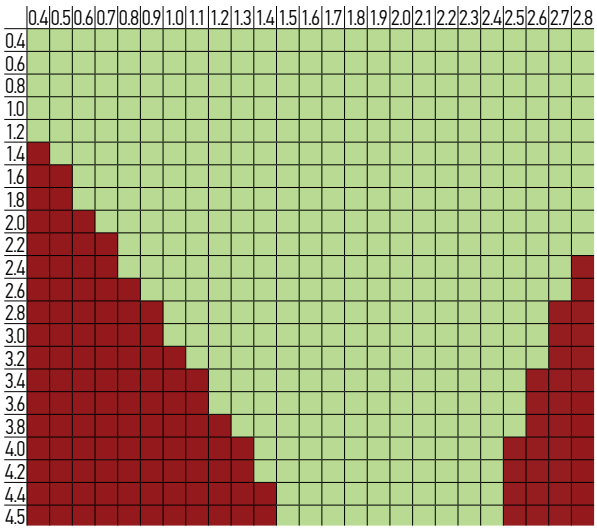

Условные обозначения

- Гарантийные размеры
- Негарантийные размеры

Гарантийное соотношение Ширина : Высота = 1 : 3
Равномерность сматывания ткани на трубу в изделии гарантируется только в случае, когда Высота изделия не превышает более чем в три раза его Ширину.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ДИАГРАММЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ РУЛОННЫХ ШТОР BNT






Диаграммы предельных размеров рулонных штор BNT

Труба 52 L

Группа А

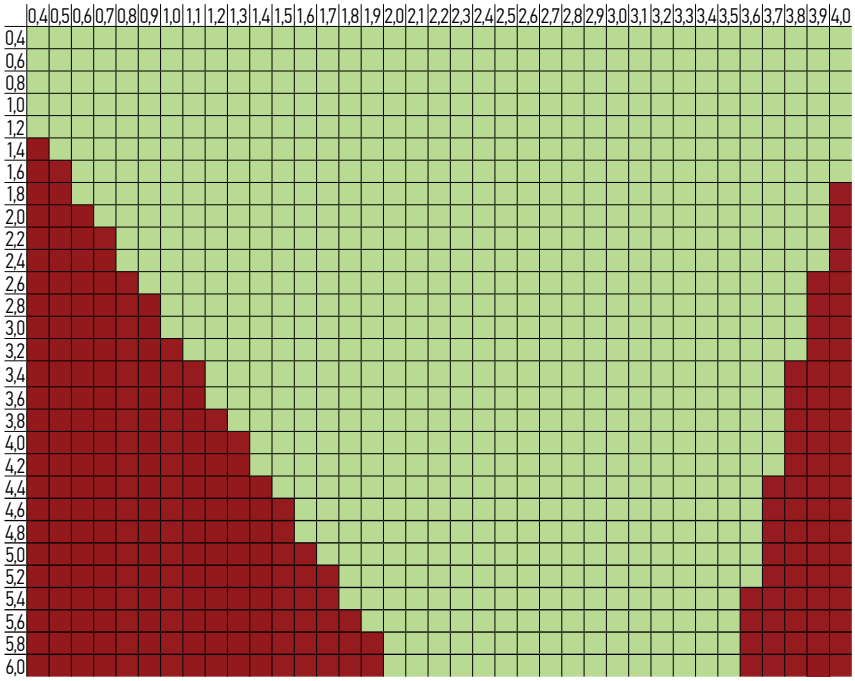

Условные обозначения

- Гарантийные размеры
- Негарантийные размеры

Гарантийное соотношение Ширина : Высота = 1 : 3
Равномерность сматывания ткани на трубу в изделии гарантируется только в случае, когда Высота изделия не превышает более чем в три раза его Ширину.






ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ДИАГРАММЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ РУЛОННЫХ ШТОР BNT

Диаграммы предельных размеров рулонных штор BNT

Труба 52 L

Группа B

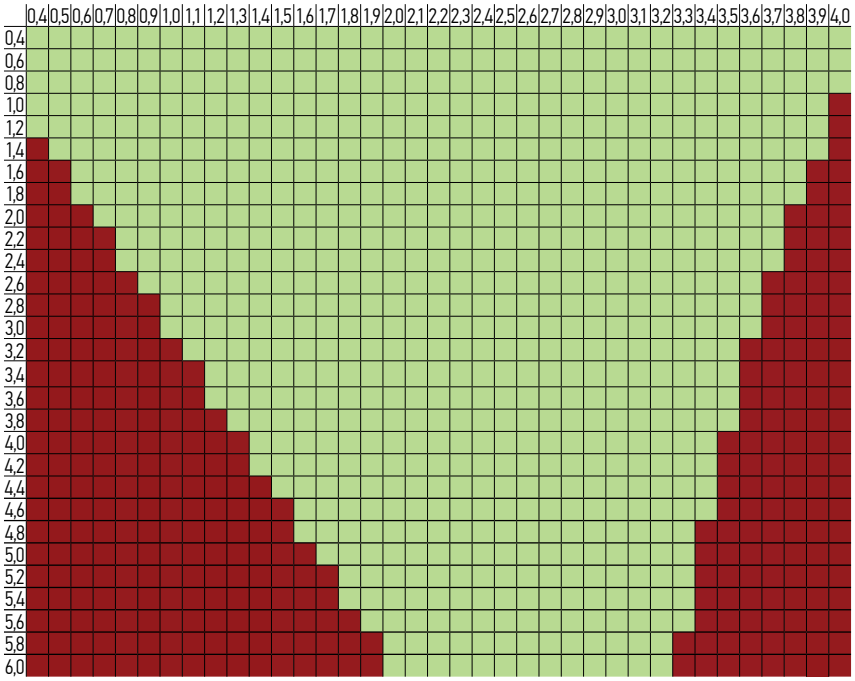

Условные обозначения

- Гарантийные размеры
- Негарантийные размеры

Гарантийное соотношение Ширина : Высота = 1 : 3
Равномерность сматывания ткани на трубу в изделии гарантируется только в случае, когда Высота изделия не превышает более чем в три раза его Ширину.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ДИАГРАММЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ РУЛОННЫХ ШТОР BNT






Диаграммы предельных размеров рулонных штор BNT

Труба 52 L

Группа C

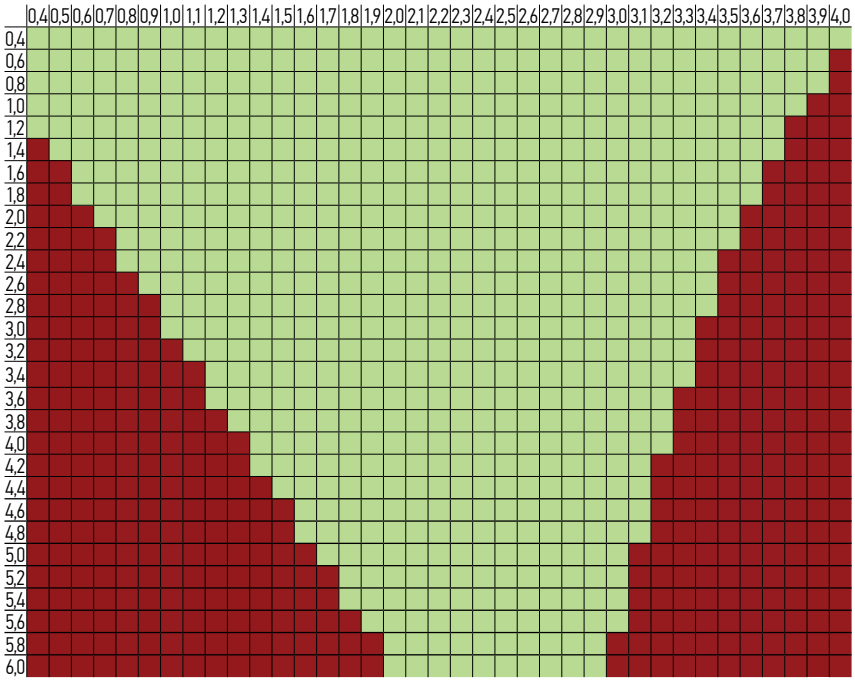


Условные обозначения

- Гарантийные размеры
- Негарантийные размеры

Гарантийное соотношение Ширина : Высота = 1 : 3
Равномерность сматывания ткани на трубу в изделии гарантируется только в случае, когда Высота изделия не превышает более чем в три раза его Ширину.



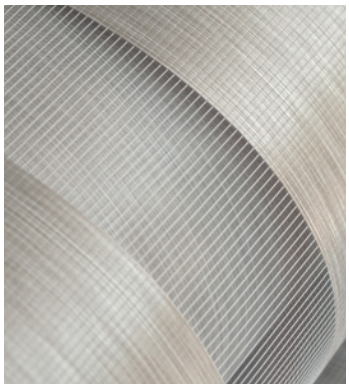


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ДИАГРАММЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ РУЛОННЫХ ШТОР BNT

Диаграммы предельных размеров рулонных штор BNT

Труба 65 L

Группы A, B

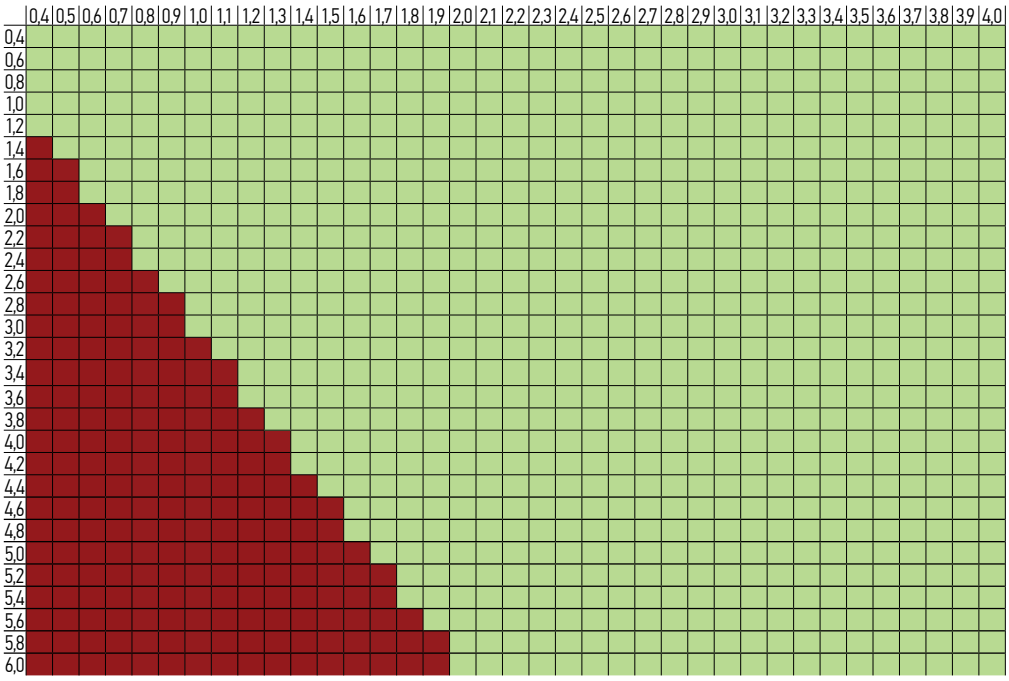

Условные обозначения

- Гарантийные размеры
- Негарантийные размеры

Гарантийное соотношение Ширина : Высота = 1 : 3
Равномерность сматывания ткани на трубу в изделии гарантируется только в случае, когда Высота изделия не превышает более чем в три раза его Ширину.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ДИАГРАММЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ РУЛОННЫХ ШТОР BNT






Диаграммы предельных размеров рулонных штор BNT

Труба 65 L

Группа C

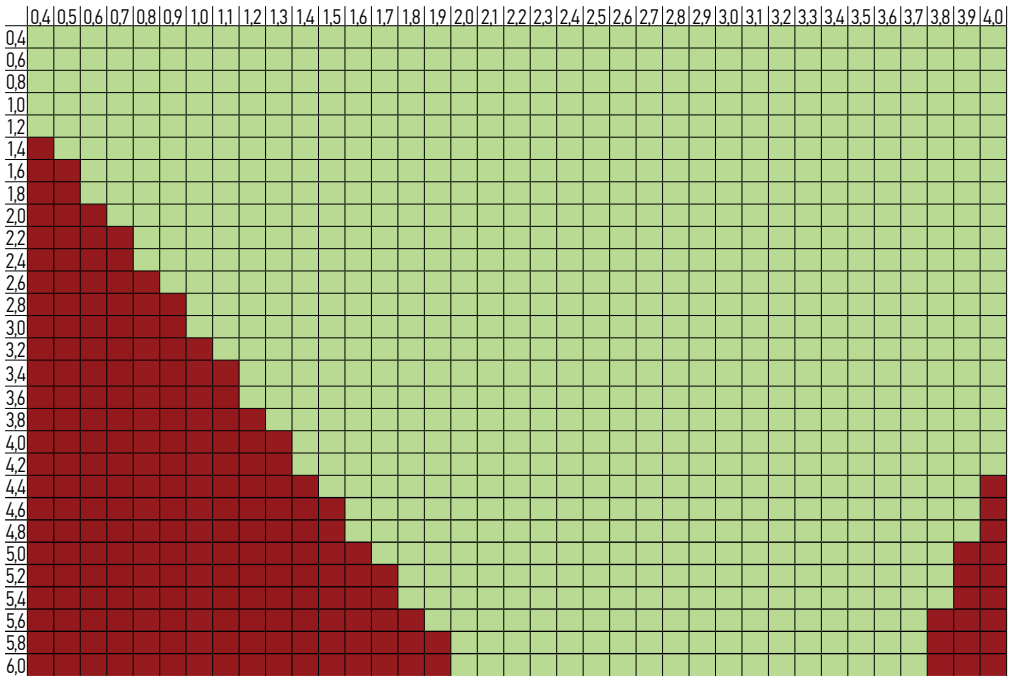

Условные обозначения

- Гарантийные размеры
- Негарантийные размеры

Гарантийное соотношение Ширина : Высота = 1 : 3
Равномерность сматывания ткани на трубу в изделии гарантируется только в случае, когда Высота изделия не превышает более чем в три раза его Ширину.






ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ДИАГРАММЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ РУЛОННЫХ ШТОР BNT

Диаграммы предельных размеров рулонных штор BNT

Труба 75 L

Группы A, B

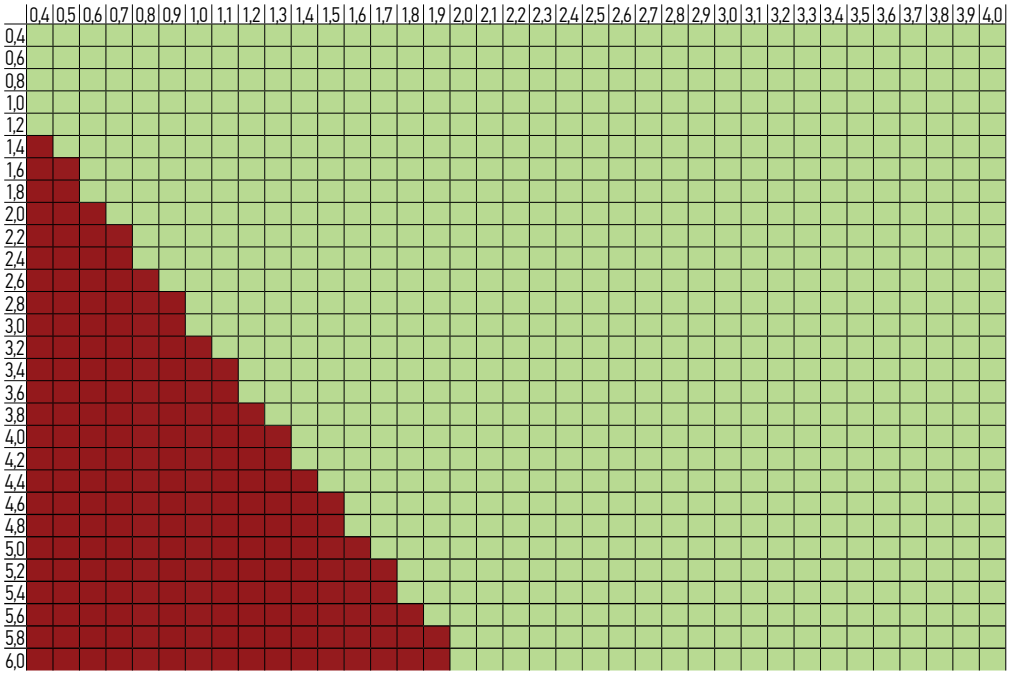


Условные обозначения

- Гарантийные размеры
- Негарантийные размеры

Гарантийное соотношение Ширина : Высота = 1 : 3
Равномерность сматывания ткани на трубу в изделии гарантируется только в случае, когда Высота изделия не превышает более чем в три раза его Ширину.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ДИАГРАММЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ РУЛОННЫХ ШТОР BNT



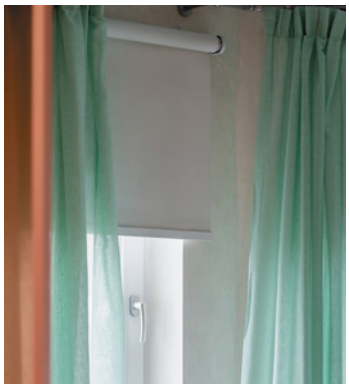



Диаграммы предельных размеров рулонных штор BNT

Труба 75 L

Группа C

	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0
0,4																																					
0,6																																					
0,8																																					
1,0																																					
1,2																																					
1,4																																					
1,6																																					
1,8																																					
2,0																																					
2,2																																					
2,4																																					
2,6																																					
2,8																																					
3,0																																					
3,2																																					
3,4																																					
3,6																																					
3,8																																					
4,0																																					
4,2																																					
4,4																																					
4,6																																					
4,8																																					
5,0																																					
5,2																																					10
5,4																																			10	10	10
5,6																																		10	10	10	10
5,8																																	10	10	10	10	10
6,0																																	10	10	10	10	10

Условные обозначения

- Гарантийные размеры
- Негарантийные размеры


10 - Только для приводов с крутящим моментом 10 Hm

Гарантийное соотношение Ширина : Высота = 1 : 3
Равномерность сматывания ткани на трубу в изделии гарантируется только в случае, когда Высота изделия не превышает более чем в три раза его Ширину.

Общие гарантийные размеры изделия MONO:

Серия	Максимальная длина изделия, м		Максимальное кол-во секций, шт.	Группа ткани	Максимальная площадь изделия, кв. м
	без опции «Монтажный профиль»	с опцией «Монтажный профиль» в том числе модель Классика Зебра			
M	6	4.9	3	A	13
				B	8,5
				C	4,5
M+, L	6	5.9	3	A	27
				B	27
				C	15

При использовании карданных соединителей (эркер) максимальная гарантийная площадь всего изделия снижается на 10% за каждый соединитель.

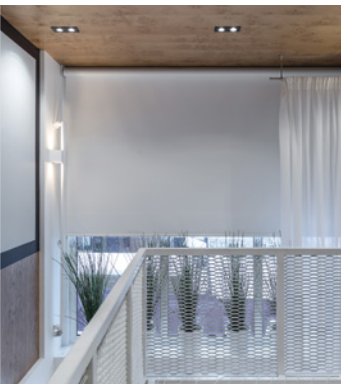




ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ДИАГРАММЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ РУЛОННЫХ ШТОР UNI, MINI, ROLLA 19


Диаграммы предельных размеров рулонных штор UNI1, UNI2, UNI1 ЗЕБРА, UNI2 ЗЕБРА, MINI, MINI ЗЕБРА ROLLA 19

Труба 21.4


Группа A

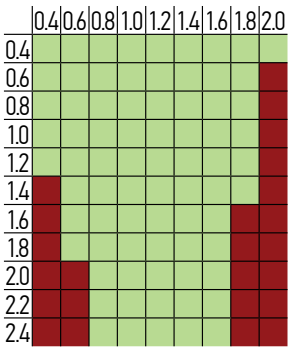

Группа B

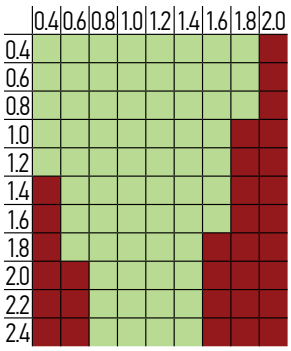

Группа C



Условные обозначения

Гарантийное соотношение Ширина : Высота = 1 : 3
Равномерность сматывания ткани на трубу в изделии гарантируется только в случае, когда Высота изделия не превышает более чем в три раза его Ширину.

- Гарантийные размеры
- Негарантийные размеры

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ДИАГРАММЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ РУЛОННЫХ ШТОР UNI, MINI, ROLLA 19







Диаграммы предельных размеров рулонных штор UNI1, UNI2, UNI1 ЗЕБРА, UNI2 ЗЕБРА, MINI, MINI ЗЕБРА ROLLA 19

Труба 19


Группа A

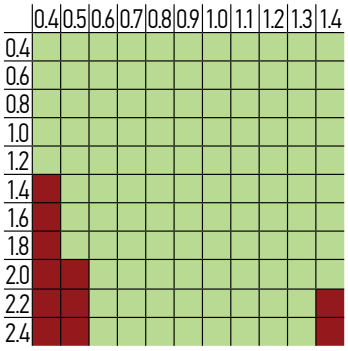

Группа B

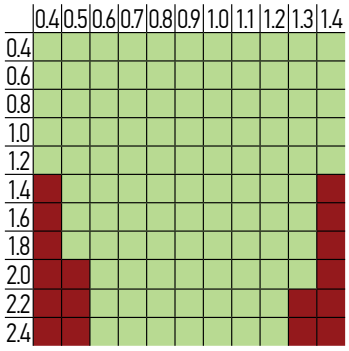

Группа C

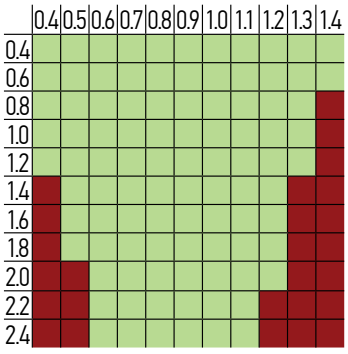

Условные обозначения

- Гарантийные размеры
- Негарантийные размеры

Гарантийное соотношение Ширина : Высота = 1 : 3
Равномерность сматывания ткани на трубу в изделии гарантируется только в случае, когда Высота изделия не превышает более чем в три раза его Ширину.






ПРИВОДЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ПРИВОД AMIGO DM25TE/L-1.5/32

Предназначен для моторизации штор МИРАЖ, рулонных штор AMG на трубах 35 и 45 мм и рулонных штор BNT серии M на трубах 29 и 43 мм



Схема

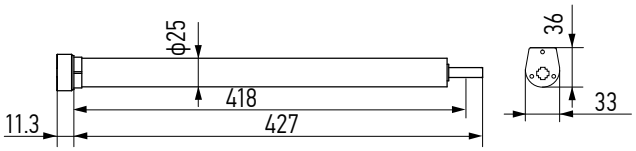

Характеристики


Крутящий момент, Н*м	Скорость вращения, об/мин.	Напряжение, В	Мощность, Вт	Макс. уровень шума, дБ	Степень защиты	Макс. кол-во оборотов	Длина провода, м	Масса, кг
1.5	32	100...240	12	42	IP20	∞	2	0.55

Особенности

- Встроенная защита от перегрева
- Максимальное время непрерывной работы 4 мин.
- Встроенный радиоприемник
- Электронные концевые выключатели
- Возможность установки промежуточного (любимого) положения
- Совместимость со всеми радиопередатчиками Amigo
- Температурный режим работы: от 0°С до +40°С

Комплектацию смотрите на странице 132

ПРИВОДЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

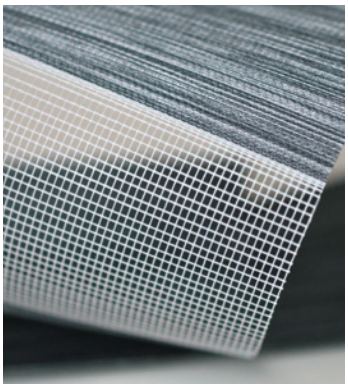




ПРИВОД AMIGO DM25TE/S-1.5/32 С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

Предназначен для моторизации штор МИРАЖ, рулонных штор AMG на трубах 35 и 45 мм и рулонных штор BNT серии M на трубах 29 и 43 мм



Схема

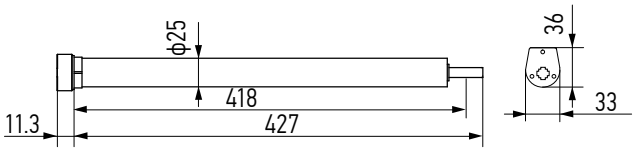

Характеристики

Крутящий момент, Н*м	Скорость вращения, об/мин.	Напряжение, В	Мощность, Вт	Макс. уровень шума, дБ	Степень защиты	Макс. кол-во оборотов	Длина провода, м	Масса, кг
1.5	32 регулируемая	100...240	12	42	IP20	∞	1	0.55

Особенности

- Радиоуправление с обратной связью
- Встроенная защита от перегрева
- Три скорости вращения
- Максимальное время непрерывной работы 4 мин.
- Электронные концевые выключатели
- Возможность установки промежуточного (любимого) положения
- Совместимость только с радиопередатчиками Amigo Smart DUO
- Температурный режим работы: от 0°C до +40°C

Комплектацию смотрите на странице 132

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРИВОДОВ AMIGO СЕРИИ DM25

Комплектующие для трубы 35 мм

801016-0000	310502-0000	310596-0000	801038-0000	310553-0225
				
Труба 35 мм для моторизации, 5 м	Комплект для моторизации 35	Комплект для моторизации без кронштейнов 35	Переходник AMG 35	Кронштеин боковой кассеты 32 для автостопа





ПРИВОДЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРИВОДОВ AMIGO СЕРИИ DM25

Комплектующие для трубы 35 мм	310530-0000  Пластина для привода DM25-труба 35 с отв. 29 мм				
Комплектующие для трубы 45 мм	310505-0000  Труба 45 мм с 3-мя пазами (AMG)	310503-0000  Комплект для моторизации 45	310597-0000  Комплект для моторизации без кронштейнов 45	801039-0000  Переходник AMG 45	801041-0000  Адаптер прорезиненный DL489
	310510-0000  Пластина для привода DM25-труба 45 с отв. 29 мм				
Комплектующие для BNT M 29 мм	310217-0000  Труба 29 мм M	310380-0000  Адаптер для привода Somfy 28/DM25 для трубы 29	310308-0000  Вставка для головы Sonesse 30/DM25	310303-0000  Адаптер для привода DM25	
Комплектующие для BNT M 43 мм	310360-0000  Труба 43 мм с двумя пазами ML	310308-0000  Вставка для головы Sonesse 30/DM25	310303-0000  Адаптер для привода DM25	310305-0000  Адаптер + переходник для Somfy 28/DM25, трубы 43	

Внешний вид и цвет комплектующих может отличаться от представленных в каталоге

ПРИВОДЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА






ПРИВОД AMIGO DM35SL

Предназначены для моторизации горизонтальных жалюзи 50 мм, рулонных штор BNT на трубах 44 мм, 52, 65 и 75 мм, римских штор MAXI и рулонных штор ZIP и LOCK

230В



Схема

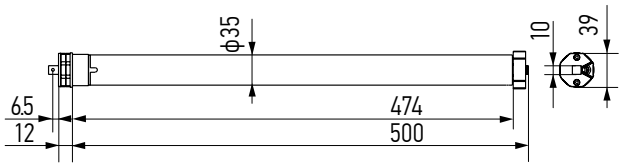


Характеристики

Модель	Крутящий момент, Н*м	Скорость вращения, об/мин.	Напряжение, В	Мощность, Вт	Макс. уровень шума, дБ	Степень защиты	Макс. кол-во оборотов	Длина провода, м	Масса, кг
DM35SL-6/28	6	28	230	121	35	IP44	36	1	1.54
DM35SL-10/17	10	17	230	121	35	IP44	36	1	1.54

Особенности

- Встроенная защита от перегрузки и перегрева
- Максимальное время непрерывной работы 4 мин.
- Механические концевые выключатели
- Температурный режим работы: от -10°C до +50°C



синий = нейтраль
чёрный = направление 1
коричневый = направление 2
жёлто-зелёный = заземление

Комплектацию смотрите на странице 139

Комплектующие

801103-0000



Реле индивидуальное DC101, 230В






ПРИВОДЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ПРИВОД AMIGO DM35F/Y

Предназначен для моторизации горизонтальных жалюзи 50 мм, плиссе MAXI, рулонных штор BNT на трубах 44, 52, 65 и 75 мм, римских штор MAXI и рулонных штор ZIP и LOCK



Схема

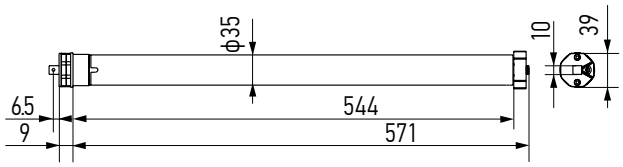


Характеристики

Модель	Крутящий момент, Н*м	Скорость вращения, об/мин.	Напряжение, В	Мощность, Вт	Макс. уровень шума, дБ	Степень защиты	Макс. кол-во оборотов	Длина провода, м	Масса, кг
DM35F/Y-6/28	6	28	230	133	35	IP44	∞	2	1.67
DM35F/Y-10/17	10	17	230	133	35	IP44	∞	2	1.67

Особенности


- Встроенная защита от перегрузки и перегрева
- Максимальное время непрерывной работы 4 мин.
- Встроенный радиоприемник
- Электронные концевые выключатели
- Возможность установки промежуточного (любимого) положения
- Совместимость со всеми радиопередатчиками Amigo
- Температурный режим работы: от -10°C до +50°C



синий = нейтраль
коричневый = фаза
жёлто-зелёный = заземление


Комплектацию смотрите на странице 139

ПРИВОДЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

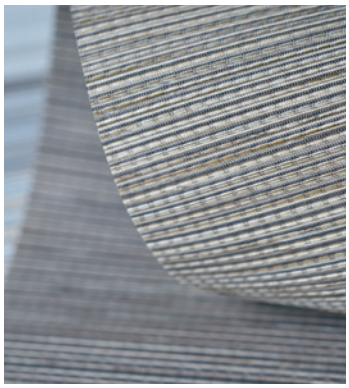

ПРИВОД AMIGO DM35EQ/X-6/20

Предназначен для моторизации горизонтальных жалюзи 50 мм, плиссе MAXI, рулонных штор BNT на трубах 44, 52, 65 и 75 мм, римских штор MAXI и рулонных штор ZIP и LOCK. Подключается напрямую к системам умный дом через RS485.





Схема

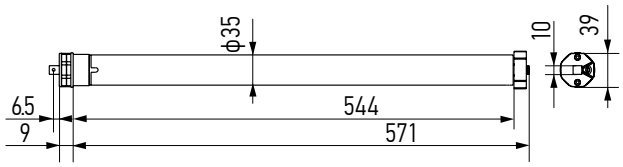



Характеристики

Крутящий момент, Н*м	Скорость вращения, об/мин.	Напряжение, В	Мощность, Вт	Макс. уровень шума, дБ	Степень защиты	Макс. кол-во оборотов	Длина провода, м	Масса, кг
6	20	230	133	50	IP44	∞	2	1.43

Особенности

- Встроенная защита от перегрузки и перегрева
- Максимальное время непрерывной работы 4 мин.
- Встроенный радиоприемник
- Электронные концевые выключатели
- Возможность установки промежуточного (любимого) положения
- Совместимость со всеми радиопередатчиками Amigo
- Температурный режим работы: от -10°C до +50°C





Комплектацию смотрите на странице 139






ПРИВОДЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ПРИВОД AMIGO DM35F/S


Предназначен для моторизации горизонтальных жалюзи 50 мм, плиссе MAXI, рулонных штор BNT на трубах 44, 52, 65 и 75 мм, римских штор MAXI и рулонных штор ZIP и LOCK



Схема

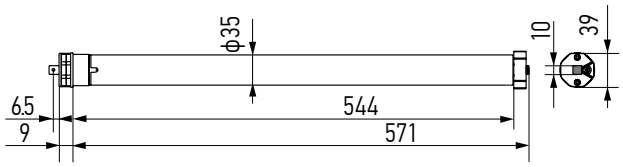

Конструкция

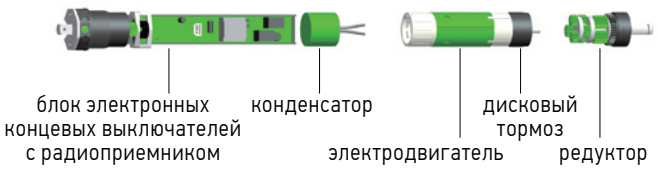


Характеристики

Модель	Крутящий момент, Н*м	Скорость вращения, об/мин.	Напряжение, В	Мощность, Вт	Макс. уровень шума, дБ	Степень защиты	Макс. кол-во оборотов	Длина провода, м	Масса, кг
DM35F/S-6/28	6	28	230	144	35	IP44	∞	2	1.67
DM35F/S-10/17	10	17	230	144	35	IP44	∞	2	1.67

Особенности

- Радиоуправление с обратной связью
- Встроенная защита от перегрузки и перегрева
- Максимальное время непрерывной работы 4 мин.
- Встроенный радиоприемник
- Электронные концевые выключатели
- Возможность установки промежуточного (любимого) положения
- Совместимость с радиопередатчиками Amigo серии SMART DUO
- Температурный режим работы: от -10°C до +50°C



Комплектацию смотрите на странице 139


ПРИВОДЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА






ПРИВОД AMIGO DM35F/SW

Предназначен для моторизации горизонтальных жалюзи 50 мм, плиссе MAXI, рулонных штор BNT на трубах 44, 52, 65 и 75 мм, римских штор MAXI и рулонных штор ZIP и LOCK






Схема

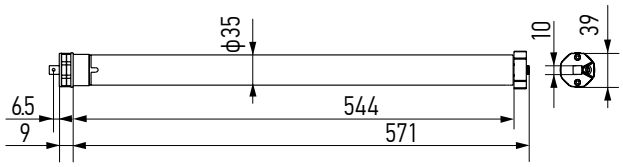

Конструкция

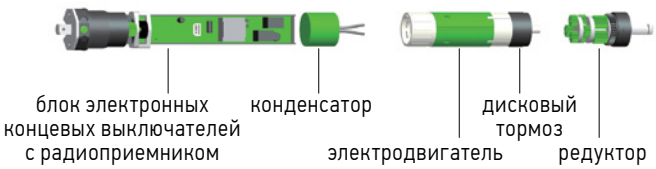


Характеристики

Модель	Крутящий момент, Н*м	Скорость вращения, об/мин.	Напряжение, В	Мощность, Вт	Макс. уровень шума, дБ	Степень защиты	Макс. кол-во оборотов	Длина провода, м	Масса, кг
DM35F/SW-6/28	6	28	230	144	35	IP44	∞	2	1.67
DM35F/SW-10/17	10	17	230	144	35	IP44	∞	2	1.67

Особенности

- Радиоуправление с обратной связью
- Прямое подключение к сети WiFi
- Встроенная защита от перегрузки и перегрева
- Максимальное время непрерывной работы 4 мин.
- Встроенный радиоприемник
- Электронные концевые выключатели
- Возможность установки промежуточного (любимого) положения
- Совместимость с радиопередатчиками Amigo серии SMART DUO
- Температурный режим работы: от -10°С до +50°С



Комплектацию смотрите на странице 139






ПРИВОДЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРИВОДОВ AMIGO СЕРИИ DM35

Комплектующие для горизонтальных жалюзи 50 мм

 Переходник DH36 на октогональный вал	 Заглушка DW13 в октогональный вал	 Карниз верхний HS	 Труба октогональная
 Крепление конуса шнуронамотки DZ50	 Крепление для привода и заглушки DZ52	 Конус шнуронамотки DZ51	 Адаптер DL44 для октогонального вала
 Кронштейн твист HS			

Внешний вид и цвет комплектующих может отличаться от представленных в каталоге

ПРИВОДЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

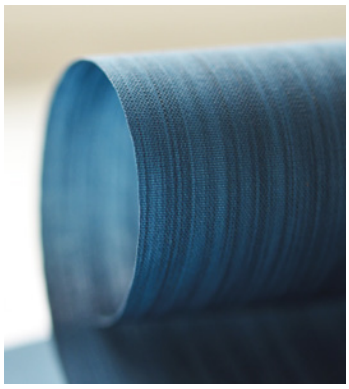




КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРИВОДОВ AMIGO СЕРИИ DM35

Комплектующие для BNT M и M+ 44 мм	310361-0000  Труба 44 мм для моторизации M	310407-0000  Адаптер + переходник для DM35, трубы 44, 52 мм	310348-0000 (только для M)  Пластина для привода DM35, труба 44	
Комплектующие для BNT M+ и L 52 мм	310450-0000  Труба 52 мм с двумя пазами L	310407-0000  Адаптер + переходник для DM35, трубы 44, 52 мм	310416-0000  Адаптер–кольцо 52 мм L	
Комплектующие для BNT L 65 мм	310451-0000  Труба 65 мм с двумя пазами L	310406-0000  Адаптер + переходник для DM35, труба 65 мм		
Комплектующие для BNT L 75 мм	310491-0000  Труба 75 мм с двумя пазами L	310474-0000  Адаптер + переходник для DM35, труба 75 мм		

Внешний вид и цвет комплектующих может отличаться от представленных в каталоге

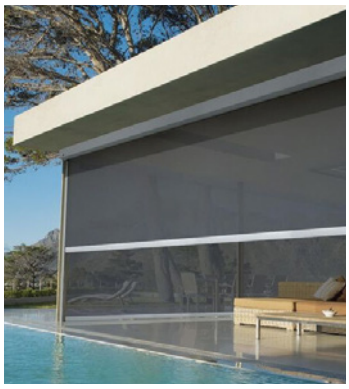



ПРИВОДЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА


ПРИВОД AMIGO DM45BW/Z-20/15

Предназначен для моторизации рулонных штор ZIP, LOCK и AMG XL

230В



Схема

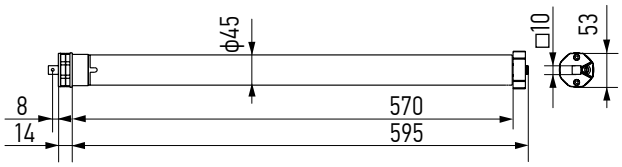


Характеристики

Крутящий момент, Н*м	Скорость вращения, об/мин.	Напряжение, В	Мощность, Вт	Макс. уровень шума, дБ	Степень защиты	Макс. кол-во оборотов	Длина провода, м	Масса, кг
20	15	230	161	65	IP44	45	2	2.60

Особенности

- Встроенная защита от перегрузки и перегрева
- Максимальное время непрерывной работы 4 мин.
- Электронные концевые выключатели.
- Для настройки требуется кабель монтажный DC270A
- Температурный режим работы: от -10°C до +50°C



синий = нейтраль
чёрный = направление 1
коричневый = направление 2
жёлто-зелёный = заземление
белый = настройка

Комплектующие

801303-0000



Кабель монтажный DC270A
■ 1 шт. / 0.34 кг

ПРИВОДЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА






ПРИВОД AMIGO DM45EAF/S-20/15

Предназначен для моторизации рулонных штор ZIP, LOCK и AMG XL



Схема

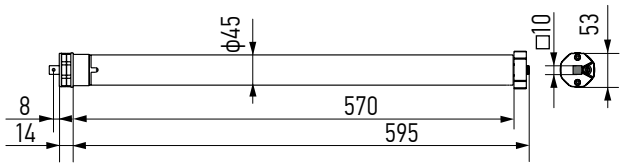


Характеристики



Крутящий момент, Н*м	Скорость вращения, об/мин.	Напряжение, В	Мощность, Вт	Макс. уровень шума, дБ	Степень защиты	Макс. кол-во оборотов	Длина провода, м	Масса, кг
20	15	230	161	65	IP44	∞	2	2.60

Особенности

- Радиоуправление с обратной связью
- Встроенная защита от перегрузки и перегрева
- Функция обнаружения препятствий
- Максимальное время непрерывной работы 4 мин.
- Встроенный радиоприемник
- Электронные концевые выключатели
- Возможность установки промежуточного (любимого) положения
- Совместимость с радиопередатчиками Amigo серии SMART DUO
- Температурный режим работы: от -10°C до +50°C



синий = нейтраль
коричневый = фаза
жёлто-зелёный = заземление

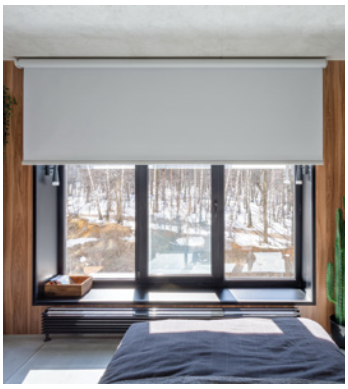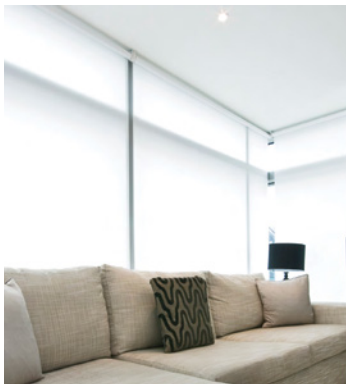ПРИВОДЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРИВОДОВ AMIGO СЕРИИ DM45

Комплектующие для AMG XL

 Труба 90мм, алюминиевая 310801-0000 Длина: 6м	 Кронштейн 151 мм для трубы 90мм под мотор, белый* 310805-0225	 Кронштейн 151 мм для трубы 90мм под заглушку, белый * 310804-0225
 Заглушка для трубы 90мм 310803-0000	 Адаптер DM45 для трубы 90мм 310802-0000	 Переходник DM45 для трубы 90мм 310806-0000
 Заглушка нижняя в трубу 29 310810-0225		

** Кронштейны не комплектуются крышками*

ПРИВОДЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА






ПРИВОД AMIGO DV24DH/L-0.8/40

Предназначен для моторизации горизонтальных жалюзи 16/25 мм и штор плиссе MIDI

12В



Схема

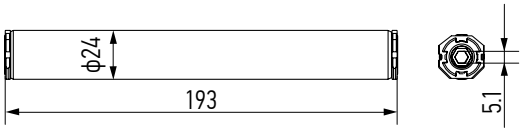

Конструкция



Характеристики

Крутящий момент, Н*м	Скорость вращения, об/мин.	Напряжение, В	Ток, А	Макс. уровень шума, дБ	Степень защиты	Макс. кол-во оборотов	Длина провода, м	Масса, кг
0.8	40	12	1.3	53	IP20	∞ (60*)	2	0.23

Особенности

- Встроенная защита от перегрева
- Максимальное время непрерывной работы 4 мин.
- Два выходных вала
- Остановка по усилию отсутствует
- Температурный режим работы: от 0°С до +40°С
- Переходник для шестигранного стержня 5 мм (2 шт.) и зажим для мотора в карниз Холис (2 шт.) включены в комплект поставки электропривода
- Привод работает только со шпиндельной блокировкой DS456

Комплектацию смотрите на странице 147





ПРИВОДЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА


ПРИВОД AMIGO DV24AF/L-0.8/45

Предназначен для моторизации горизонтальных жалюзи 16/25 мм, горизонтальных кассетных жалюзи VENUS 16/25 мм, штор плиссе MIDI, римских штор MIDI и ДЕНЬ-НОЧЬ и рулонных штор ROOF SYSTEM





Схема

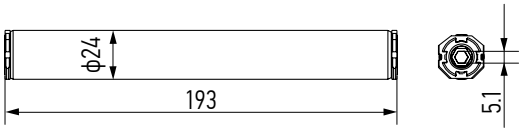

Конструкция



Характеристики

Крутящий момент, Н*м	Скорость вращения, об/мин.	Напряжение, В	Ток, А	Макс. уровень шума, дБ	Степень защиты	Макс. кол-во оборотов	Длина провода, м	Масса, кг
0.8	45	12	0.83	53	IP20	∞	0.35	0.2

Особенности

- Встроенная защита от перегрева
- Максимальное время непрерывной работы 4 мин.
- 2 выходных вала
- Встроенный радиоприемник
- Электронные концевые выключатели
- Возможность установки промежуточного (любимого) положения
- Совместимость со всеми радиопередатчиками Amigo
- Температурный режим работы: от 0°С до +40°С
- Переходник для шестигранного стержня 5 мм (2 шт.) и зажим для мотора в карниз Холис (2 шт.) включены в комплект поставки электропривода

Комплектацию смотрите на странице 147

ПРИВОДЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА






ПРИВОД AMIGO DV24WF/S-0.8/34 С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

Предназначен для моторизации горизонтальных жалюзи 16/25 мм, горизонтальных кассетных жалюзи VENUS 16/25 мм, штор плиссе MIDI, римских штор MIDI и ДЕНЬ-НОЧЬ и рулонных штор ROOF SYSTEM





Схема

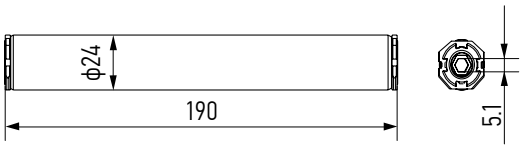

Характеристики

Крутящий момент, Н*м	Скорость вращения, об/мин.	Напряжение, В	Ток, А	Макс. уровень шума, дБ	Степень защиты	Макс. кол-во оборотов	Длина провода, м	Масса, кг
0.8	34 регулируемая	12	1.18	50	IP20	∞	0.35	0.2

Особенности

- Радиоуправление с обратной связью
- Встроенная защита от перегрева
- Максимальное время непрерывной работы 4 мин.
- Три скорости вращения
- Два выходных вала
- Встроенный радиоприемник
- Электронные концевые выключатели
- Возможность установки промежуточного (любимого) положения
- Совместимость только с радиопередатчиками Amigo Smart DUO DD18xxP
- Температурный режим работы: от 0°С до +40°С
- Переходник для шестигранного стержня 5 мм (2 шт.) и зажим для мотора в карниз Холис (2 шт.) включены в комплект поставки электропривода

Комплектацию смотрите на странице 147






ПРИВОДЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

ПРИВОД AMIGO DV24AF/TD-2x0.6/34 С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

Предназначен для моторизации штор плиссе с двумя подвижными карнизами:
P1910, P1912, P1920, P1922, P1950, P8910, P8920



Схема

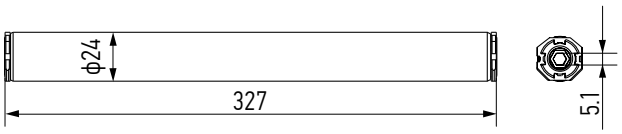

Характеристики



Крутящий момент, Н*м	Скорость вращения, об/мин.	Напряжение, В	Ток, А	Мощность, Вт	Макс. уровень шума, дБ	Степень защиты	Макс. кол-во оборотов	Длина провода, м	Масса, кг
2x0.6	34 регулируемая	12	1.5	8	53	IP20	∞	0.32	0.29

Особенности

- Встроенная защита от перегрева
- Максимальное время непрерывной работы 4 мин.
- 2 выходных независимых вала
- 2 встроенных радиоприемника
- Электронные концевые выключатели
- Совместимость только с радиопередатчиком Amigo Smart DUO DD2762PD
- Температурный режим работы: от 0°C до +50°C
- Переходник для шестигранного стержня 5 мм (2 шт.)
  включены в комплект поставки электропривода

Комплектацию смотрите на странице 147

ПРИВОДЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

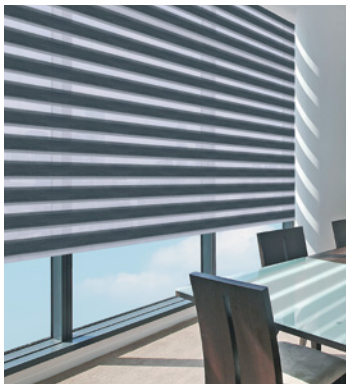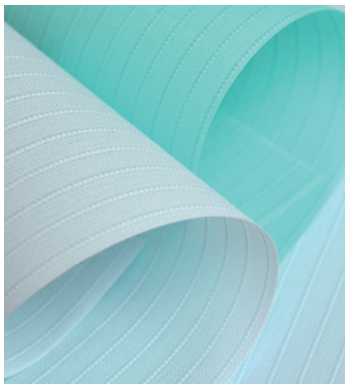




КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРИВОДОВ AMIGO СЕРИИ DV24

Комплектующие

 Блок питания DC100 индивидуальный, 12В-1,5А	 Блок питания DC240I, 12В-2А для приводов DV24AF	 Блок питания DC731K, 12В-4.0А, без разъема
 Батарея аккумуляторная DC1276, 12В	 Шнуронамотка CTS25	 Зажим для мотора в римский карниз DS440F
 Адаптер для стержня квадратного 5 мм DS440H	 Крышка боковая в римский карниз	 Удлинитель для зарядных устройств 2.44 м
 Блок питанпия 100-12SNZ (90Вт, 12В) на DIN рейку	 Блок питанпия 120-12SNZ (120Вт, 12В) на DIN рейку	
 Зажим 25х25 для VENUS	 Стержень поворотный шестигранный (ГКС), 5 мм	 Шпиндельная блокировка DS456
 Шнуронамотка укороченная CTS25	 Зажим на вал	 Зарядное устройство DC264, 12.6В-1А, для приводов LE

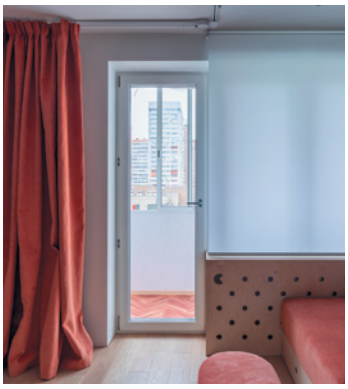Внешний вид и цвет комплектующих может отличаться от представленных в каталоге



ПРИВОДЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

ПРИВОД AMIGO DM15LEU/S-0.3/30 С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

Предназначен для моторизации рулонных штор
UNI1, UNI2, UNI1 ЗЕБРА, UNI2 ЗЕБРА, MINI, MINI ЗЕБРА, ROLLA 19 и ROLLA касета



Схема

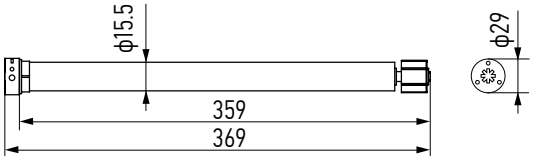

Характеристики

Крутящий момент, Н*м	Скорость вращения, об/мин.	Напряжение, В	Емкость АКБ, мАч	Макс. уровень шума, дБ	Степень защиты	Макс. кол-во оборотов	Масса, кг
0.3	30 регулируемая	5	800	35	IP20	∞	0.14

Особенности

- Легкая замена цепочного механизма MINI в готовом изделии без дополнительных компонентов
- Стандартный разъем microUSB для зарядки
- Встроенная защита от перегрузки и перегрева
- Максимальное время непрерывной работы 6 мин.
- Встроенный радиоприемник
- Каждый привод должен быть настроен на отдельный канал радиопередатчика
- Электронные концевые выключатели
- Встроенная АКБ
- Количество циклов заряд-разряд для АКБ: около 500
- Возможность установки промежуточного (любимого) положения
- Совместимость только с радиопередатчиками серии Amigo Smart DUO
- Возможна установка в трубу 21.4 мм с переходником и адаптером
- Температурный режим работы: от 0°C до +40°C
- В случае длительного хранения или редкого использования привод необходимо заряжать не реже чем один раз в 6 месяцев.

Комплектующие


Труба алюминиевая 19 мм


Зарядное устройство USB 5В-1А


Кабель microUSB, 3 м



Комплект для моторизации UNI (белый, коричневый, золотой дуб, махагони, светлый дуб, темно-серый, черный)


Комплект для моторизации MINI (белый, коричневый, дуб, темно-серый, черный)


Комплект для моторизации MINI ЗЕБРА (белый, коричневый)


Комплект для моторизации ROLLA 19 (белый)

ПРИВОДЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

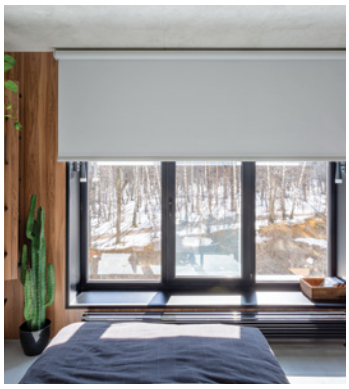




ПРИВОД AMIGO DM25LEU/S-1.1/28

Предназначен для моторизации рулонных штор AMG на трубах 35 и 45 мм, рулонных штор BNT серии M на трубах 29 и 43 мм и шторы Мираж.



Схема



Характеристики

Крутящий момент, Н*м	Скорость вращения, об/мин.	Напряжение, В	Емкость АКБ, мАч	Макс. уровень шума, дБ	Степень защиты	Макс. кол-во оборотов	Масса, кг
1.1	28	5	2600	38	IP20	∞	0.41

Особенности

- Радиоуправление с обратной связью
- Встроенная защита от перегрузки и перегрева
- Максимальное время непрерывной работы 6 мин.
- Встроенный радиоприемник
- Каждый привод должен быть настроен на отдельный канал радиопередатчика
- Электронные концевые выключатели
- Встроенная АКБ
- Механический выключатель
- Время зарядки: около 6 часов
- Количество циклов заряд-разряд для АКБ: около 500
- Возможность установки промежуточного (любимого) положения
- Совместимость со всеми радиопередатчиками Amigo с обратной связью
- Температурный режим работы: от 0°C до +40°C
- В случае длительного хранения или редкого использования привод необходимо заряжать не реже чем один раз в 6 месяцев.

Дополнительные комплектующие



Зарядное устройство USB 5В-1А



Кабель microUSB, 3 м

Комплектацию смотрите на странице 132






ПРИВОДЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

ПРИВОД AMIGO DM25LEU/L-1.1/28

Предназначен для моторизации рулонных штор AMG на трубах 35 и 45 мм и рулонных штор BNT серии M на трубах 29 и 43 мм и шторы Мираж.



Схема	

Характеристики

Крутящий момент, Н*м	Скорость вращения, об/мин.	Напряжение, В	Емкость АКБ, мАч	Макс. уровень шума, дБ	Степень защиты	Макс. кол-во оборотов	Масса, кг
1.1	28	5	2600	38	IP20	∞	0.41

Особенности

- Встроенная защита от перегрузки и перегрева
- Максимальное время непрерывной работы 6 мин.
- Встроенный радиоприемник
- Каждый привод должен быть настроен на отдельный канал радиопередатчика
- Электронные концевые выключатели
- Встроенная АКБ
- Механический выключатель
- Время зарядки: около 6 часов
- Количество циклов заряд-разряд для АКБ: около 500
- Возможность установки промежуточного (любимого) положения
- Совместимость со всеми радиопередатчиками Amigo
- Температурный режим работы: от 0°C до +40°C
- В случае длительного хранения или редкого использования привод необходимо заряжать не реже чем один раз в 6 месяцев.

Дополнительные комплектующие


Зарядное устройство USB 5В-1А


Кабель microUSB, 3 м

Комплектацию смотрите на странице 132

ПРИВОДЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА






ПРИВОД AMIGO DM35LE/S-6/24 №316

Предназначен для моторизации горизонтальных жалюзи 50 мм,
и рулонных штор BNT на трубах 44, 52, 65 и 75 мм и римских штор MAXI



Схема

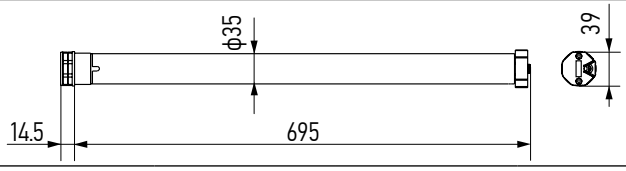

Характеристики

Крутящий момент, Н*м	Скорость вращения, об/мин.	Напряжение, В	Емкость АКБ, мАч	Макс. уровень шума, дБ	Степень защиты	Макс. кол-во оборотов	Масса, кг
6	24	12	3200	50	IP44	∞	1.30

Особенности

- Радиоуправление с обратной связью
- Встроенная защита от перегрузки и перегрева
- Максимальное время непрерывной работы 4 мин.
- Встроенный радиоприемник
- Каждый привод должен быть настроен на отдельный канал радиопередатчика
- Электронные концевые выключатели
- Встроенная АКБ
- Количество циклов заряд-разряд для АКБ: около 500
- Возможность установки промежуточного (любимого) положения
- Совместимость с радиопередатчиками серии Amigo SMART DUO
- Не совместим с зарядными устройствами сторонних производителей
- Температурный режим работы: от 0°С до +40°С
- В случае длительного хранения или редкого использования привод необходимо заряжать не реже чем один раз в 6 месяцев.

Дополнительные комплектующие




Зарядное устройство DC264, 12.6В-1А, для приводов LE



Удлинитель для зарядных устройств 2.44 м

Комплектацию смотрите на странице 139

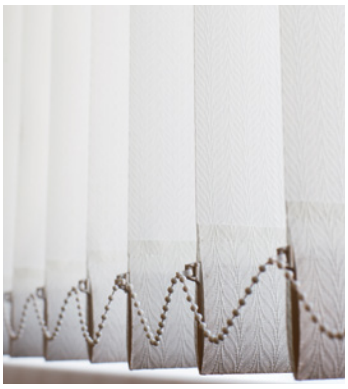
ПРИВОДЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

ПРИВОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ DK30DE/S-15N/6CM С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

Предназначен для моторизации вертикальных жалюзи
на базе стандартного карниза V34

RS 485 | 12В

Схема



Характеристики

Тип	Крутящий момент, Н*м	Скорость движения, см/с.	Макс.масса полотна ламелей, кг	Напряжение, В	Ток, А	Макс. кол-во бегунков, шт.	Масса, кг
левый	1,5	6	8	12	0.66	60	0.5

Особенности

- Радиоуправление с обратной связью
- Встроенная защита от перегрузки
- 2 выходных вала (на движение и поворот)
- Электронные концевые выключатели
- Совместим со всеми стандартными комплектующими для ручного управления
- Подключение к сети: через блок питания (в комплекте)
- Привод совместим только с пультом DD1612P
- Раздельное управление движением и поворотом ламелей в любой точке
- Автоматическая установка концевых выключателей
- Ручной сдвиг ламелей при отсутствии питания
- Изготовление изделий только с горизонтальным карнизом
- Можно установить промежуточное положение
- Температурный режим работы: от -5°С до +55°С
- Размеры блока питания: 110×50×32 мм
- Длина кабеля: 1,5 м (от мотора) +1,5м (сетевой)
- Поворот панелей ступенчатый (по ~15° за одно нажатие)
- При остановке привода после движения ламелей всегда слышен щелчок (размыкание муфты)

Комплектующие



Цепь для вертикального привода DK30
801095-0000




Механизм управления 34, СК
120122-0000



Блок питания
(входит в комплект привода)


ПРИВОДЫ ШТОРНЫЕ

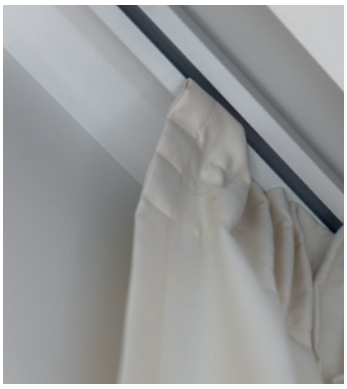

ПРИВОД ШТОРНЫЙ DT72TS-1.2/14

Предназначен для моторизации шторного карниза

230В

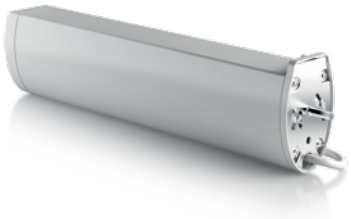

Схема

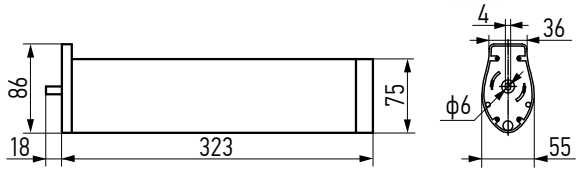

Конструкция




Характеристики

Цвет	Крутящий момент, Н*м	Скорость движения шторы, см/с	Макс. нагрузка, кг	Рабочее напря-жение,В	Мощность, Вт	Макс. уровень шума, дБ	Степень защиты	Длина провода, м	Масса, кг
Белый Черный	1.2	14	50	100–240	10	52	IP20	1.2	1.5

Особенности

- Ручное движение полотна при отсутствии питания
- Автоматическая остановка при обнаружении препятствия
- Электронные концевые выключатели
- Возможность вывода провода в любом месте
- Возможность параллельного подключения
- Температурный режим работы: от 0°С до +50°С



белый = нейтраль
красный = направление 1
чёрный = направление 2
жёлто-зелёный = заземление

Комплектацию смотрите на странице 159






ПРИВОДЫ ШТОРНЫЕ


ПРИВОД ШТОРНЫЙ DT72EV-75/20

Предназначен для моторизации шторного карниза

230В | RS 485

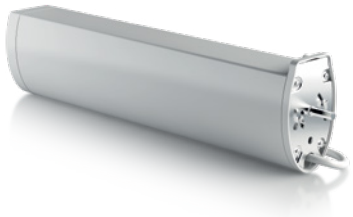

Схема

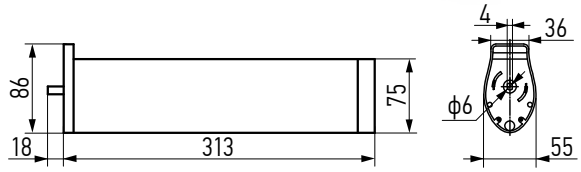

Конструкция




Характеристики

Крутящий момент, Н*м	Скорость движения шторы, см/с	Макс. нагрузка, кг	Рабочее напряжение, В	Мощность, Вт	Макс. уровень шума, дБ	Степень защиты	Длина провода, м	Масса, кг
2.0	20	100	230	75	54	IP20	1.2	1.5

Особенности

- Light Touch-Start (LTS) – функция ручного начала движения
- Ручное движение полотна при отсутствии питания
- Автоматическая остановка при обнаружении препятствия
- Электронные концевые выключатели (автоматические, регулируемые)
- Возможность фазного управления (от проводного выключателя)
- Возможность управления по сухим контактам
- Возможность установки промежуточного (любимого) положения
- Совместимость со всеми радиопередатчиками Amigo
- Интерфейс для подключения по RS485
- Возможность вывода провода в любом месте
- Температурный режим работы: от 0°С до +50°С
- Память на 20 каналов



синий = нейтраль
серый = фаза вверх
черный = фаза вниз
коричневый = фаза общая
жёлто-зелёный = заземление

Комплектацию смотрите на странице 159

ПРИВОДЫ ШТОРНЫЕ







ПРИВОД ШТОРНЫЙ DT72TV/SW-1.2/14

Предназначен для моторизации шторного карниза


WiFi | 230В | DRY CONTACT

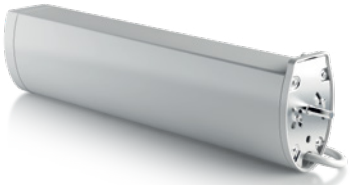


Схема

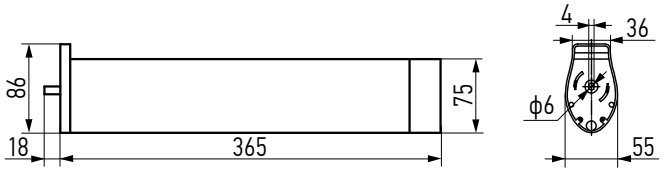

Конструкция

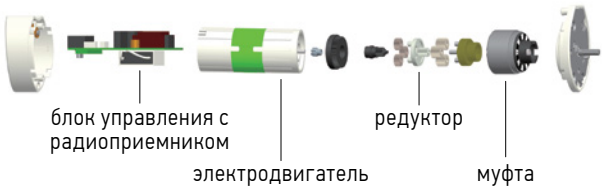


Характеристики

Цвет	Крутящий момент, Н*м	Скорость движения шторы, см/с	Макс. нагрузка, кг	Рабочее напряжение, В	Мощность, Вт	Макс. уровень шума, дБ	Степень защиты	Длина провода, м	Масса, кг
Белый Черный	1.2	14 регулируемая	50	100... 240	36	52	IP20	1.5	0.85


Особенности

- Радиоуправление с обратной связью
- Прямое подключение к сети WiFi
- Light Touch-Start (LTS) – функция ручного начала движения
- Ручное движение полотна при отсутствии питания
- Автоматическая остановка при обнаружении препятствия
- Электронные концевые выключатели (автоматические, регулируемые)
- Возможность фазного управления (от проводного выключателя)
- Возможность установки промежуточного (любимого) положения
- Совместимость с радиопередатчиками Amigo серии SMART DUO
- Интерфейс RJ-11 (4P4C) для сухого контакта
- Возможность вывода провода в любом месте
- Температурный режим работы: от 0°C до +40°C
- Память на 20 каналов



синий = нейтраль
серый = фаза вверх
черный = фаза вниз
коричневый = фаза общая
жёлто-зелёный = заземление

Комплектацию смотрите на странице 159

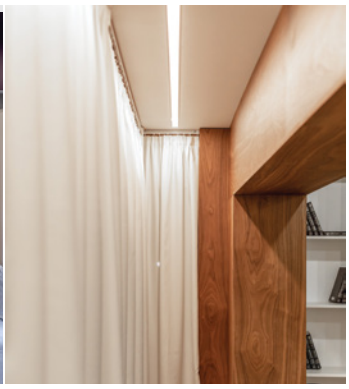



ПРИВОДЫ ШТОРНЫЕ


ПРИВОД ШТОРНЫЙ AMIGO LITE

Предназначен для моторизации шторного карниза

WiFi | 230В | DRY CONTACT



Схема




Характеристики

Крутящий момент, Н*м	Скорость движения шторы, см/с	Макс. нагрузка, кг	Рабочее напряжение, В	Мощность, Вт	Макс. уровень шума, дБ	Степень защиты	Длина провода, м	Масса, кг
1.2	11	50	100... 240	36	25	IP40	1.5	0.85

Особенности

- Рабочая частота 868 МГц
- Прямое подключение к сети WiFi (приложение Smart Life)
- Управление при помощи Яндекс Алиса (через приложение Smart Life)
- Light Touch-Start (LTS) – функция ручного начала движения
- Ручное движение полотна при отсутствии питания
- Электронные концевые выключатели (автоматические, регулируемые)
- Интерфейс RS485



синий = нейтраль
коричневый = фаза
жёлто-зелёный = заземление

Комплектацию смотрите на странице 159

ПРИВОДЫ ШТОРНЫЕ






ПРИВОД ШТОРНЫЙ DT72LE-1.2/20

Предназначен для моторизации шторного карниза


14.8В | DRY CONTACT



Схема

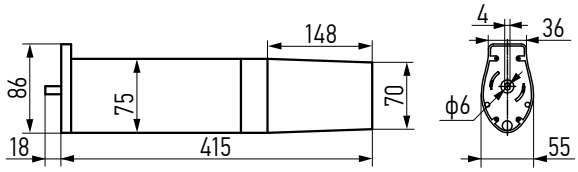

Конструкция

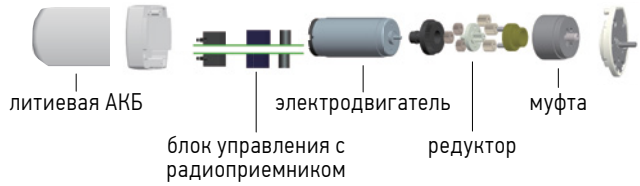

Характеристики

Крутящий момент, Н*м	Скорость движения шторы, см/с	Макс. нагрузка, кг	Рабочее напряжение, В	Макс. уровень шума, дБ	Степень защиты	Емкость АКБ, мАч	Масса АКБ, кг	Суммарная масса, кг
1.2	14	50	14.8	52	IP20	4000	0.5	1.8

Особенности

- Light Touch-Start (LTS) – функция ручного начала движения
- Ручное движение полотна при отсутствии питания
- Автоматическая остановка при обнаружении препятствия
- Электронные концевые выключатели
- Возможность установки промежуточного (любимого) положения
- Совместимость со всеми радиопередатчиками Amigo
- Съемная АКБ
- Количество циклов заряд-разряд для АКБ: около 500
- Возможность управления по сухим контактам
- Температурный режим работы: от 0°С до +50°С
- Память на 20 каналов
- В случае длительного хранения или редкого использования привод необходимо заряжать не реже чем один раз в 6 месяцев.

Комплектацию смотрите на странице 159





ПРИВОДЫ ШТОРНЫЕ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШТОРНЫХ ПРИВОДОВ AMIGO СЕРИИ DT72 И LITE

Комплектующие универсальные

801029-0225 5 см
801030-0225 10 см
801032-0225 14 см
801031-0225 24 см
801088-0225 30 см



Кронштейн стеновой универсальный, белый

801076-0000



Крючок шторный, запятая
■ 200 шт. ■ 2000 шт. / 12.57 кг

801066-0000



Кронштейн стеновой однорядный
■ 1 шт. ■ 150 шт. / 10.2 кг

801067-0000



Кронштейн стеновой двухрядный
■ 1 шт. ■ 100 шт. / 19.8 кг

801061-0000 100 кг
801060-0000 50 кг



Ремень
100 кг ■ 100 м ■ 500 м / 11.54 кг
50 кг ■ 100 м ■ 500 м / 11.54 кг


801071-0000



Соединитель ремня
■ 1 шт. ■ 5000 шт. / 5.92 кг

Комплектующие (карниз тип S)

801062-0000, 6 м, белый
801098-0000, 6.8 м, белый
801062-1908, 6 м, черный



Карниз шторный, тип S
■ 6 м ■ 30 м / 16.71 кг
■ 6.8 м ■ 34 м / 18.94 кг

801075-0000 белый
801075- 1908 черный



Бегунок шторный поворотный
■ 500 шт. ■ 3000 шт. / 12 кг

801078-0000



Заглушка боковая укороченная
■ 1 шт. ■ 200 шт. / 6 кг

801079-0000



Каретка ведущая длинная с роликом
■ 1 шт. ■ 200 шт. / 18.44 кг

801081-0000



Каретка ведущая для изогнутого карниза
■ 1 шт. ■ 300 шт. / 12 кг

801073-0000



Каретка ведущая длинная для изогнутого карниза
■ 1 шт. ■ 100 шт. / 6.76 кг

801093-0000



Соединитель карнизов алюминиевый
■ 1 шт. ■ 100 шт. / 7.55 кг

801082-0000



Соединитель карнизов 90 гр
■ 2 шт. ■ 90 шт. / 15.7 кг

Внешний вид и цвет комплектующих может отличаться от представленных в каталоге

ПРИВОДЫ ШТОРНЫЕ






КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШТОРНЫХ ПРИВОДОВ AMIGO СЕРИИ DT72 И LITE

Комплектующие (карниз тип S) продолжение	801083-0000  Соединитель карнизов 135 гр ■ 5 шт. ■ 140 шт. / 13.2 кг	801089-0000 белый 801089-1908 черный  Кронштейн потолочный для карниза тип S ■ 100 шт. ■ 300 шт. / 10.33 кг	801077-0000  Кронштейн потолочный пружинный для карниза тип S ■ 1 шт. ■ 300 шт. / 8 кг	
Комплектующие для серии DT72 (карниз тип S)	800913-0000  Батарея аккумуляторная для привода DT72LE ■ 1 шт. / 0.5 кг	801064-0000 белая 801064-1908 черная  Заглушка боковая, без крышки ■ 1 шт. ■ 100 шт. / 11.26 кг	801074-0000 белая 801074-1908 черная  Заглушка боковая, с крышкой ■ 1 шт. ■ 100 шт. / 12.3 кг	801068-0000  Стопор шторный ■ 1 шт. ■ 1000 шт. / 13.73 кг
	800918-0000  Зарядное устройство DC1565 ■ 1 шт. ■ 24 шт. / 8.45 кг	801072-0000 белый 801072-1908 черный  Крючок для подвеса ткани ■ 400 шт. ■ 1200 шт. / 2.17 кг		

Внешний вид и цвет комплектующих может отличаться от представленных в каталоге

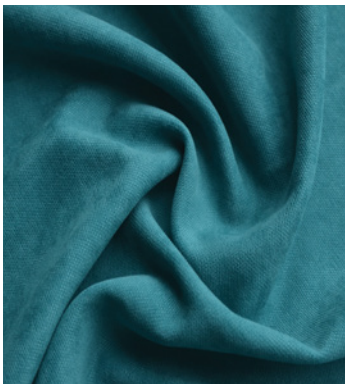
ПРИВОДЫ ШТОРНЫЕ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШТОРНЫХ ПРИВОДОВ AMIGO СЕРИИ DT72 И LITE

Комплектующие для серии LITE (карниз тип S)	801055-0000  Заглушка боковая LITE ■ 1 шт. / 0.06 кг	801056-0000  Стопор шторный LITE ■ 1 шт. / 0.01 кг			
Комплектующие для серии DT72 (карниз тип B, Glydea)	802309-0000  Карниз шторный GLYDEA ■ 6.5м ■ 26м/12.7кг	801043-0000  Заглушка боковая без крышки, тип B ■ 1 шт. ■ 100 шт/10кг	801044-0000  Заглушка боковая с крышки, тип B ■ 1 шт. ■ 100 шт/11.3кг	801045-0000  Заглушка боковая укороченная, тип B ■ 1 шт. ■ 100 шт/2.8кг	801047-0000  Кронштейн потолочный для карниза, тип B ■ 1 шт. ■ 800 шт/10кг
	801046-0000  Каретка ведущая, тип B ■ 1шт. ■ 50шт./7кг	801057-0000  Каретка ведущая, бесшумная, длинная, тип B ■ 10 шт. ■ 250 шт/24.0кг	801058-0000  Каретка ведущая, бесшумная, изогнутая, тип B ■ 10 шт. ■ 100 шт/5.6кг	801059-0000  Каретка ведущая, бесшумная, короткая, тип B ■ 10 шт. ■ 500 шт/27.1кг	801054-0000  Соединитель карнизов тип B ■ 20 шт. ■ 500 шт/30.5кг
	801049-0000  Стопор шторный, тип B ■ 1 шт. ■ 700 шт/9.3кг	801048-0000  Соединитель ремня, тип B ■ 500 шт. ■ 1500 шт/1.3кг	801042-0000  Бегунок шторный, тип B ■ 500шт. ■ 1000шт./3.3кг	801042-1908 черный  Бегунок шторный поворотный, тип B; ■ 500шт. ■ 1000шт./3.3кг	801052-0000  Бегунок шторный поворотный, бесшумный, тип B ■ 500шт. ■ 4000шт./10.7кг

Внешний вид и цвет комплектующих может отличаться от представленных в каталоге


ПРИВОДЫ ШТОРНЫЕ







Схема

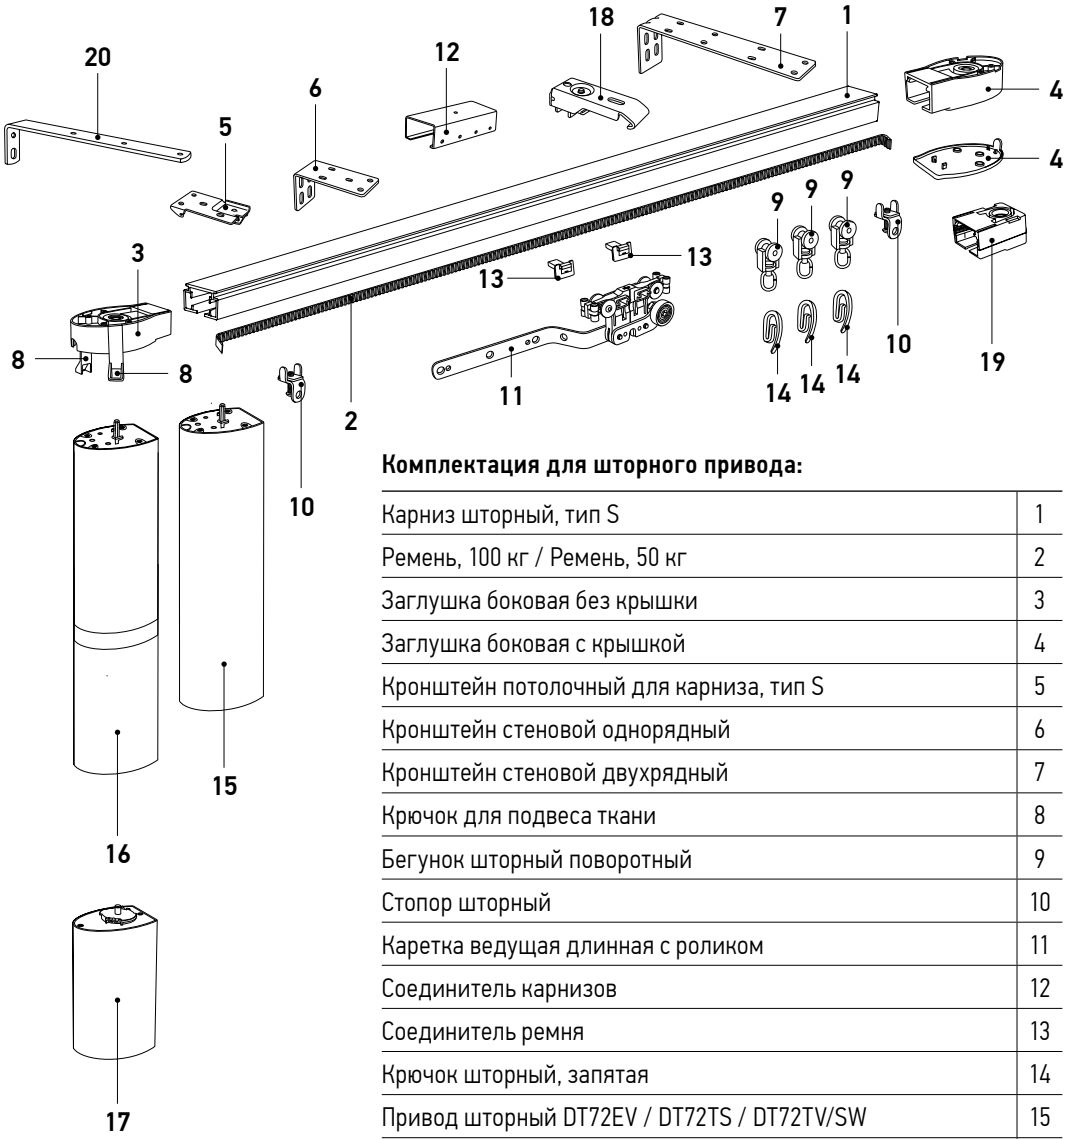

Комплектация для шторного привода:

Карниз шторный, тип S	1
Ремень, 100 кг / Ремень, 50 кг	2
Заглушка боковая без крышки	3
Заглушка боковая с крышкой	4
Кронштейн потолочный для карниза, тип S	5
Кронштейн стеновой однорядный	6
Кронштейн стеновой двухрядный	7
Крючок для подвеса ткани	8
Бегунок шторный поворотный	9
Стопор шторный	10
Каретка ведущая длинная с роликом	11
Соединитель карнизов	12
Соединитель ремня	13
Крючок шторный, запятая	14
Привод шторный DT72EV / DT72TS / DT72TV/SW	15
Привод шторный DT72LE	16
Батарея аккумуляторная для привода DT72LE (запасная)	17
Кронштейн потолочный пружинный для карниза тип S	18
Заглушка боковая укороченная	19
Кронштейн стеновой универсальный 5, 10, 14, 25, 30 см, белый	20





WI-FI BOX

Предназначен для управления любыми моторизованными изделиями AMIGO с радиоприемниками при помощи мобильного приложения AMIGO CONNECT и домашней сети Wi-Fi.

App Store Google play | WiFi | RS 485 | USB



ХАРАКТЕРИСТИКИ WI-FI BOX

- Wi-Fi: 2.4 ГГц 802.11b/g/n
- Подключение к системам умного дома по RS485
- Кол-во каналов: 30
- Максимальная дальность радиосигнала: 30 м (в помещении)
- Частота радиосигнала: 433 МГц
- Совместимость с любыми приводами с радиоприемниками AMIGO с односторонней и обратной связью
- Подключение: USB 5В/1А (блок питания не входит в комплект поставки)
- Габаритные размеры: 75x132x35 мм
- Обновление прошивки через приложение AMIGO CONNECT
- Комплектность: кабель USB – microUSB

ОСОБЕННОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ AMIGO CONNECT

- Кол-во местоположений: 5
- Кол-во Wi-Fi box: 5 (в одном местоположении)
- Кол-во помещений: 20 (в одном местоположении)
- Кол-во сценариев: 20 (в одном местоположении)
- Кол-во изделий: 30 (в одном Wi-Fi box)
- Семейный доступ: администратор + 5 гостей
- Совместимость с Siri для вызова сценариев
- Совместимость с Яндекс Алиса
- Сценарии: время срабатывания, время восхода/захода солнца, дни недели, команда или точное положение полотна в процентах (только для приводов с обратной связью)

Google play App Store

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯМИ СО СТАНДАРТНЫМИ ПРИВОДАМИ (С ОДНОСТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ)

- Команды ВВЕРХ, ВНИЗ, СТОП
- Создание сценариев

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯМИ С ПРИВОДАМИ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

- Установка точного положения полотна в % (где 0 – полностью открыто, 100 – полностью закрыто)
- Вызов среднего положения
- Отображение текущего положения полотна
- Отображение и изменение угла наклона ламелей для горизонтальных жалюзи
- Изменение всех конечных положений
- Создание сценариев
- Отображение заряда АКБ
- Отображение уровня сигнала

ПУЛЬТЫ








Радиопередатчики серии Amigo DC17XX «SMART» – это высокотехнологичные продукты, воплощенные в строгих формах корпуса с металлической окантовкой и широкими сенсорными кнопками на стеклянной поверхности, которые позволяют управлять изделием с большим комфортом.
Все радиопульты этой серии имеют специальный магнитный настенный держатель.



ПУЛЬТ 15-КАНАЛЬНЫЙ «SMART» DC1702

- Жидкокристаллический дисплей с номером канала
- 5 кнопок: «Вверх», «Вниз», «Стоп», < > - выбор канала
- Групповое управление осуществляется при помощи 0-го канала и не требует дополнительной настройки. В этом случае работают все изделия, настроенные на этот передатчик
- Питание от батарейки «таблетка» CR2450, 1 шт.
- Время работы от батарейки составляет до двух лет
- Дальность 200 м снаружи и не более 35 м внутри помещений
- Индикатор уровня заряда батарейки
- Рабочая частота 433.92 МГц
- Цвет: белый
- Размеры 130x44x11 мм

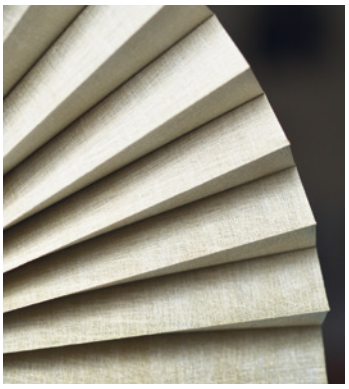
ПУЛЬТЫ

* Радиопередатчики серии Amigo SMART DUO предназначены для управления электроприводами с обратной связью. Для управления обычными моторами Amigo необходимо изменить режим работы. Размеры передатчиков такие же как в серии SMART. Все кнопки – механические. Магнитный настенный держатель входит в комплект.



ПУЛЬТ 1-КАНАЛЬНЫЙ «SMART DUO» DD1800P

- 3 кнопки: «Вверх», «Вниз», «Стоп»
  - Светодиодный индикатор работы
  - Два режима работы: с обратной связью и без
- Питание от батарейки «таблетка» CR2450, 1 шт.
- Время работы от батарейки составляет до двух лет
- Дальность 200 м снаружи и не более 35 м внутри помещений
- Рабочая частота 433.92 МГц
- Цвет: белый
- Размеры 130x44x11 мм



ПУЛЬТ 5-КАНАЛЬНЫЙ С ТАЙМЕРОМ «SMART DUO» DD1805P

- Жидкокристаллический дисплей с номером канала, временем и индикатором заряда батарейки
- Два режима работы: с обратной связью и без
  - 5 кнопок: «Вверх», «Вниз», «Стоп», < > - выбор канала
  - Групповое управление осуществляется при помощи 0-го канала и не требует дополнительной настройки. В этом случае работают все изделия, настроенные на этот передатчик
- Время подъема и опускания устанавливается для каждого канала
- Три режима работы:
  1. Ручной, управление изделием кнопками с пульта
  2. Автоматический, работа по установленному на пульте времени
  3. Произвольный, сигналы посылаются каждый день произвольно в промежутке + 20 мин. от установленного времени
- Питание от батарейки «таблетка» CR2450, 1 шт.
- Время работы от батарейки составляет до двух лет
- Дальность 200 м снаружи и не более 35 м внутри помещений
- Индикатор уровня заряда батарейки
- Рабочая частота 433.92 МГц
- Цвет: белый
- Размеры 130x44x11 мм

ПУЛЬТЫ







ПУЛЬТ 15-КАНАЛЬНЫЙ «SMART DUO» DD1802P (белый)

ПУЛЬТ 15-КАНАЛЬНЫЙ «SMART DUO» DD1802PB (черный)

- Жидкокристаллический дисплей с номером канала, и индикатором заряда батарейки
- Два режима работы: с обратной связью и без
  - 5 кнопок: «Вверх», «Вниз», «Стоп», < > - выбор канала
  - Групповое управление осуществляется при помощи 0-го канала и не требует дополнительной настройки. В этом случае работают все изделия, настроенные на этот передатчик
- Питание от батарейки «таблетка» CR2450, 1 шт.
- Время работы от батарейки составляет до двух лет
- Дальность 200 м снаружи и не более 35 м внутри помещений
- Индикатор уровня заряда батарейки
- Рабочая частота 433.92 МГц
- Цвет: белый
- Размеры 130x44x11 мм



ПУЛЬТ 15-КАНАЛЬНЫЙ «SMART DUO» DD2762PD

- Предназначен только для привода DV24AF/TD
- Жидкокристаллический дисплей с номером канала, временем и индикатором заряда батарейки
- Два режима работы: с обратной связью и без
  - 8 кнопок: «Вверх», «Вниз», «Стоп» для обоих карнизов, < > - выбор канала
  - Групповое управление осуществляется при помощи 0-го канала и не требует дополнительной настройки. В этом случае работают все изделия, настроенные на этот передатчик
- Питание от батарейки «таблетка» CR2450, 1 шт.
- Время работы от батарейки составляет до двух лет
- Дальность 200 м снаружи и не более 35 м внутри помещений
- Индикатор уровня заряда батарейки
- Рабочая частота 433.92 МГц
- Цвет: белый
- Размеры 130x44x11 мм





ПУЛЬТЫ

Эргономичный дизайн серии Amigo DC3XX «ERGONOMIC» позволяет пульту идеально лежать в руке, изогнутый глянцевый белый корпус дополнен прорезиненным кантом.
Все радиопульты этой серии имеют специальный настенный держатель.



ПУЛЬТ 15-КАНАЛЬНЫЙ «SMART DUO» DD1612P

- Предназначен только для вертикального привода DK30
- Жидкокристаллический дисплей с номером канала, временем и индикатором заряда батарейки
- Два режима работы: движение и поворот
  - 8 кнопок: «Вперед», «Назад», «Стоп» для движения, «Влево», «Вправо», «Стоп» для поворота
  < > - выбор канала
  - Групповое управление осуществляется при помощи 0-го канала и не требует дополнительной настройки. В этом случае работают все изделия, настроенные на этот передатчик
- Питание от батарейки «таблетка» CR2450, 1 шт.
- Время работы от батарейки составляет до двух лет
- Дальность 200 м снаружи и не более 35 м внутри помещений
- Индикатор уровня заряда батарейки
- Рабочая частота 433.92 МГц
- Цвет: белый
- Размеры 130x44x11 мм



ПУЛЬТ 1-КАНАЛЬНЫЙ «ERGONOMIC» DC305A

- Светодиодный индикатор
- 3 кнопки: «Вниз», «Вверх» с кнопкой «СТОП» в центре
- Питание от батарейки «таблетка» CR2430, 1 шт.
- Время работы от батарейки составляет до двух лет
- Рабочая температура от 0°C до 50°C
- Дальность 150 м снаружи и не более 25 м внутри помещений
- Рабочая частота 433.92 МГц
- Цвет: белый
- Размеры 124x49x16 мм

ПУЛЬТЫ







ПУЛЬТ 5-КАНАЛЬНЫЙ «ERGONOMIC» DC306A

- 5 светодиодных индикаторов, каждый из которых соответствует своему каналу
- 5 кнопок: «Вниз», «Вверх», «Влево», «Вправо» (для выбора канала) расположены по кругу, с кнопкой «СТОП» в центре
- Групповое управление осуществляется при помощи 6-го канала (горят все индикаторы) и не требует дополнительной настройки. В этом случае работают все изделия, настроенные на этот передатчик
- Питание от батарейки «таблетка» CR2430, 1 шт.
- Время работы от батарейки составляет до двух лет
- Рабочая температура от 0°С до 50°С
- Дальность 150 м снаружи и не более 25 м внутри помещений
- Рабочая частота 433.92 МГц
- Цвет: белый
- Размеры 124x49x16 мм



ПУЛЬТ 5-КАНАЛЬНЫЙ С ТАЙМЕРОМ «ERGONOMIC» DC920

- Жидкокристаллический дисплей с номером канала, временем и индикатором заряда батарейки
- 5 кнопок: «Вниз», «Вверх», «Влево», «Вправо» (для выбора канала) расположены по кругу, с кнопкой «СТОП» в центре
- Время подъема и опускания устанавливается для каждого канала
- Три режима работы:
  1. Ручной, управление изделием кнопками с пульта
  2. Автоматический, работа по установленному на пульте времени
  3. Произвольный, сигналы посылаются каждый день произвольно в промежутке ± 20 мин. от установленного времени
- Питание от батарейки «таблетка» CR2430, 1 шт.
- Время работы от батарейки составляет до двух лет
- Рабочая температура от 0°С до 50°С
- Дальность 150 м снаружи и не более 25 м внутри помещений
- Рабочая частота 433.92 МГц
- Цвет: белый
- Размеры 124x49x16 мм





ПУЛЬТЫ



ПУЛЬТ 15-КАНАЛЬНЫЙ «ERGONOMIC» DC313

- Жидкокристаллический дисплей с номером канала
- 5 кнопок: «Вниз», «Вверх», «Влево», «Вправо» (для выбора канала) расположены по кругу, с кнопкой «СТОП» в центре
- Групповое управление осуществляется при помощи 0-го канала и не требует дополнительной настройки. В этом случае работают все изделия, настроенные на этот передатчик
- Питание от батарейки «таблетка» CR2430, 1 шт.
- Время работы от батарейки составляет до двух лет
- Рабочая температура от 0°C до 50°C
- Дальность 150 м снаружи и не более 25 м внутри помещений
- Рабочая частота 433.92 МГц
- Цвет: белый
- Размеры 124x49x16 мм



ПУЛЬТ 6-КАНАЛЬНЫЙ LITE

- Предназначен только для шторного привода Amigo Lite
- Жидкокристаллический дисплей с номером канала
- 4 кнопки: «Вверх», «Вниз», «Стоп» и “< >” для выборы канала
- Групповое управление осуществляется, когда на экране подсвечены номера всех каналов и не требует дополнительной настройки. В этом случае работают все изделия, настроенные на этот передатчик
- Питание от двух батареек AAA 1,5В.
- Дальность 200 м снаружи и не более 35 м внутри помещений
- Рабочая частота 868 МГц
- Цвет: белый
- Размеры 146x40x13 мм

РАДИОВЫКЛЮЧАТЕЛИ (НАСТЕННЫЕ КНОПКИ)





Радиовыключатели – беспроводной вариант настенных кнопок, являются современным аналогом пультов упарвления. Устанавливаются в любом удобном месте и позволяют снять лицевую панель управления, используя ее как пульт.



РАДИОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-КАНАЛЬНЫЙ «SMART DUO» DD1850P

- 3 кнопки: «Вверх», «Вниз», «Стоп»
- Питание от батарейки «таблетка» CR2430, 1 шт.
- Время работы от батарейки составляет до двух лет
- Возможность снятия
- Дальность 150 м снаружи и не более 35 м внутри помещений
- Рабочая частота 433.92 МГц
- Цвет: белый
- Размеры 80x80x11.7 мм



РАДИОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 15-КАНАЛЬНЫЙ «SMART DUO» DD1853P

- Жидкокристаллический дисплей с номером канала и индикатором заряда батарейки
- 5 кнопок: «Вверх», «Вниз», «Влево», «Вправо», «Стоп» расположены под дисплеем
- Групповое управление осуществляется при помощи 0-го канала и не требует дополнительной настройки. В этом случае работают все изделия, настроенные на этот передатчик
- Питание от батарейки «таблетка» CR2450, 1 шт.
- Время работы от батарейки составляет до двух лет
- Рабочая температура от 0°C до 50°C
- Возможность снятия
- Дальность 200 м снаружи и не более 35 м внутри помещений
- Рабочая частота 433.92 МГц
- Цвет: белый
- Размеры 80x80x11.7 мм





РАДИОВЫКЛЮЧАТЕЛИ (НАСТЕННЫЕ КНОПКИ)



РАДИОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-КАНАЛЬНЫЙ «ERGONOMIC» DC315

- 3 кнопки: «Вверх», «Вниз», с кнопкой «СТОП» в центре
- Питание от батарейки «таблетка» CR2430, 1 шт.
- Время работы от батарейки составляет до двух лет
- Возможность снятия
- Дальность 150 м снаружи и не более 25 м внутри помещений
- Рабочая частота 433.92 МГц
- Цвет: белый
- Размеры 80x80x11.7 мм

ПРОВОДНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ





230В



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОВОДНОЙ «ERGONOMIC» DC398

- Электронный выключатель
- Предназначен для управления одним изделием с проводным мотором переменного тока
- Рабочая температура от -20°С до +55°С
- Монтаж в стандартный подрозетник
- Цвет: белый
- Размеры: 80х80 мм

230В



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОВОДНОЙ БЕЗ ФИКСАЦИИ DC865B

- Механический выключатель без фиксации кнопок
- Предназначен для управления одним изделием с проводным мотором переменного тока
- Рабочая температура от -20°С до +55°С
- Монтаж в стандартный подрозетник
- Цвет: белый
- Размеры: 80х80 мм

230В



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОВОДНОЙ С ФИКСАЦИЕЙ DC866

- Механический выключатель с фиксацией кнопок
- Предназначен для управления одним изделием с проводным мотором переменного тока
- Рабочая температура от -20°С до +55°С
- Монтаж в стандартный подрозетник
- Цвет: белый
- Размеры: 80х80 мм





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОТОРИЗАЦИИ


12В



БЛОК ПИТАНИЯ DC100 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ, 12В-1,5А

- Применяется для питания одного привода серии DV24
- Подключается в сеть 230 В напрямую без вилки
- Может устанавливается в любом месте
- Провода в комплекте отсутствуют
- Рабочая температура от -10°С до +50°С
- Цвет: белый
- Размеры: 115x25x20 мм

12В

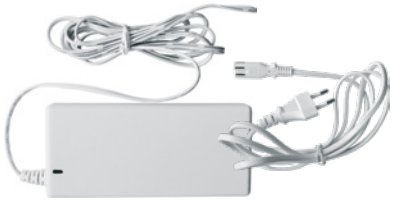

БЛОК ПИТАНИЯ DC731K, 12В-4.0А, без разъема

- Применяется для приводов серии DV24
- Максимальное количество приводов: 3 шт.
- Силовой кабель со стандартной вилкой в комплекте
- Длина проводов: 1.5 м + 1.5 м
- Рабочая температура от 0°С до +40°С
- Цвет: белый
- Размеры: 110x50x31 мм

12В




РАДИОПРИЕМНИК DC1141, 12В-3А

- Применяется для управления приводами DV24DH
- Одновременно можно управлять максимум двумя приводами (совместно с блоком питания DC731K)
- Память на 20 каналов
- Совместим со всеми радиопередатчиками Amigo
- Цвет: белый
- Размеры: 114x25x21 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МОТОРИЗАЦИИ



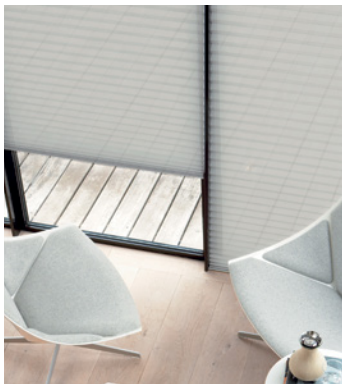

РАДИОПРИЕМНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ DD117P, 230В С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ



- Радиосигнал с обратной связью
- Управление по сухим контактам
- Встраивается в стандартный подрозетник за выключателем
- Применяется для управления фазным приводом
- Может применяться для управления группой фазных приводов при помощи реле DC209 и DC516
- Память на 10 каналов
- Совместим со всеми радиопередатчиками AMIGO серии SMART DUO
- Максимальная мощность 200Вт
- Рабочая температура от 0°С до +40°С
- Размеры: 45x49x23 мм

РАДИОПРИЕМНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ DC114B, 230В



- Встраивается в стандартный подрозетник за выключателем
- Применяется для управления фазным приводом
- Может применяться для управления группой фазных приводов при помощи реле DC209 и DC516
- Память на 20 каналов
- Совместим со всеми радиопередатчиками AMIGO
- Одновременное радио- и проводное управление приводами
- Максимальная мощность 500Вт
- Рабочая температура от -10°С до +50°С
- Размеры: 50x50x25 мм

РЕТРАНСЛЯТОР РАДИОСИГНАЛА DC425



- Для увеличения дальности радиосигнала или дублирования сигнала пульта в помещениях с радиопомехами
- Совместим со всеми радиопередатчиками Amigo без обратной связи
- Задержка повтора сигнала пульта: 3с
- Дальность 100 м
- Включается в стандартную розетку 230 В
- Индикатор подачи радиосигнала
- Рабочая частота: 433.92 МГц
- Память на 20 каналов
- Рабочая температура от 0°С до +30°С
- Цвет: белый
- Масса: 120 г
- Размеры: 98x61x69 мм





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МОТОРИЗАЦИИ

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО DC264,12.6В-1А, ДЛЯ ПРИВОДОВ LE



- Напряжение входное 100-240В, 50/60Гц
- Напряжение выходное 12,6В
- Ток выходной 1А
- Разъём питания DC 3,5x1,3x10мм
- Габаритные размеры 78x80x28мм
- Длина кабеля 1,8м
- Индикатор зарядки - есть
- Цвет: белый

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО DC1565



- Предназначено для зарядки АКБ шторного привода DT72LE (АКБ привода может быть отсоединена для зарядки)
- Входное напряжение: 100...240 В
- Выходное напряжение: 16,8 В
- Ток заряда: 1 А
- Ориентировочное время зарядки: 6 ч
- Длина провода: 1,8 м
- Масса: 0,3 кг
- Цвет: белый

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ DC1276В, 12В



- Применяется для питания одного привода DV24
- Позволяет устанавливать изделия без прокладки проводов
- Кронштейны для установки в комплекте
- Может устанавливаться в любом месте
- Емкость 2600 мАч
- Тип: литий-йонная
- Два разъема: для подключения зарядного устройства и привода
- Длина проводов: 180 мм
- Зарядное устройство DC264, 12.6В-1А, для приводов LE*
- Время зарядки: 7 ч**
- Рабочая температура от 0°С до +50°С
- Цвет: белый
- Размеры: 244x28x28 мм
- В случае длительного хранения или редкого использования АКБ необходимо заряжать не реже чем один раз в 6 месяцев.

* Батарея не совместима с зарядными устройствами других производителей
** Несмотря на изменение цвета индикатора

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МОТОРИЗАЦИИ







12В



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОВОДНОЙ DC128

- Механический выключатель
- Предназначен для управления приводами DV24DH (ГЖ 16/25 мм и плиссе)
- Одновременно можно управлять максимум пятью приводами
- Рабочая температура от -20°С до +55°С
- Цвет: белый
- Размеры: 86х86 мм

230В



КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ DC270A


- Предназначен для проверки, настройки конечных положений и проведения пусконаладочных работ
- Типы приводов: все однофазные с механическими и электронными конечными выключателями, включая шторные
- Количество жил: 5
- Напряжение: 230В
- Цвет: белый
- Длины проводов: 2,00м (от вилки) + 0,65м
- Масса: 0,34 кг



ДАТЧИК СОЛНЦА DC1187

- Обеспечивает автоматическое поддержание уровня освещенности в помещении. Предназначен для всех типов моторизованных изделий кроме UNI1/UNI2
- Три режима работы:
  1. Срабатывание в зависимости от настройки по четырем уровням освещенности (15, 30, 45 и 60 кЛюкс)
  2. Тестовый, для определения текущего уровня освещенности
  3. Бездействие
- Время срабатывания датчика при достижении заданного уровня освещенности: 2 мин. на открытие изделий; 15 мин. на закрытие изделий
- Питание от батарейки «таблетка» CR2032, 1 шт. (в комплекте)
- Совместим с радиоприемниками Amigo с односторонней связью
- Крепление на присоску к стеклу с внутренней стороны окна
- Дальность не менее 35 м внутри помещений
- Рабочая частота 433.92 МГц
- Рабочая температура от -10°С до +50°С
- Размеры: ϕ42х20 мм



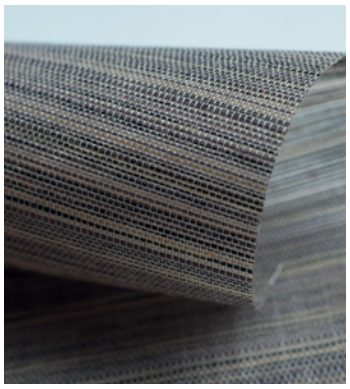


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МОТОРИЗАЦИИ



РАДИОПЕРЕДАТЧИК С СУХИМИ КОНТАКТАМИ DD1149P, 12/24В, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

- Один канал
- Радиосигнал с односторонней и обратной связью
- Индикатор подачи радиосигнала
- Дальность 200 м снаружи и не менее 35 м внутри помещений
- Рабочая частота: 433.92 МГц
- Мощность передатчика: 10 мВт
- Питание от внешнего блока питания (не входит в комплект поставки) или системы «Умного дома»: 12 В или 24 В
- Работа в трех режимах управления по сухим контактам
- Рабочая температура: от -10°С до +50°С
- Размеры: 65х45х23 мм



РАДИОПРИЕМНИК ZIGBEE DZ200

- Для работы требуется Zigbee хаб
- Управление возможно из приложения Tuya Smart Life
- Совместимость со всеми приводами Amigo с фазным управлением
- Рабочая частота: 2,405-2,480 ГГц IEEE802.15.4
- Радиус действия: до 100м
- Электропитание: 100-240В 50/60Гц
- Максимальный выходной ток: 3А
- Рабочая температура: -10...+40 °С
- Протокол: Zigbee 3.0
- Размеры: 39.2х39.2х18 мм


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МОТОРИЗАЦИИ








230В



РЕЛЕ ГРУППОВОЕ/ИНДИВИДУАЛЬНОЕ DC209

- Предназначен для реализации индивидуально-группового проводного управления фазными приводами без встроенного радиоприемника (ГЖ 50 мм, BNT)
- В одну группу можно подключить до пяти приводов
- К одному реле подключается один привод со своим выключателем (при необходимости)
- Совместим со всеми проводными выключателями Amigo
- Рабочая температура от -20°С до +55°С
- Размеры: 51х51х22 мм

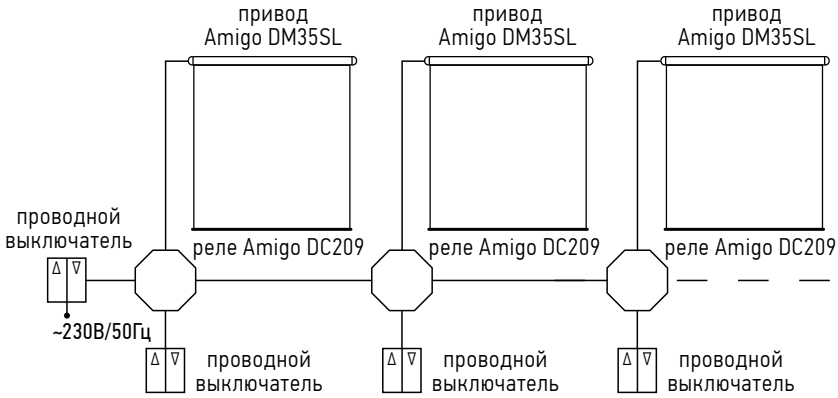

230В



РЕЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ DC101

- Предназначен для реализации группового управления фазными приводами
- Номинальное рабочее напряжение: 230В 50Гц
- Используемый выключатель: для жалюзи, с защитой от подачи фазы одновременно на два управляющих контакта
- Максимальная мощность одного привода: 200Вт
- Максимальное кол-во приводов в цепочке: рассчитывается, исходя из мощности выключателя, но не более 12
- Максимальное сечение провода: 1.5мм^2
- Класс пылевлагозащиты: IP00 (без защиты)
- Температура эксплуатации: -20...+55°С
- Габаритные размеры: 45х45х20мм
- Материал корпуса: без корпуса






ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МОТОРИЗАЦИИ

230В



РЕЛЕ ГРУППОВОЕ DC516 НА 4 ПРИВОДА

- Предназначен для реализации группового проводного управления фазными приводами, без встроенного радиоприемника
- В одну группу можно подключить до 12-ти приводов (3 реле)
- К одному реле подключается максимум четыре привода
- Совместим со всеми проводными выключателями Amigo
- Рабочая температура от -20°C до +55°C
- Размеры: 51x51x42 мм

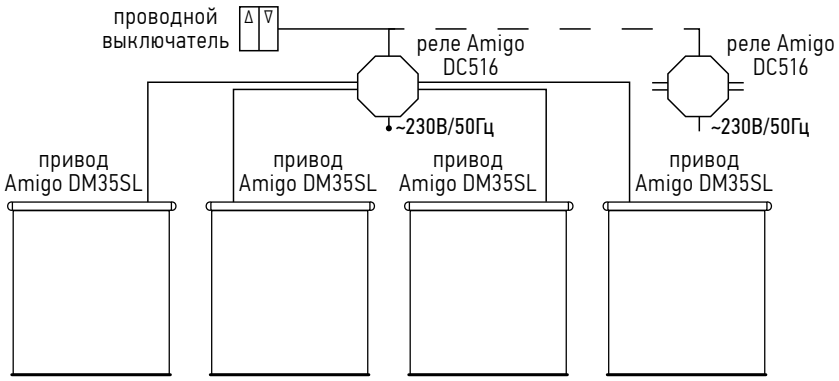

12В 24В 230В



РЕЛЕ DC302

Реле DC302 служит для управления проводными приводами 12/24 В от «фазного» устройства управления 230 В, а также для объединения приводов в группы при использовании нескольких реле с одним устройством управления. Реле имеет защиту от одновременной подачи управляющих «фаз». Количество приводов, подключаемых к реле, определяется используемым блоком питания.

- Номинальное напряжение нагрузки: 12/24 В
- Максимальный ток нагрузки: 8 А
- Устройство управления: «Фазное», 230 В
- Потребляемый ток от устройства управления: 10 мА
- Максимальное сечение провода (вместимость клемм): 1.5 мм^2
- Класс пылевлагозащиты: IP00
- Рабочая температура от 0°C до +55°C
- Размеры: 45x45x20 мм
- Материал корпуса: поставляется без корпуса

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИВОДЫ AMIGO







Наименование	Крутящий момент, Н*м	Скорость вращения, об/мин.	Уровень шума, дБ	Рулонные шторы							Мираж	Римские шторы MIDI/ДЕНЬ-НОЧЬ	ROOF SYSTEM	Римские шторы MAXI	Плиссе MIDI	Плиссе MAXI	Горизонтальные жалюзи		Вертикальные жалюзи	Шторные карнизы	LIFT система	Рабочее напряжение, В		Управление	Дополнительная информация
				AMG 35 / 45	AMG XL	BNT 29, 43 мм	BNT 44 мм	BNT 52, 65, 75 мм	UNI/MINI/ROLLA	ZIP и LOCK							16 / 25	50				Электропитание	АКБ (необходимо зарядное устр-во)		
DM15LEU/S-0.3/30	0.3	30	38						√		√											–	= 5 В (встроенная)	Радио с обр. св.	Зарядное устройство USB 5В-1А
DM25TE-1.5/32	1.5	32	42	√		√					√											~100-240 В	–	Радио	Кабель: NUM / ВВГ НГ 2x1.5 мм²
DM25TE/S-1.5/32	1.5	32	42	√		√					√											~100-240 В	–	Радио с обр. св.	Кабель: NUM / ВВГ НГ 2x1.5 мм²
DM25LEU/L-1.1/28	1.1	28	38	√		√					√											–	= 5 В (встроенная)	Радио	Зарядное устройство USB 5В-1А
DM25LEU/S-1.1/28	1.1	28	38	√		√					√											–	= 5 В (встроенная)	Радио с обр. св.	Зарядное устройство USB 5В-1А
DM35LE/S-6/24 316#	6.0	24	50				√	√						√				√				–	= 12 В (встроенная)	Радио с обр. св.	Зарядное устройство DC264
DM35SL-6/28 316#	6.0	28	38				√	√						√				(√)				~230 В	–	Провод	Кабель: NUM / ВВГ НГ 4x1.5 мм²
DM35SL-10/17 316#	10.0	17	38				(√)	√						(√)				√			√	~230 В	–	Провод	Кабель: NUM / ВВГ НГ 4x1.5 мм²
DM35F/SW-6/28 316#	6.0	28	40				√	√		√				√		√		(√)				~230 В	–	Радио с обр. св. и WiFi	Кабель: NUM / ВВГ НГ 3x1.5 мм²
DM35F/SW-10/17 316#	10.0	17	40				(√)	√		√				(√)				√			√	~230 В	–	Радио с обр. св. и WiFi	Кабель: NUM / ВВГ НГ 3x1.5 мм²
DM35F/S-6/28 316#	6.0	28	40				√	√		√				√		√		(√)				~230 В	–	Радио с обр. св. и WiFi	Кабель: NUM / ВВГ НГ 3x1.5 мм²
DM35F/S-10/17 316#	10.0	17	40				(√)	√		√				(√)				√			√	~230 В	–	Радио с обр. св.	Кабель: NUM / ВВГ НГ 3x1.5 мм²
DM35F/Y-6/28 316#	6.0	28	38				√	√		√				√		√		(√)				~230 В	–	Радио	Кабель: NUM / ВВГ НГ 3x1.5 мм²
DM35F/Y-10/17 316#	10.0	17	38				(√)	√		√				(√)				√			√	~230 В	–	Радио	Кабель: NUM / ВВГ НГ 3x1.5 мм²
DV24DH/L-1.2/45	1.2	45	53												√		√					= 12 В + БП	–	Провод	Кабель: ПВС 2x1 мм²
DV24AF/L-0.5/34	0.8	45	53									√	√		√	√	√					= 12 В + БП	= 12 В (внешняя)	Радио	Кабель: ПВС 2x1 мм² для =12 В
DV24WF/S-0.8/34	0.5	34	50									√	√		√	√	√					= 12 В + БП	= 12 В (внешняя)	Радио с обр. св.	Кабель: ПВС 2x1 мм² для =12 В
DV24AF/TD-2x0.6/34	0.6×2	34	53												√	√						= 12 В + БП	= 12 В (внешняя)	Радио с обр. св.	Кабель: ПВС 2x1 мм² для =12 В
DM35EQ/X-6/20	6.0	20	50				√	√		√				√		√		√				~230 В	–	Радио	Кабель: NUM / ВВГ НГ 3x1.5 мм² RS 485, RJ11 №1 кабель: 2x2x0.6 мм²
DM45BW/Z-20/15	20	15	65		√					√											√	~230 В	–	Провод	Кабель: NUM / ВВГ НГ 4x1.5 мм²
DM45EAF/S-20/15	20	15	65		√					√											√	~230 В	–	Радио с обр. св.	Кабель: NUM / ВВГ НГ 3x1.5 мм²







ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИВОДЫ AMIGO

Наименование	Крутящий момент, Н*м	Скорость вращения, об/мин.	Уровень шума, дБ	Рулонные шторы: AMG 35 / 45	Рулонные шторы: AMG XL	Рулонные шторы: BNT 29, 43 мм	Рулонные шторы: BNT 44 мм	Рулонные шторы: BNT 52, 65, 75 мм	Рулонные шторы: UNI/MINI/ROLLA	Рулонные шторы: ZIP и LOCK	Мираж	Римские шторы MIDI/ДЕНЬ-НОЧЬ	ROOF SYSTEM	Римские шторы MAXI	Плиссе MIDI	Плиссе MAXI	Горизонтальные жалюзи: 16 / 25	Горизонтальные жалюзи: 50	Вертикальные жалюзи	Шторные карнизы	LIFT система	Рабочее напряжение, В: Электропитание	Рабочее напряжение, В: АКБ (необходимо зарядное устр-во)	Управление	Дополнительная информация
DT72TS-1.2/14	1.2	14*	52																	√		~100-240 В	–	Провод	Кабель: NUM / ВВГ НГ 4x1.5 мм²
DT72LE-1.2/20	1.2	14 см/с*	52																	√		–	= 14.8 В (сменная)	Радио	–
																								Сухой контакт	RJ11 №1 кабель 2x2x0.6 мм²
DT72EV-75/20	2.0	20 см/с*	54																	√		~230 В	–	Провод	Кабель электропитания и фазного управления: NUM / ВВГ НГ 5x1.5 мм²
																								Радио	Кабель: NUM / ВВГ НГ 3x1.5 мм²
																								RS 485	RJ11 №1 кабель: 2x2x0.6 мм²
																								Сухой контакт	RJ11 №2 кабель: 2x2x0.6 мм²
DT72TV/SW-1.2/14	1.2	14*	52																	√		~100-240 В	–	Радио с обр. св.	Кабель: NUM / ВВГ НГ 3x1.5 мм²
																								WiFi	Кабель: NUM / ВВГ НГ 3x1.5 мм²
																								Сухой контакт	RJ11 №2 кабель: 2x2x0.6 мм²
																								Провод	Кабель электропитания и фазного управления: NUM / ВВГ НГ 5x1.5 мм²
LITE	1.2	11*	25																	√		~230 В	–	Радио	Кабель: NUM / ВВГ НГ 3x1.5 мм²
																								WiFi	Кабель: NUM / ВВГ НГ 3x1.5 мм²
																								Сухой контакт	RJ11 №2 кабель: 2x2x0.6 мм²
DK30DE/S-15N/6см	1.5	6*																	√			~230 В через БП	–	Радио с обр. св.	–
																								RS 485	RJ11 №1 кабель: 2x2x0.6 мм²

Условные обозначения:

* линейная скорость движения бегунков или ведущей каретки (см/с)

(√) Использование приводов 3/28 и 6/28 в горизонтальных жалюзи затрудняет точную регулировку угла наклона ламелей, что связано с их высокой скоростью вращения. Применение приводов 10/17 в рулонных шторах снижает скорость на 40%.

= постоянный ток 12 В или 24 В

~ переменный ток 230 В

БП – блок питания

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ AMIGO








	Модель	Тип управления	Кол-во каналов	Тип батарейки	Напряжение батареи	Дополнительная информация	Размеры, мм
Радио	Пульт 15-канальный сенсорный SMART DC1702	Сенсорное	15 + 1	CR 2450	3В	ЖК дисплей	130 x 44 x 11
Радио	Пульт 1-канальный SMART DUO DD1800P	Сенсорное	1	CR 2450	3В	–	130 x 44 x 11
Радио	Пульт 5-канальный с таймером SMART DUO DD1805P	Сенсорное	5 + 1	CR 2450	3В	ЖК дисплей	130 x 44 x 11
Радио	Пульт 15-канальный SMART DUO DD1802P	Кнопочное	15 + 1	CR 2450	3В	ЖК дисплей	130 x 44 x 11
Радио	Пульт 15-канальный SMART DUO DD1802PB	Кнопочное	15 + 1	CR 2450	3В	ЖК дисплей	130 x 44 x 11
Радио	Пульт 15-канальный SMART DUO DD2762PD	Кнопочное	15 + 1	CR 2450	3В	ЖК дисплей; для DV24AF/TD	130 x 44 x 11
Радио	Пульт 15-канальный для ВЖ SMART DUO DD1612P	Кнопочное	15 + 1	CR 2450	3В	ЖК дисплей	131 x 45 x 12
Радио	Радиовыключатель 15-канальный SMART DUO DD1853P	Кнопочное	15 + 1	CR 2450	3В	ЖК дисплей	80 x 80 x 11.7
Радио	Пульт 1-канальный ERGONOMIC DC305A	Кнопочное	1	CR 2430	3В	Светодиодная индикация	124 x 49 x 16
Радио	Пульт 5-канальный ERGONOMIC DC306A	Кнопочное	5 + 1	CR 2430	3В	Светодиодная индикация	124 x 49 x 16
Радио	Пульт 5-канальный с таймером ERGONOMIC DC920	Кнопочное	5 + 1	CR 2430	3В	Ручной / автоматический / произвольный режимы работы	124 x 49 x 16
Радио	Пульт 15-канальный ERGONOMIC DC313	Кнопочное	15 + 1	CR 2430	3В	ЖК дисплей	124 x 49 x 16
Радио	Радиовыключатель 1-канальный ERGONOMIC DC315	Кнопочное	1	CR 2430	3В	Настенный, съёмный	80 x 80 x 11.7
Радио	Радиопередатчик с сухими контактами DC1149A, 12/24В	Сухой контакт	1	–	внешнее питание 12/24 В	Подключение к «Умному дому»	65 x 45 x 23
Радио	Радиопередатчик с сухими контактами DC1149P, 12/24В универсальный	Сухой контакт	1	–	внешнее питание 12/24 В	Подключение к «Умному дому»	65 x 45 x 23
Радио	Пульт 6-канальный LITE	Кнопочное	6+1	AAA, 2шт	1,5В	ЖК дисплей	146 x 40 x 13


	Модель	Тип управления	Кол-во приводов	Тип привода	Марка привода	Тип монтажа	Дополнительная информация	Размеры, мм
Провод	Выключатель проводной ERGONOMIC DC398	Кнопочное	1	~ 230 В / фазный	DM35SL	подрозетник	Электронный	80 x 80
Провод	Выключатель проводной без фиксации DC865B, 230 В	Кнопочное	1	~ 230 В / фазный	DM35SL	подрозетник	Без фиксации	80 x 80
Провод	Выключатель проводной с фиксацией DC866, 230 В	Кнопочное	1	~ 230 В / фазный	DM35SL	подрозетник	С фиксацией	80 x 80
Провод	Выключатель DC128, 12/24 В	Кнопочное	3	12 В пост. тока	DV24DH/L -1.2/45	подрозетник	Трехпозиционный	86 x 86

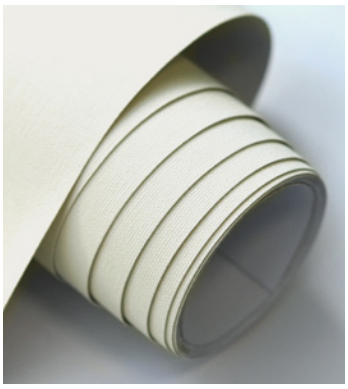
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРИВОДЫ SOMFY

Наименование Somfy	Крутящий момент, Н*м	Скорость вращения, об/мин.	Уровень шума, дБ	Рулонные шторы									Римские шторы MIDI/ ДЕНЬ-НОЧЬ/ROOF SYSTEM	Римские шторы MAXI	Плиссе MIDI 20/25	Плиссе MAXI 32/45	Горизонтальные жалюзи				Мираж	Вертикальные жалюзи	Шторные карнизы	Рабочее напряжение, В		Управление	Дополнительная информация
				AMG 35	AMG 45	40/46	50/61	BNT M 29, 43	BNT M 44	BNT L 52	BNT L 65, 75	ZIP и LOCK					Holis 16	Holis 25	HS 50	VENUS				Электропитание	АКБ (необходимо зарядное устр-во)		
Sonesse ULTRA 30 RTS WireFree 2/28	2.0	10-28	45		√	√		√													√				= 12 В (встроенная)	Радио	Ёмкость АКБ 2600 мАч
Somfy Sonesse 30 RS 485 2/28*	2.0	6-28	45		√	√		√													√			= 24 В + БП		RS 485	Кабель с разъёмом JST 2x0.75 мм², кабель управления с разъёмом JST: 2x2x0.6 мм²
Somfy Sonesse 30 RTS 2/28	2.0	6-28	45		√	√		√													√			= 24 В + БП		Радио	Кабель с разъёмом JST: 2x0.75 мм²
Somfy Sonesse 30 DCT 2/28*	2.0	6-28	45		√	√		√													√			= 24 В + БП		Провод	Кабель с разъёмом JST 2x0.75 мм², кабель управления с разъёмом JST: 2x2x0.6 мм²
Sonesse 40 WT 3/30	3.0	30	42			√			√	√	√													~230 В		Провод	Кабель: NUM / ВВГ НГ 3x1.5 мм²
Sonesse 40 WT 6/20	6.0	20	45			√			√	√	√								√					~230 В		Провод	Кабель: NUM / ВВГ НГ 3x1.5 мм²
Sonesse 40 WT 9/12	9.0	12	40																√					~230 В		Провод	Кабель: NUM / ВВГ НГ 3x1.5 мм²
Sonesse 40 RTS 3/30	3.0	30	42			√			√	√	√													~230 В		Радио	Кабель: NUM / ВВГ НГ 2x1.5 мм²
Sonesse 40 RTS 6/20	6.0	20	44			√			√	√	√								√					~230 В		Радио	Кабель: NUM / ВВГ НГ 2x1.5 мм²
Sonesse 40 RTS 9/12	9.0	12	40																√					~230 В		Радио	Кабель: NUM / ВВГ НГ 2x1.5 мм²
Sonesse 50 WT 6/28	6.0	28	45				√				√													~230 В		Провод	Кабель: NUM / ВВГ НГ 4x1.5 мм²
Sonesse 50 WT 10/28	10.0	28	45				√				√													~230 В		Провод	Кабель: NUM / ВВГ НГ 4x1.5 мм²
Sonesse 50 RTS 3/28	3.0	28	44				√				√													~230 В		Радио	Кабель: NUM / ВВГ НГ 3x1.5 мм²
Sonesse 50 RTS 6/28	6.0	28	45				√				√													~230 В		Радио	Кабель: NUM / ВВГ НГ 3x1.5 мм²
Sonesse 50 RTS 10/28	10.0	28	45				√				√													~230 В		Радио	Кабель: NUM / ВВГ НГ 3x1.5 мм²
Sonesse 50 RS 485 6/28	6.0	28	45				√				√													~230 В		Провод	Кабель: NUM / ВВГ НГ 3x1.5 мм², RJ9 кабель упр.: 2x2x0.6 мм²
Sonesse 50 RS 485 10/28	10.0	28	45				√				√													~230 В		Провод	Кабель: NUM / ВВГ НГ 3x1.5 мм², RJ9 кабель упр.: 2x2x0.6 мм²
Sonesse ULTRA 50 WT 6/20	6.0	20	38				√				√													~230 В		Провод	Кабель: NUM / ВВГ НГ 4x1.5 мм²
Sonesse ULTRA 50 RTS 6/20	6.0	20	38				√				√													~230 В		Радио	Кабель: NUM / ВВГ НГ 3x1.5 мм²
Sonesse ULTRA 50 RS 485 6/20	6.0	20	38				√				√													~230 В		Провод	Кабель: NUM / ВВГ НГ 3x1.5 мм² RJ9 кабель упр.: 2x2x0.6 мм²
Tilt&Lift WireFree RTS	0.8	33	56										√		√	√	√	√		√				= 12 В + БП	= 12 В (внешняя)	Радио	Кабель: ПВС 2x1 мм²
LV 25 B44	0.4	40	55												√	√	√							= 24 В + БП		Провод	Кабель: ПВС 2x1 мм²
LW 25 B44	0.4	40	55												√	√	√	√						= 24 В + БП		Провод	Кабель: ПВС 2x1 мм²

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРИВОДЫ SOMFY



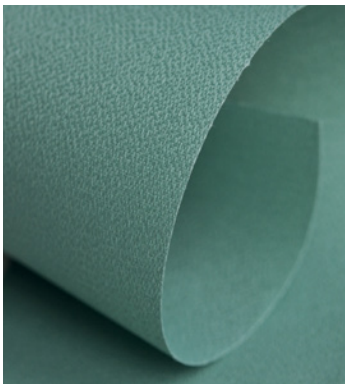

Наименование Somfy	Крутящий момент, Н*м	Скорость вращения, об/мин.	Уровень шума, дБ	Рулонные шторы									Римские шторы	Плиссе MIDI 20/25	Плиссе MAXI 32/45	Горизонтальные жалюзи				Мираж	Вертикальные жалюзи	Шторные карнизы	Рабочее напряжение, В		Управление	Дополнительная информация
				AMG 35	AMG 45	40/46	50/61	BNT M 29, 43	BNT M 44	BNT L 52	BNT L 65, 75	ZIP и LOCK				Holis 16	Holis 25	HS 50	VENUS				Электропитание	АКБ (необходимо зарядное устр-во)		
LV 25 B64	0.6	35	55											√	√	√							= 24 В + БП		Провод	Кабель: ПВС 2х1 мм²
LW 25 B83	0.8	30	55										√	√	√	√	√		√				= 24 В + БП		Провод	Кабель: ПВС 2х1 мм²
LWE 25	0.8	30	55										√	√	√	√	√		√				= 24 В + МоСо		Провод	Кабель: ПВС 3х1 мм²
IRISMO WireFree 45 RTS White	0.8	12.5-20 см/с*	39-45																			√		= 26.5 В (внешняя)	Радио	Емкость 2.95 Ач, зарядка 2,А =30 В
GLYDEA ULTRA 60e DCT	1.0	7.5-20 см/с*	38																			√			Провод	Кабель: NUM / ВВГ НГ 3х1.5 мм²/ RJ12 кабель упр.: 2х2х0.6 мм²
GLYDEA ULTRA 60e WT	1.0	7.5-20 см/с*	38																			√			Провод	Кабель: NUM / ВВГ НГ 4х1.5 мм²
GLYDEA ULTRA 60e RTS	1.0	7.5-20 см/с*	38																			√			Радио	Кабель: NUM / ВВГ НГ 3х1.5 мм²/ RJ12 кабель упр.: 2х2х0.6 мм²
MOVELITE 35e DCT	0.6	15 см/с*	41																			√			Провод	Кабель: NUM / ВВГ НГ 3х1.5 мм²/ RJ12 кабель упр.: 2х2х0.6 мм²
MOVELITE 35e WT	0.6	15 см/с*	41																			√			Провод	Кабель: NUM / ВВГ НГ 4х1.5 мм²
MOVELITE 35e RTS	0.6	15 см/с*	41																			√			Радио	Кабель: NUM / ВВГ НГ 3х1.5 мм²/ RJ12 кабель упр.: 2х2х0.6 мм²
Movelite™ Wirefree 35 RTS	0.6		41																			√		= 14.8 В (встроенная)	Радио	Зарядка осуществляется через зарядное устройство USB (поставляемое Somfy) USB кабель 4 м (в комплекте с приводом), RJ12 кабель упр.: 2х2х0.6 мм²

Условные обозначения:

* линейная скорость движения бегунков (см/с)

(√) моторизованные горизонтальные жалюзи стандартно изготавливаются с приводами 10/17.
Использование приводов 3/28 и 6/28 затрудняет точную регулировку угла наклона ламелей, что связано с их высокой скоростью вращения.

= постоянный ток 12 В или 24 В

~ переменный ток 230 В


БП – блок питания






ПРИЛОЖЕНИЕ 4
СХЕМЫ


1. Схема подключения АКБ DC1276, 12В (радио с АКБ)




2. Схема подключения БП DC 100 приводов DV24AF/L / DV24WF/S (радио)

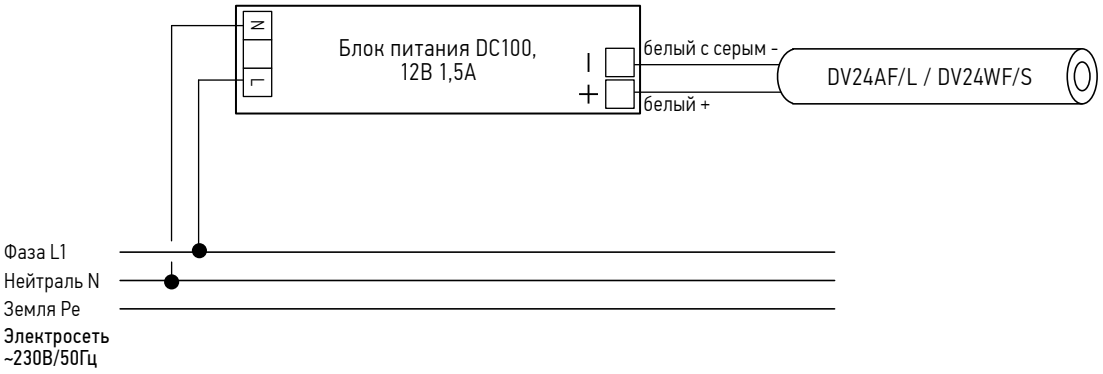


3. Схема подключения БП DC100 / DC128 / DV24DH (провод)

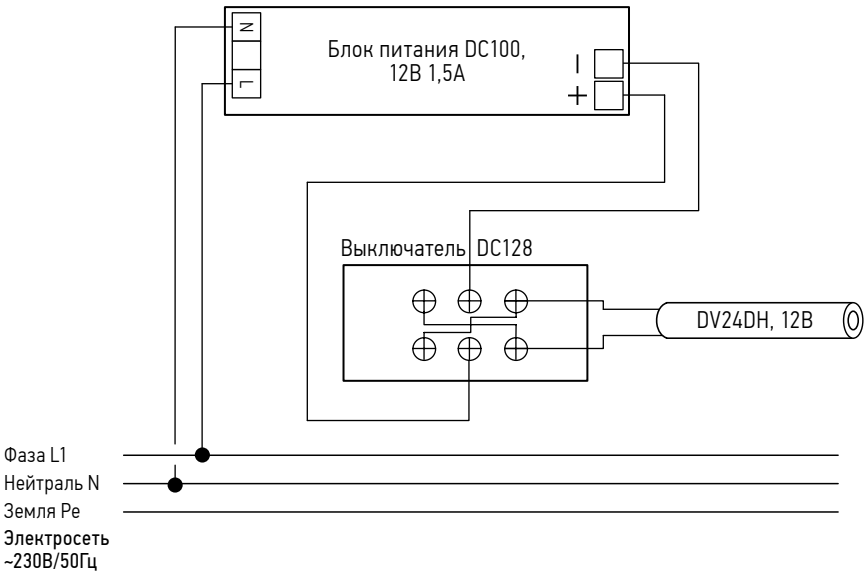


4. Схема подключения электропривода с радиоприемником Amigo DM25TE / DM25TE/S (радио)

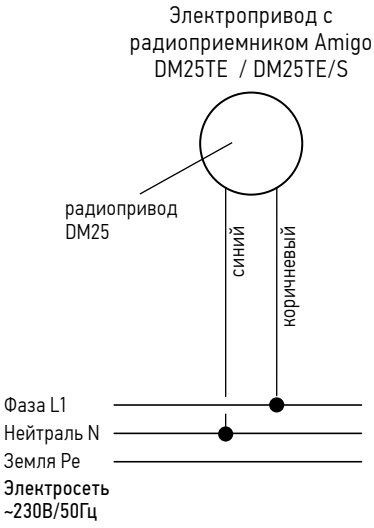

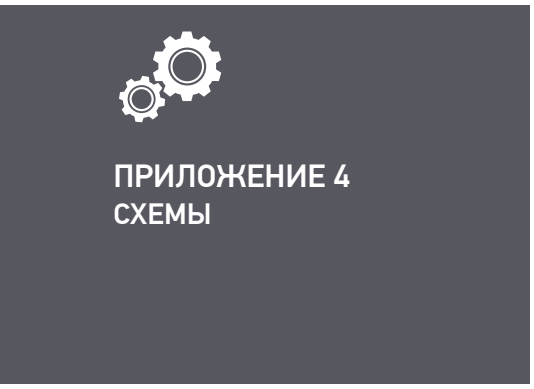


ПРИЛОЖЕНИЕ 4
СХЕМЫ



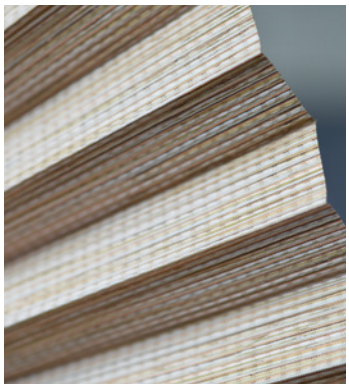





5. Схема подключения электропривода с радиоприемником Amigo DM35F/Y, DM35F/S, DM35F/SW (радио)

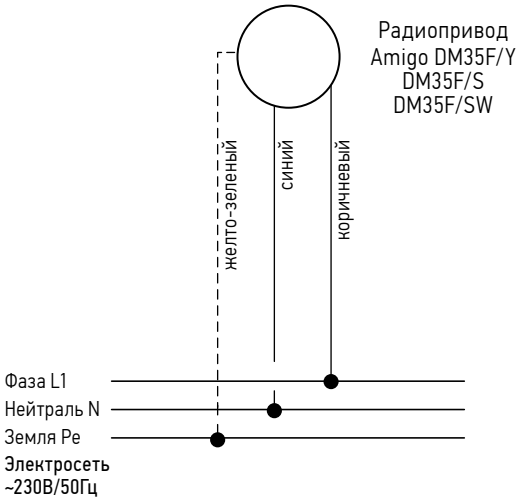

6. Схема подключения привода Amigo DM35SL (провод)

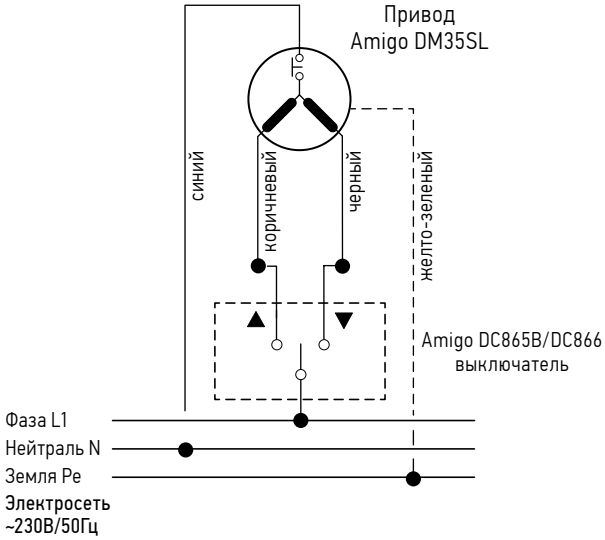

7. Схема подключения привода Amigo DT72LE (радио с АКБ)

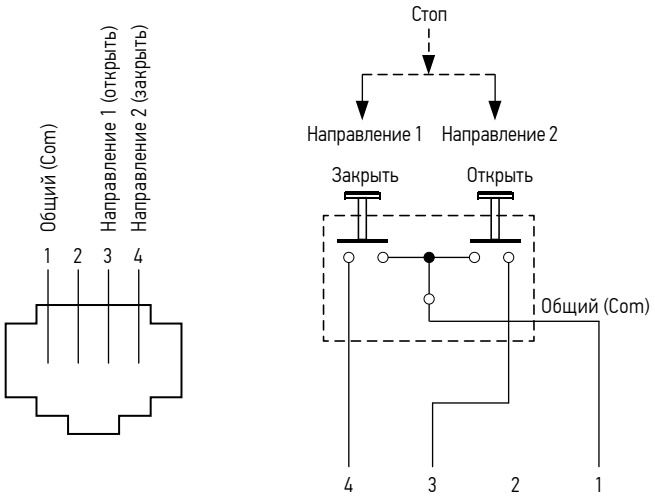

Разъем RJ (Тип RJ9)
Подключение по «сухому» контакту




Радио + АКБ







ПРИЛОЖЕНИЕ 4
СХЕМЫ

8. Схемы подключения привода Amigo DT72EV / DT72TV/SW (универсальный проектный)

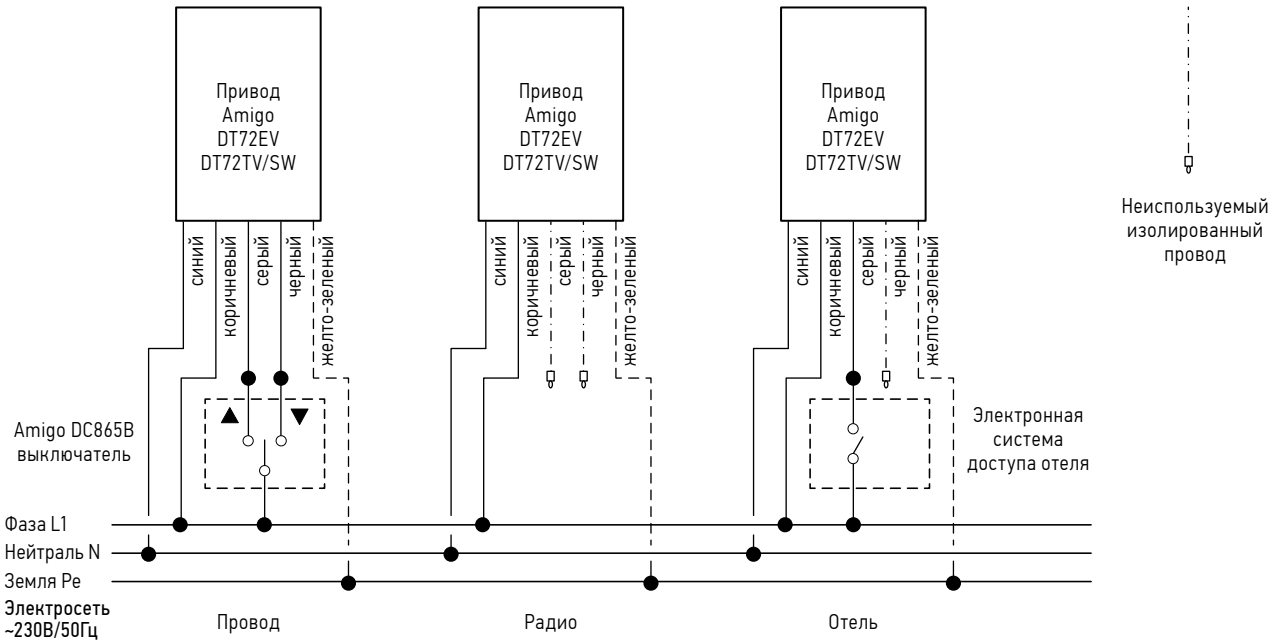

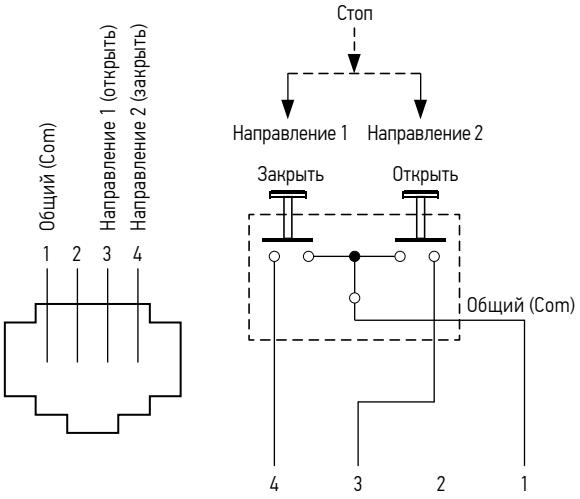

Разъем RJ №1
Подключение по «сухому» контакту
Тип RJ9




Разъем RJ №2
Подключение по RS 485
Только для DT72EV
Тип RJ9

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
СХЕМЫ





9. Схема подключения шторного привода DT72TS (провод)

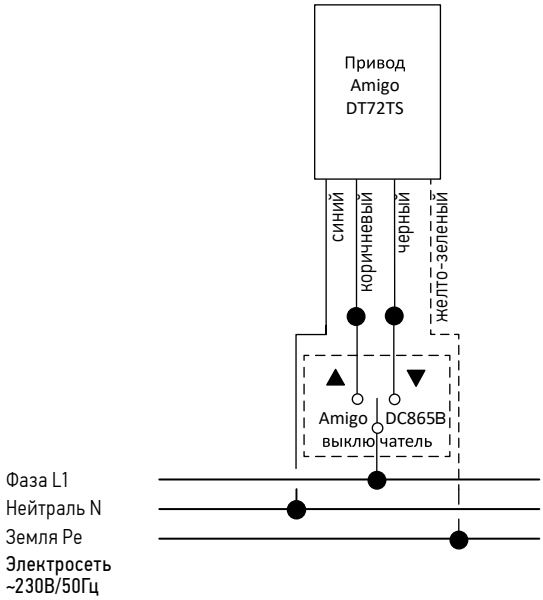







ПРИЛОЖЕНИЕ 4
СХЕМЫ

10. Схема подключения реле Amigo DC516

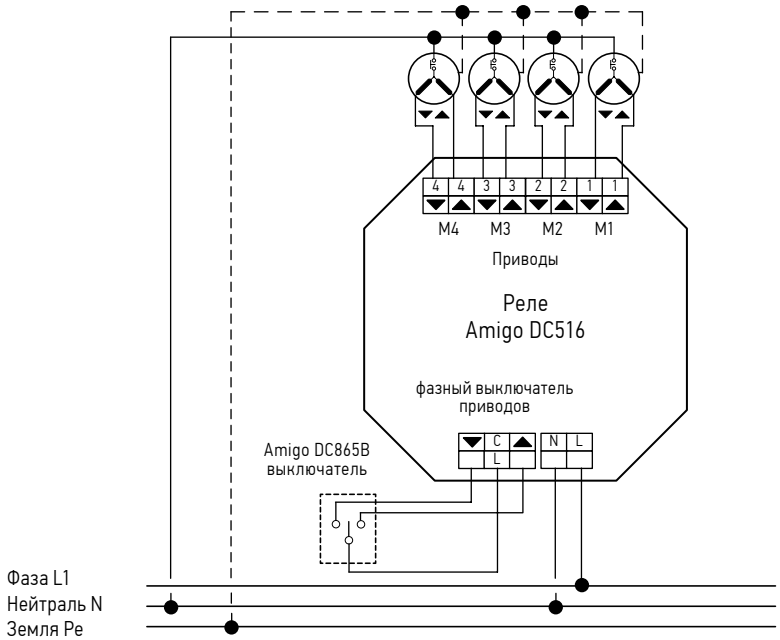


ПРИЛОЖЕНИЕ 4
СХЕМЫ

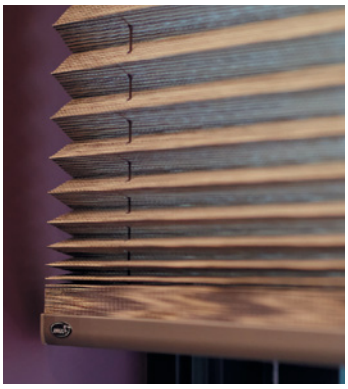





10. а Схема подключения реле Amigo DC516 (схема группового радиоуправления с индивидуальными выключателями)

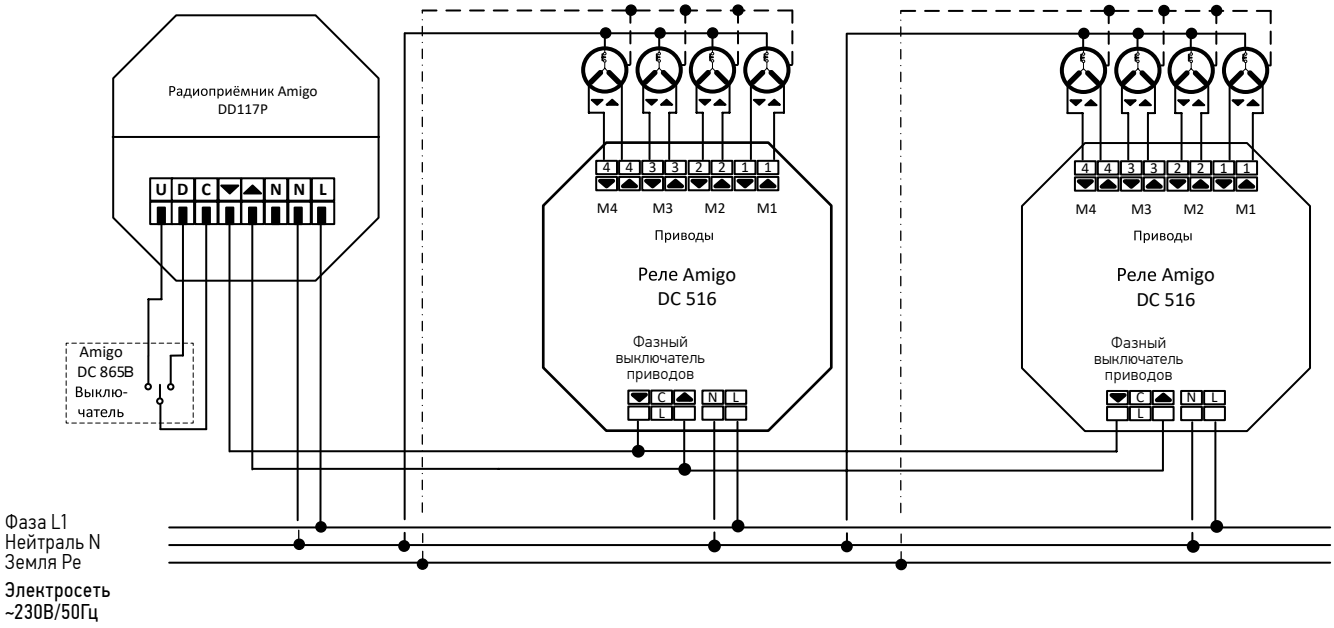

10. б

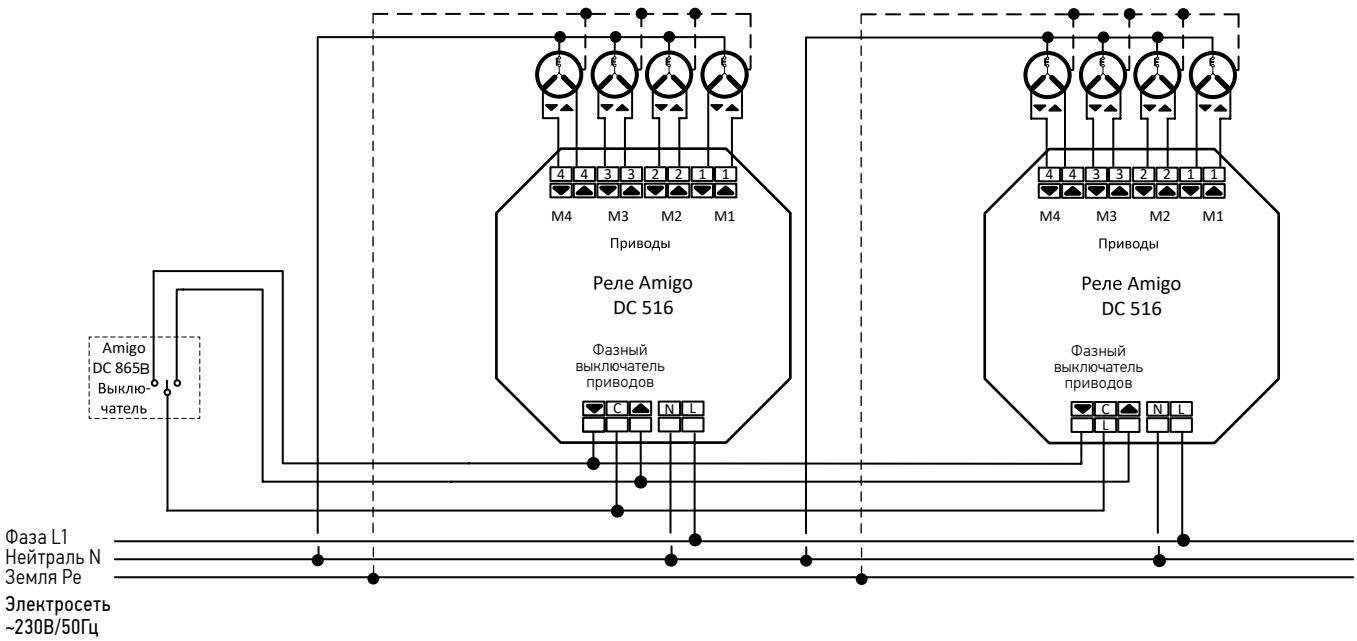




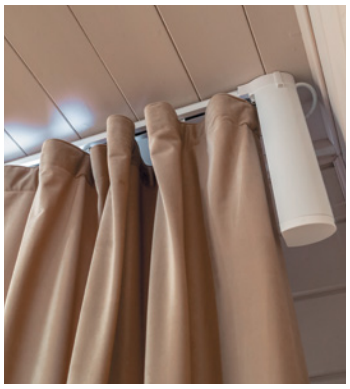

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
СХЕМЫ

11. Схема группового подключения реле Amigo DC209

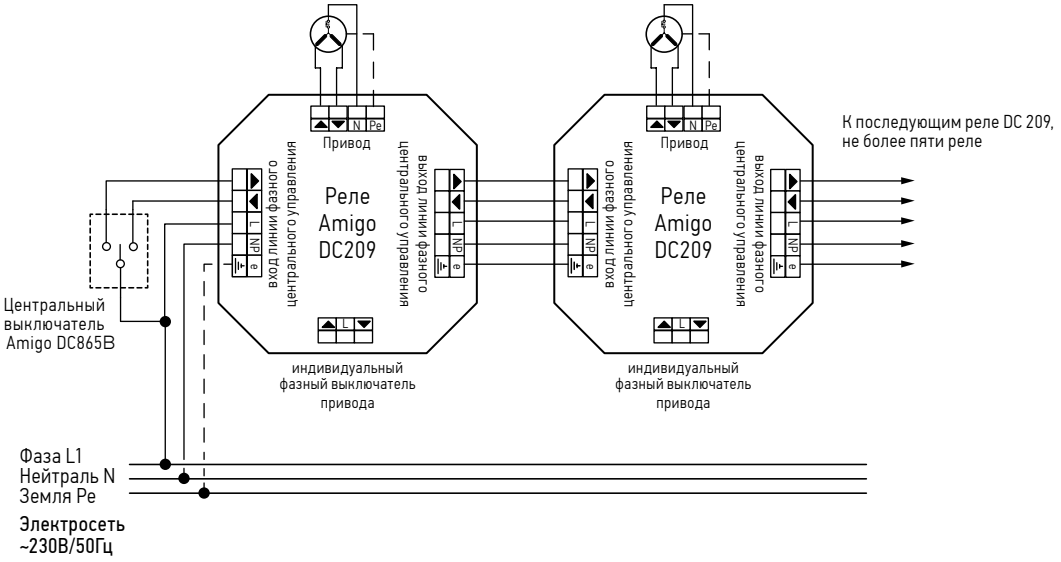


ПРИЛОЖЕНИЕ 4
СХЕМЫ






12. Схема смешанного подключения 3-х реле Amigo DC209

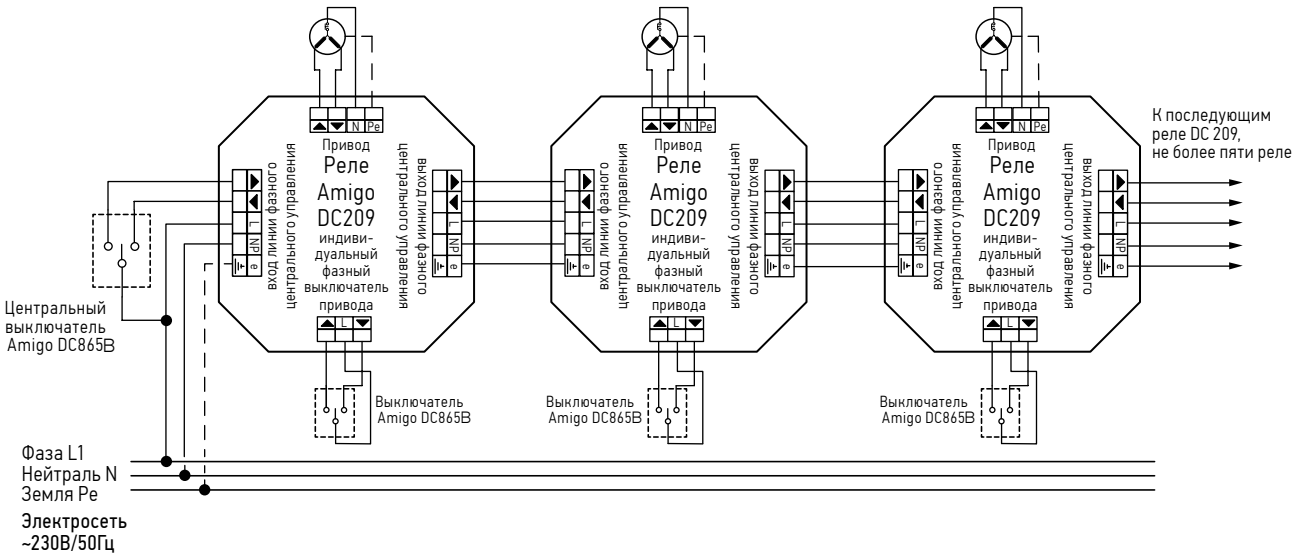

13. Схема подключения 3-х реле Amigo DC209 с управлением 2-х мест

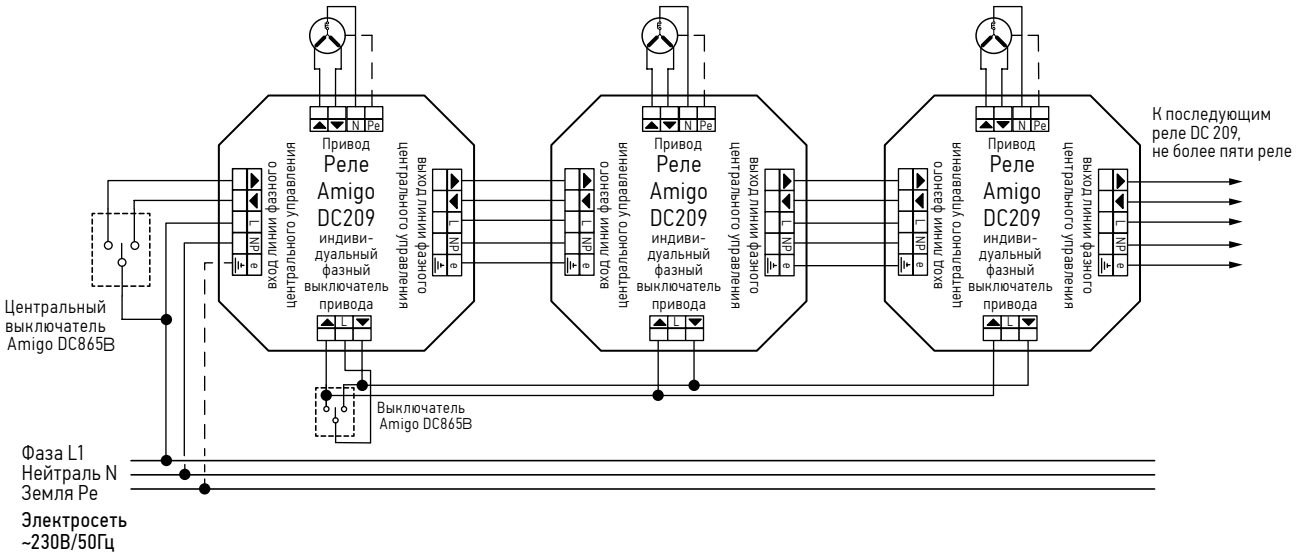






ПРИЛОЖЕНИЕ 4
СХЕМЫ

14. Схема смешанного релейного управления для проектов

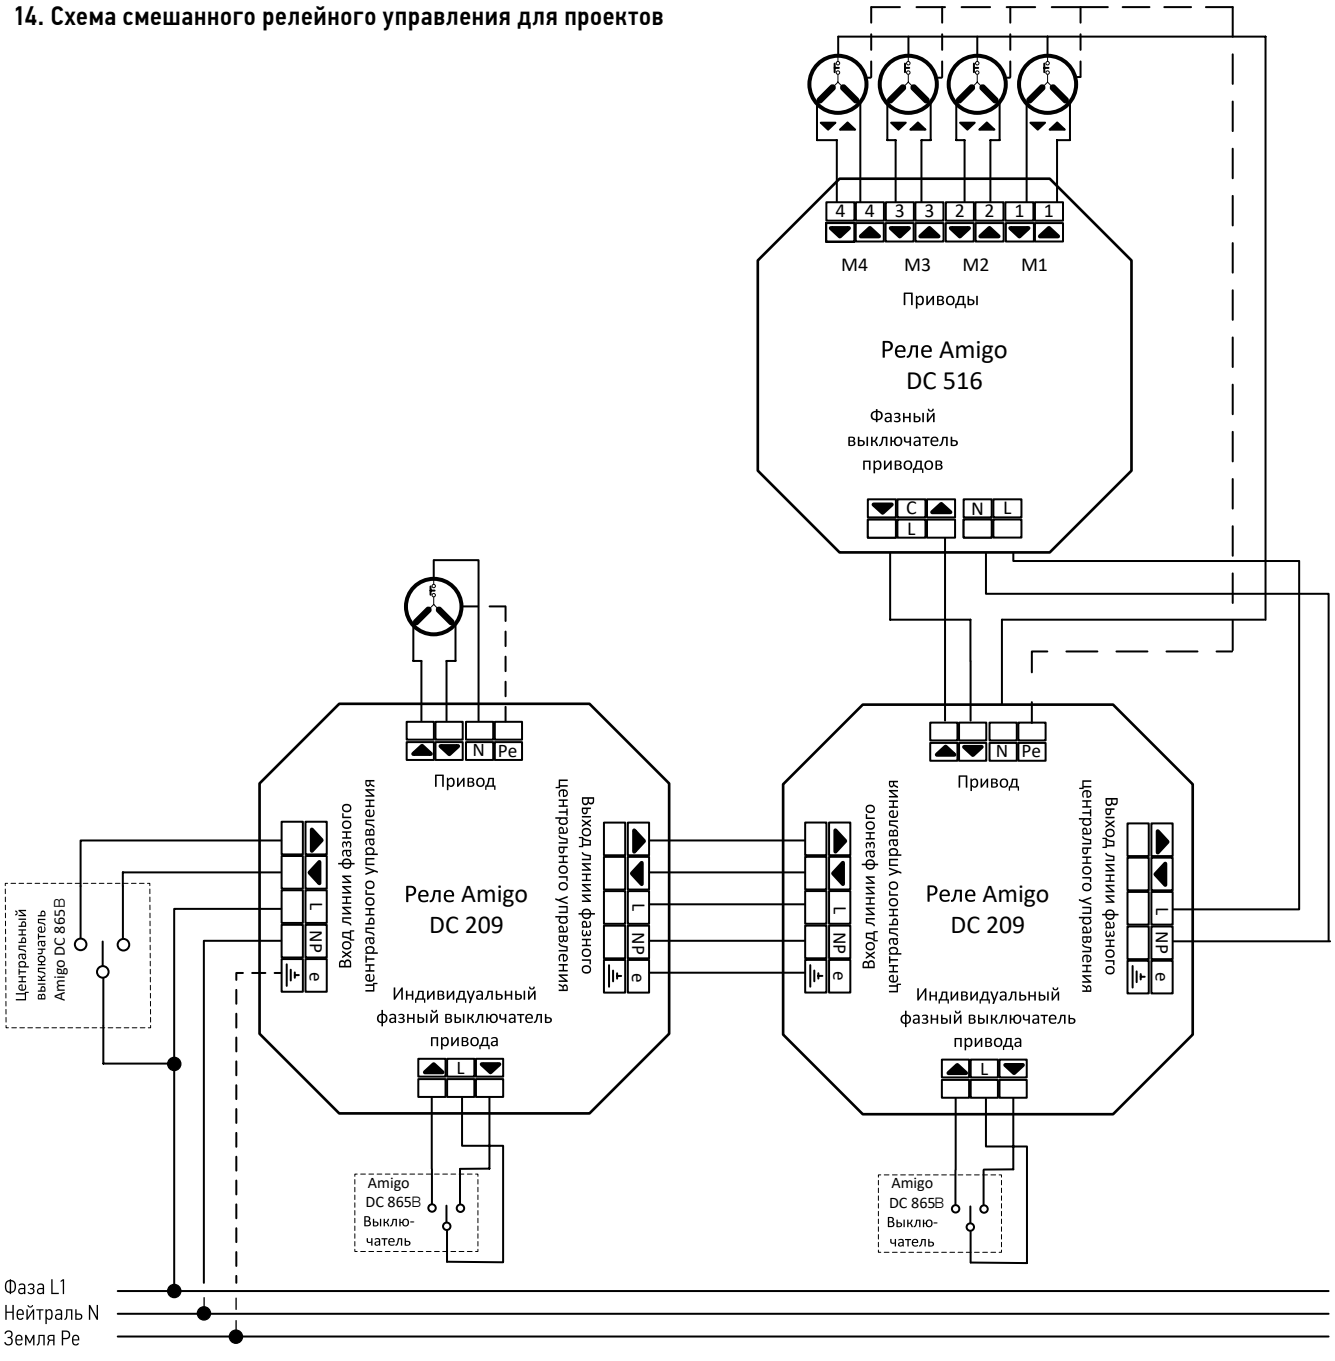



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
СХЕМЫ






16. Схема подключения реле AMIGO DC302

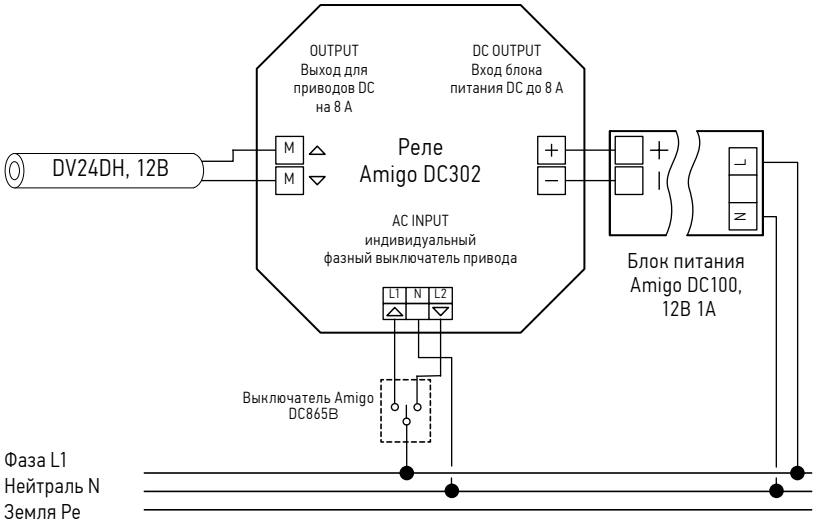


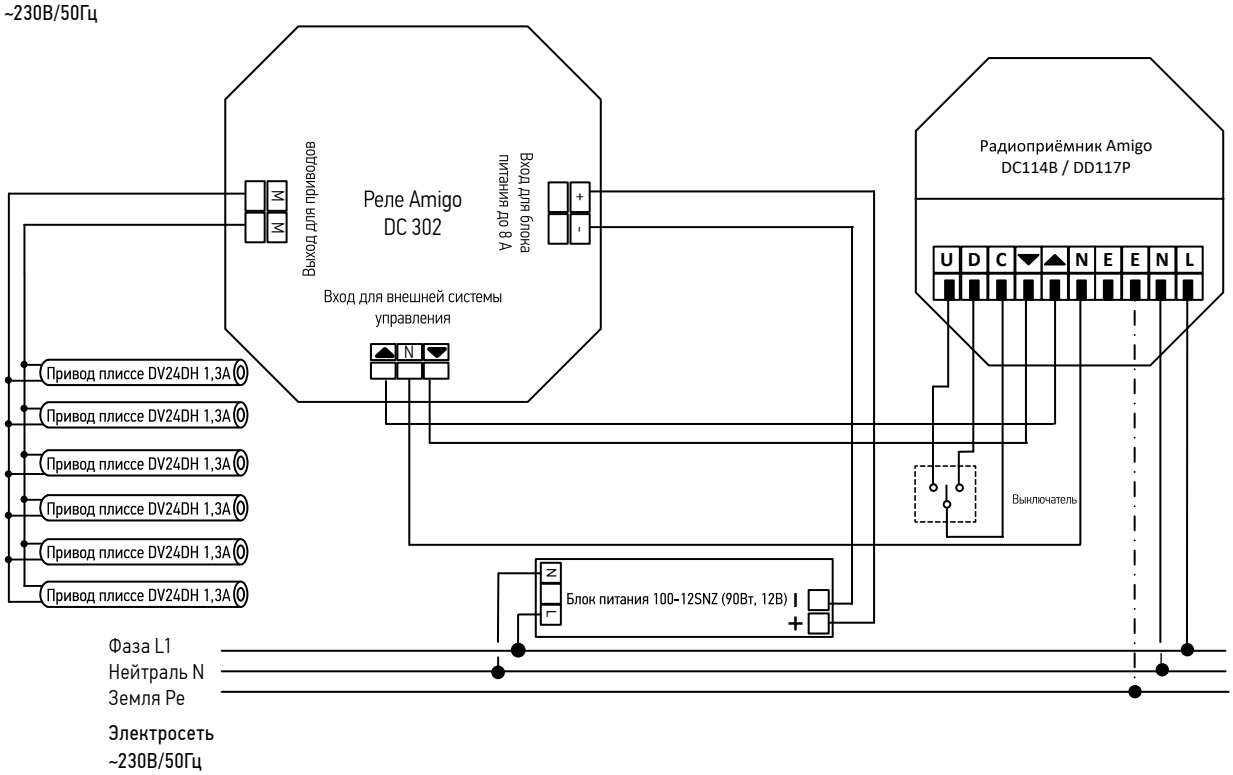

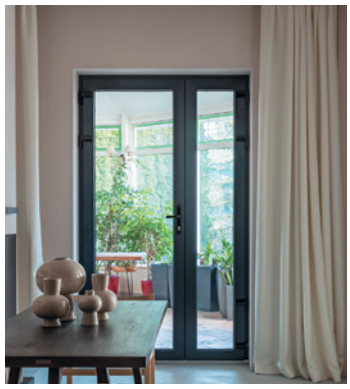




ПРИЛОЖЕНИЕ 4
СХЕМЫ

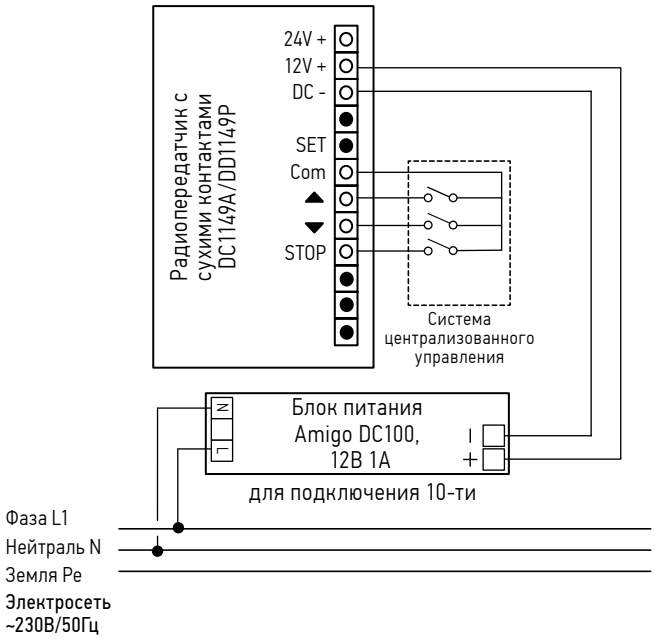17. Схема подключения радиопередатчика с сухими контактами DC1149A/DD1149P

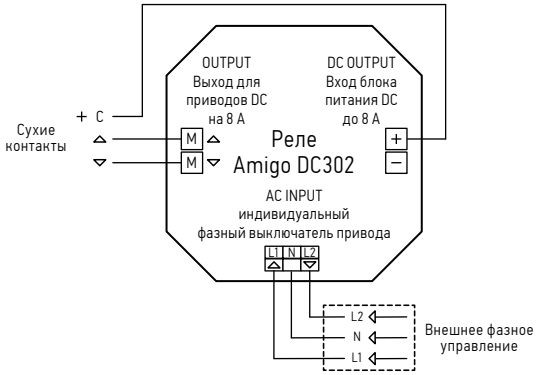


18. Схема подключения реле DC302 по сухим контактам с внешним фазным управлением



(со стороны «умного дома»)

19. Схема подключения реле DC302 к радиопередатчику с сухими контактами DC1149A/DD1149P

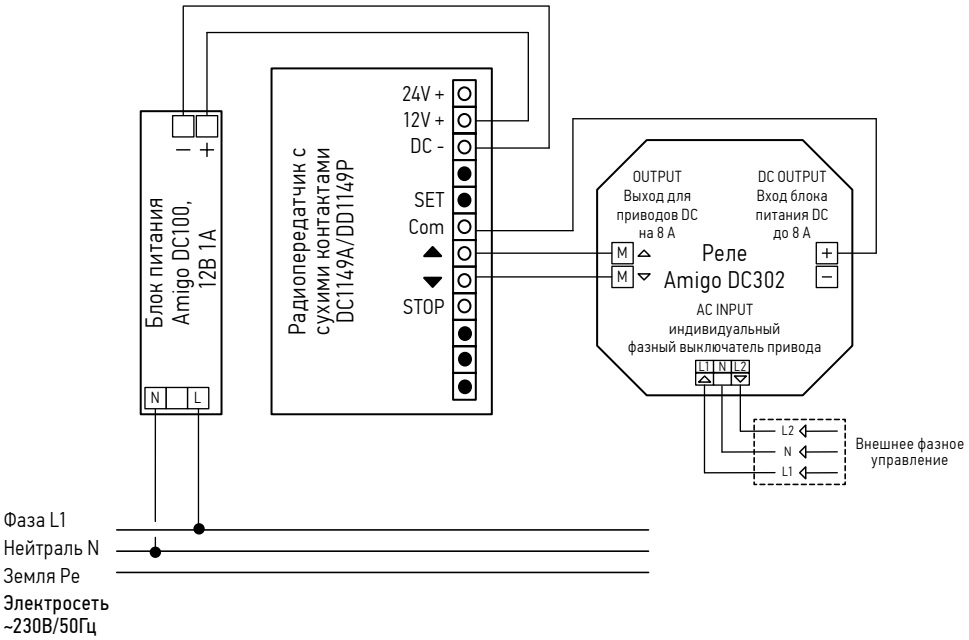


ПРИЛОЖЕНИЕ 4
СХЕМЫ






20. Схема подключения радиоприемника Amigo DC1141

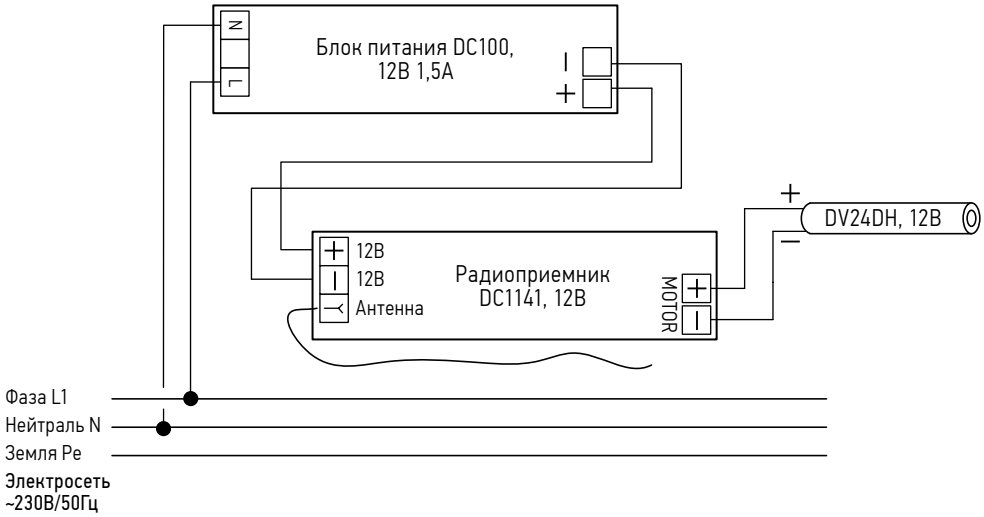

21. Схема подключения малогабаритного встраиваемого радиоприемника DC114B / DD117P с выключателем

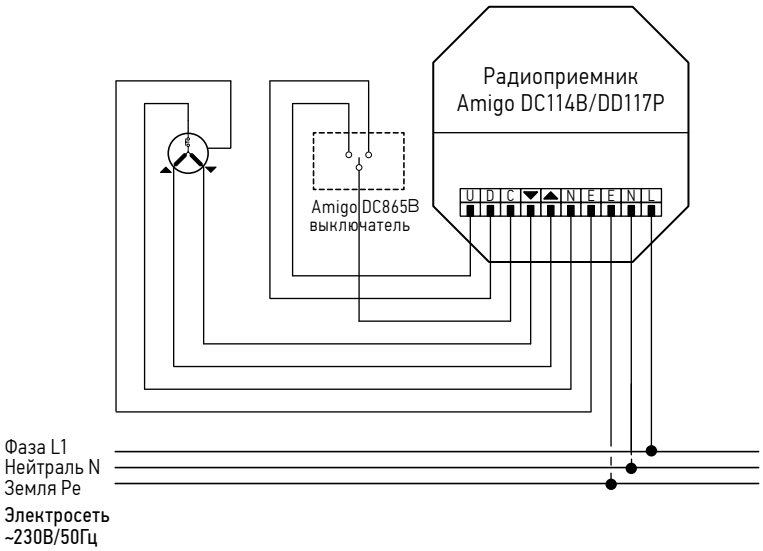








ПРИЛОЖЕНИЕ 4
СХЕМЫ

22. Блок питания групповой 120SNZ (12В и 24В) мощностью 120Вт

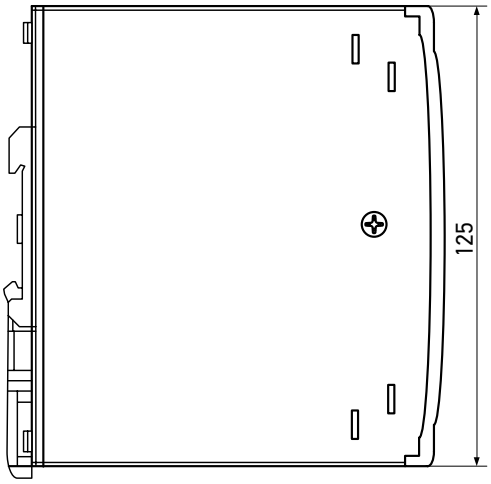

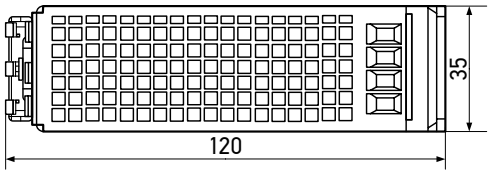

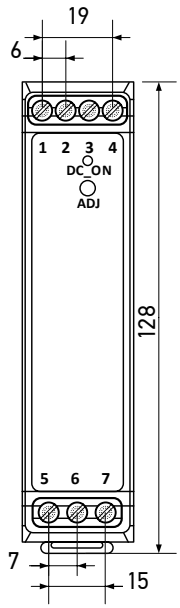


Назначение контактов


Конт.	Назначение
1	+V Выход
2	+V Выход
3	-V Выход
4	-V Выход
5	Заземление
6	Вход (L)
7	Вход (N)
ADJ	Подстройка напр-я


Примечания:
Единица измерения: мм
Отклонения размеров: ±1.0
Сечение провода: 26 - 10AWG
Момент затяжки: 0.4Н·м Max.
DIN рейка для установки: TS35 мм

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
СХЕМЫ

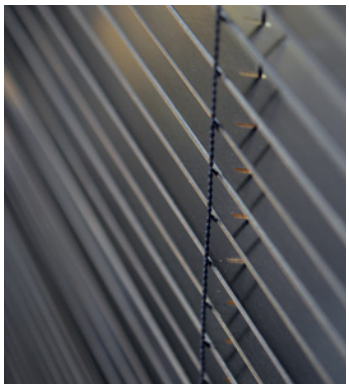
23. Блок питания групповой 100SNZ (12В и 24В) мощностью 100Вт



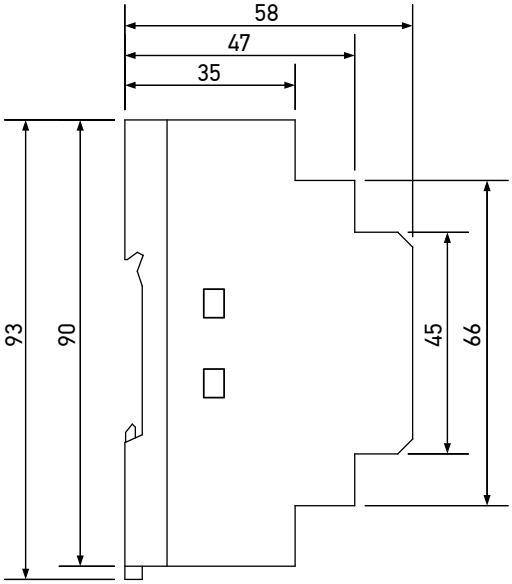

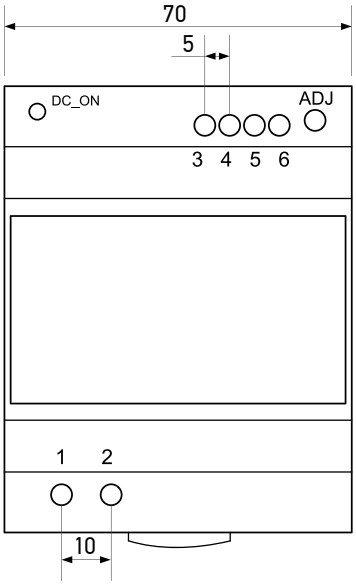Клеммная спецификация

Конт.	Назначение
1	Вход (L)
2	Вход (N)
3	-V Выход
4	-V Выход
5	+V Выход
6	+V Выход
ADJ	Плавн. рег-ка напр-я


Примечания:
Размеры в мм: ±1.0
Сечение проводов: 0,2-3,3 мм^2
Усилие затяжки: 0.4 Нм Макс.
DIN рейка 35 мм: TS35





ПРИЛОЖЕНИЕ 4
СХЕМЫ

24. Схема подключения группового реле DC101

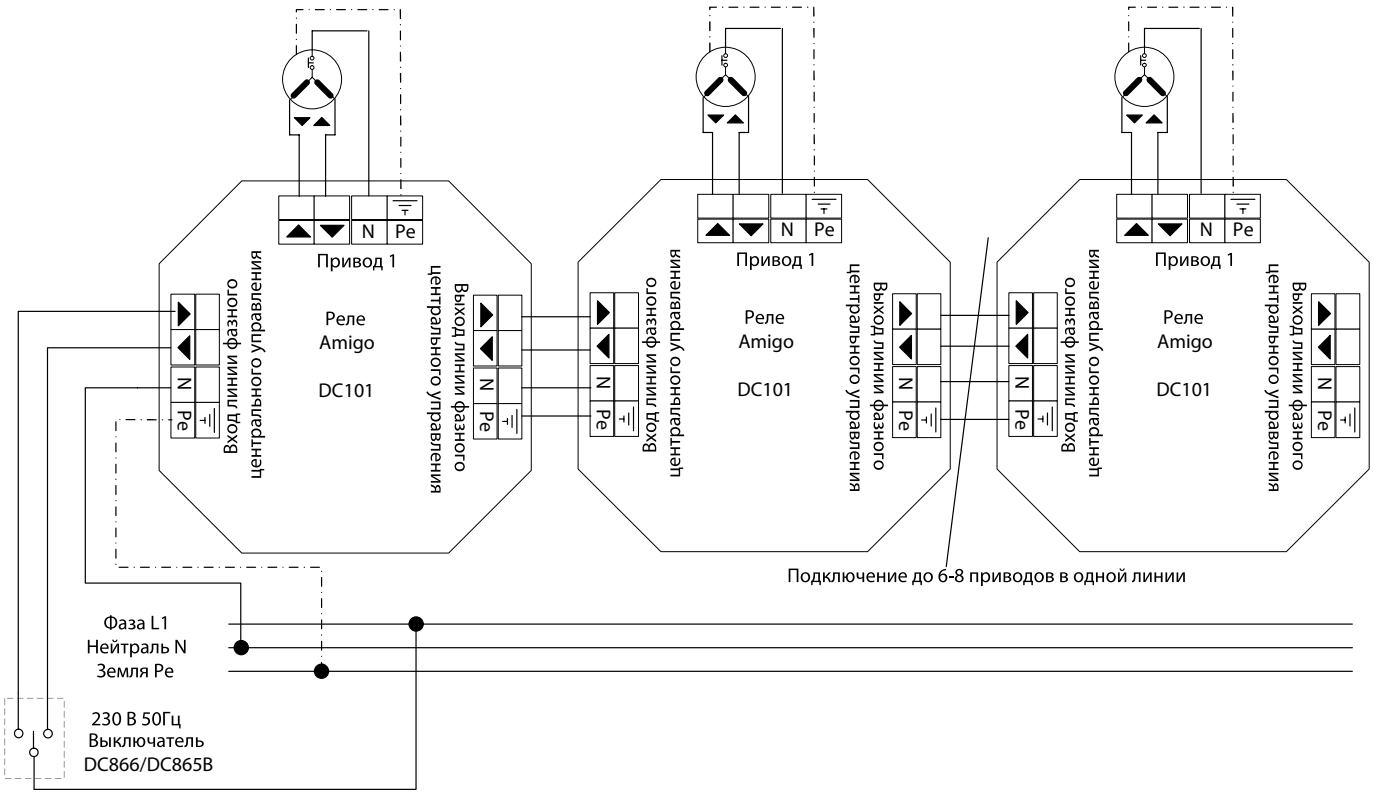



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
СХЕМЫ






25. Схема использования радиоприёмника DC114 для радиоуправления освещением, в том числе, приложении Amigo Connect

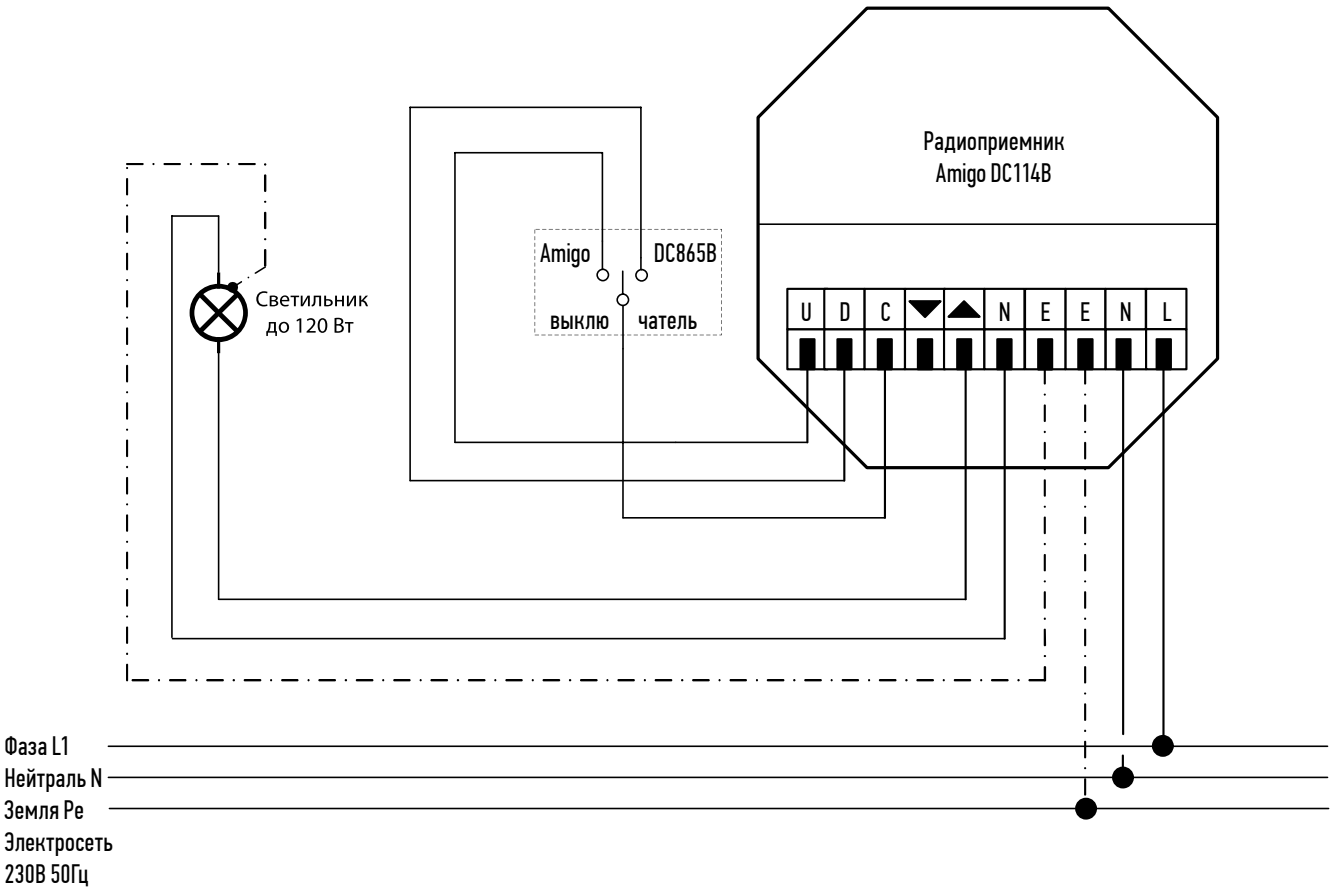

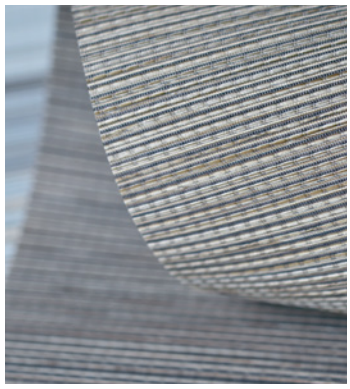
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
СХЕМЫ

26. Схема управления приводом при помощи проводного выключателя и радиоприёмника

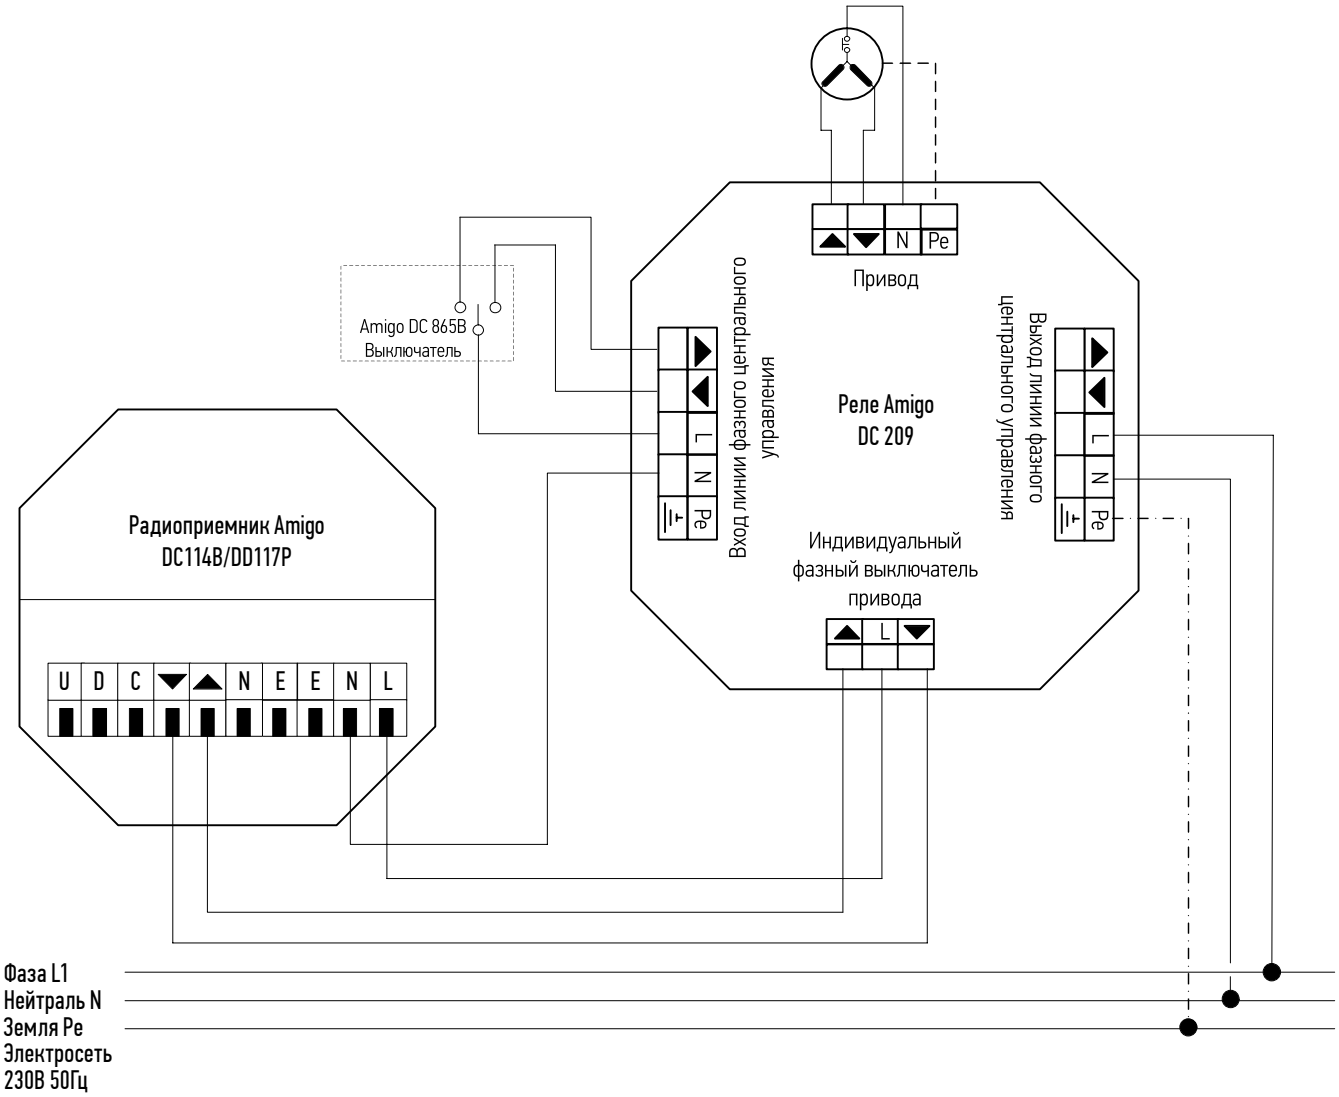



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
СХЕМЫ





27. Схема управления подключения проводного привода к внешним фазным системам управления с возможностью локального радиоуправления

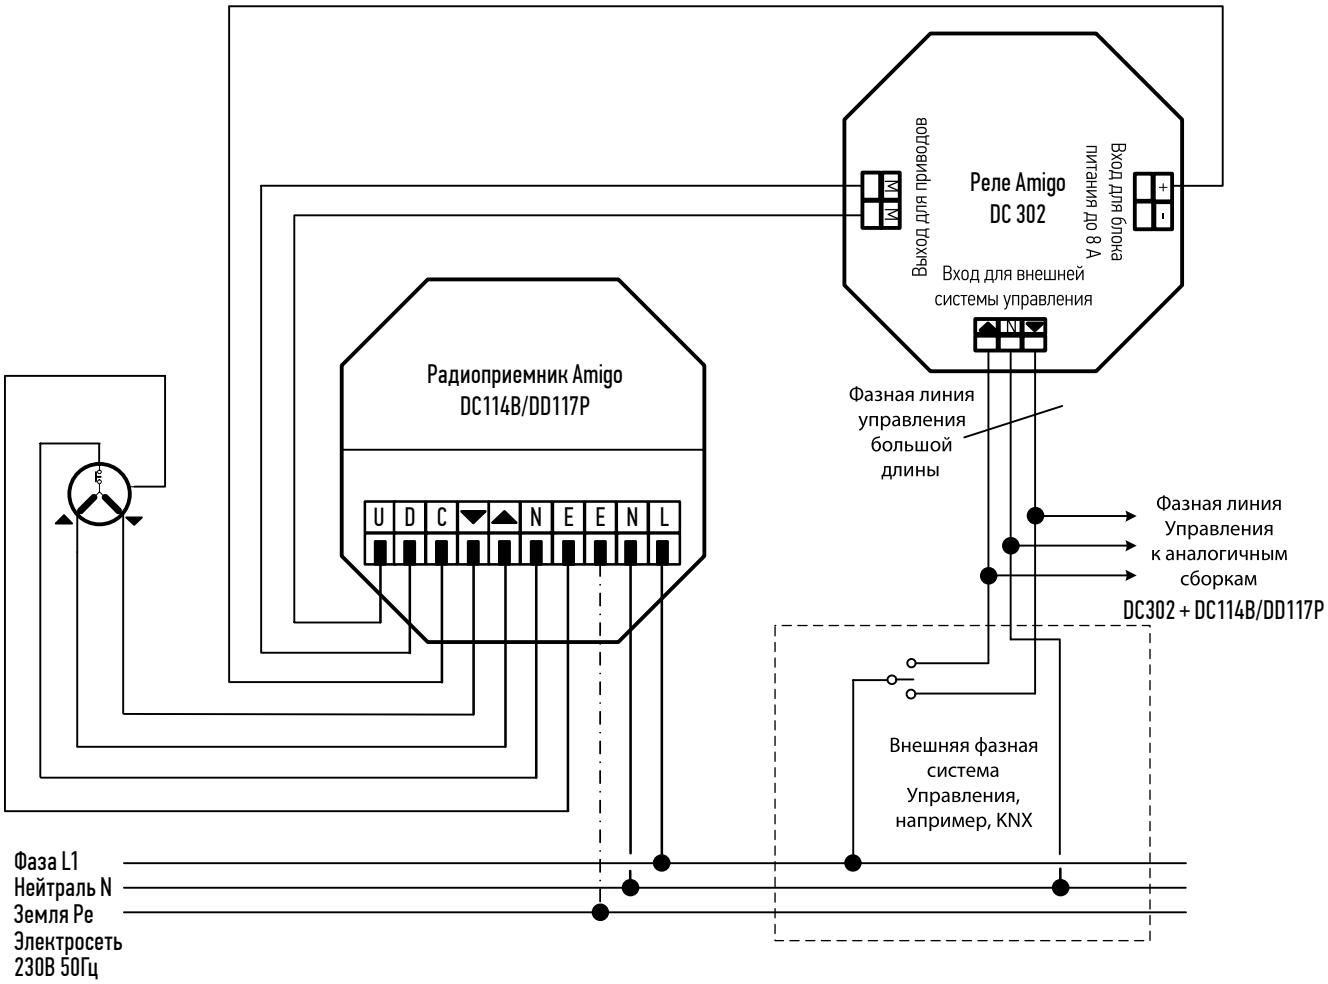

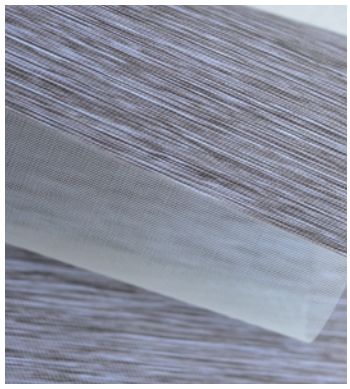
РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендации

Рекомендации по подключению к системам автоматизации «Умный Дом» и по групповому подключению приводов DM35SL:

1. Запрещается параллельное подключение приводов к кабелям проложенным, так называемым «шлейфом», от электрощита до окна, затем, до следующего окна, и т. д.

2. Запрещается одновременная подача фазных команд на обмотки привода «Вверх» и «Вниз». Специализированные выключатели должны иметь соответствующую блокировку от одновременного нажатия.

3. Между переключением команд на движение «Вверх» и «Вниз», часто называемым реверсированием, необходимо выдерживать паузу не менее 0,8 с.

4. При изготовлении конструкций и при их монтаже обязательно применение монтажного кабеля или подключения устройств управления по временной схеме для настройки конечных положений и тестовых прогонов.

Во избежание повреждения приводов нужно запомнить и не повторять приведенные ниже ошибки, которые являются причинами перегрузки микровыключателей системы конечных положений и прочих составных частей электроприводов серии DM35SL.

Параллельное подключение нескольких приводов


У параллельно включенных асинхронных приводов никогда не бывает одинакового времени работы, как и не бывает и двух абсолютно одинаковых конструкций по весу и высоте. Поэтому привод, первым достигший конечного положения, останавливается. При этом остаётся нормально замкнутым его микровыключатель противоположного направления, через который обмотки привода возбуждаются токами в обмотках приводов находящихся в движении, вследствие индуктивности и емкостного напряжения на обмотке противоположного направления.

Эти обратные напряжения, способные достигать значения до 1000 В, приводят приводы в кратковременное движение в обратном направлении, до тех пор, пока они не окажутся под действием цепи вновь замкнувшегося конечного микровыключателя под фазным напряжением, и не начнут двигаться в первоначальном направлении. Это «маятниковое» движение продолжается до тех пор, пока все включенные параллельно приводы не достигнут своих конечных положений. При каждом переключении такого рода конечный выключатель перегружается и подгорает (см. также п. 3 «Слишком короткая пауза»)Данный тип подключения является запрещённым, некорректным и опасным.

Последствия:

Чаще всего это проявляется в виде периодического самопроизвольного изменения конечного положения полотна конструкции. В экстремальных случаях контакты концевых выключателей свариваются, что ведет к непрерывному приведению в действие привода. Если же микровыключатель сгорит, то это повреждение сделает невозможным вращение в соответствующем направлении. Особенностью повреждения является его скрытость. Все это служит причиной выхода приводов из строя и механических повреждений конструкций, в которых они установлены.


РЕКОМЕНДАЦИИ

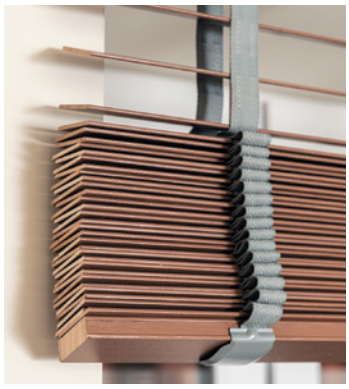

Параллельное подключение нескольких приводов



Проблема ошибочного параллельного включения должна быть решена путем безусловной установки реле индивидуального или группового управления с раздельной контактной группой для каждого привода, например, при помощи установки реле DC209, DC516. Вторым решением является подключение к системе управления с раздельными контактными группами для каждого привода.

НЕПРАВИЛЬНО

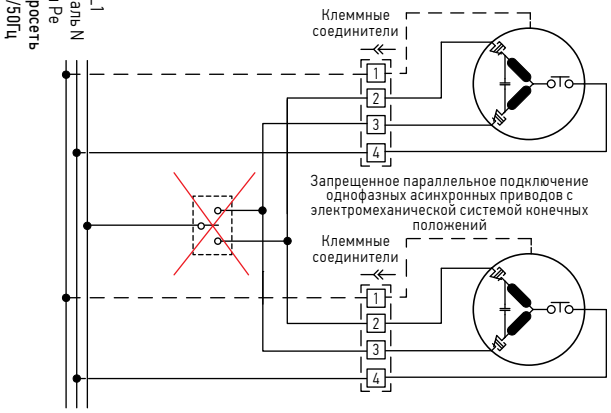

ПРАВИЛЬНО

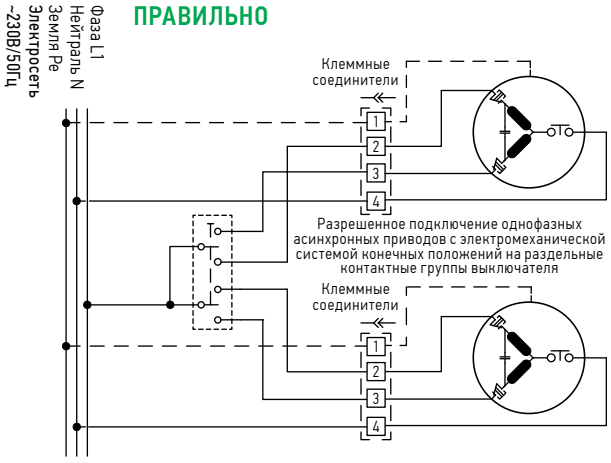

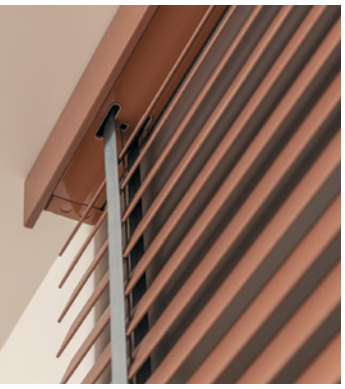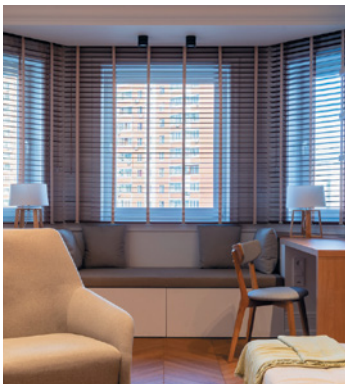
РЕКОМЕНДАЦИИ

Одновременная подача фазной команды на движение «ВВЕРХ» и «ВНИЗ»	В результате несанкционированного использования выключателей, не имеющих блокировки от одновременного включения клавиш двух направлений, например, двухклавишных выключателей для освещения или смонтированных в нескольких местах устройств управления без блокировки может происходить одновременная подача команд на движения «вверх» и «вниз». Это недопустимо, так как от возникающей взаимной индукции в обмотках электродвигателя перегружаются контакты микровыключателей системы конечных положений. Этот вариант подключения близок к короткому замыканию и характеризуется превышением номинального тока в десять и более раз. Последствия недопустимого подключения аналогичны повреждению конструкций и выходу приводов из строя, описанных в п.1. **Напоминание:** С помощью соответствующих устройств блокировки необходимо обеспечить возможность включения привода всегда только в одном направлении
Слишком короткая пауза между переключением команд на движение «ВВЕРХ» и «ВНИЗ»	При изменении направления вращения (реверсировании) необходимо выдерживать паузу около 0,8 с. Это требуется для того, чтобы привод и конструкция механически остановились, а также спали индукционные напряжения в приводе и заряд конденсатора (другими словами, для завершения переходных процессов). Если привод переключить слишком быстро, то кратковременно возникают чрезмерно сильные токи, которые могут разрушить контакты управляющих реле и иногда вызвать их сваривание. Это ведет к тому, что одновременно включаются оба направления движения, следствием чего является повреждение микровыключателей привода (см. п. 1). Неисправности такого рода возникают особенно часто в случае некорректного подбора оборудования, например, для освещения, программирования свободно программируемых контроллеров (C-Bus, KNX, LON, Arduino, и т. д.) и самостоятельно разработанных несертифицированных релейных схем. Все вышеописанные повреждения часто возникают после определенного времени эксплуатации, так как конечные микровыключатели несколько раз выдерживают нагрузки. В поставляемых нашей компанией системах управления все эти особенности учтены, т.к. они специально разработаны для приводов Amigo.
Применение монтажного кабеля	Это простое и удобное приспособление многократно ускоряет скорость монтажа и предотвращает попытки подключения приводов в розетку методом «научного тыка». При попытках подключения через искровой промежуток возникают мощные искры (вольтовые дуги), которые приводят к превышению номинального тока в 10-15 раз. Это связано с конструктивными особенностями данного класса приводов: наличием в их конструктиве индуктивности и ёмкости.