

НОВЫЙ ТИП МОНТАЖА ДЛЯ БОКОВОЙ ДВЕРИ SD-THERMO

Уважаемые дамы и господа,

Группа компаний «АЛЮТЕХ» сообщает о расширении перечня типов монтажа для двери боковой серии SD-Thermo. С 07 февраля 2022 года в Aservice доступен к заказу новый тип монтажа – встроенный с наружным упором.

Отличительной особенностью новинки является особая конфигурация алюминиевого профиля дверной коробки, которая позволяет скрыть монтажный зазор между проемом и дверью без дополнительной отделки проема после установки двери.



ДВЕРИ БОКОВЫЕ СЕРИИ SD-THERMO

Боковая дверь SD-Thermo предназначена для установки в современных энергоэффективных зданиях. Использование профилей с термическим разделением и панелей толщиной 45 мм обеспечивает высокую теплоизоляцию двери и позволяет экономить на отоплении помещения. Коэффициент сопротивления теплопередаче дверей SD-Thermo на 39% выше по сравнению с конструкциями из профилей без терморазрыва.


Конструктивные особенности и схемы нового типа монтажа двери боковой представлены в Приложении 1. Обновленная версия инструкции по монтажу двери боковой доступна на корпоративном сайте ГК «АЛЮТЕХ».

За дополнительной информацией обращайтесь в представительство ГК «АЛЮТЕХ» с которым Вы сотрудничаете.

С уважением,
Отдел маркетинга
ООО «Алютех Урал»

ВСТРОЕННЫЙ МОНТАЖ С НАРУЖНЫМ УПОРОМ

Направление открывания – наружу направо

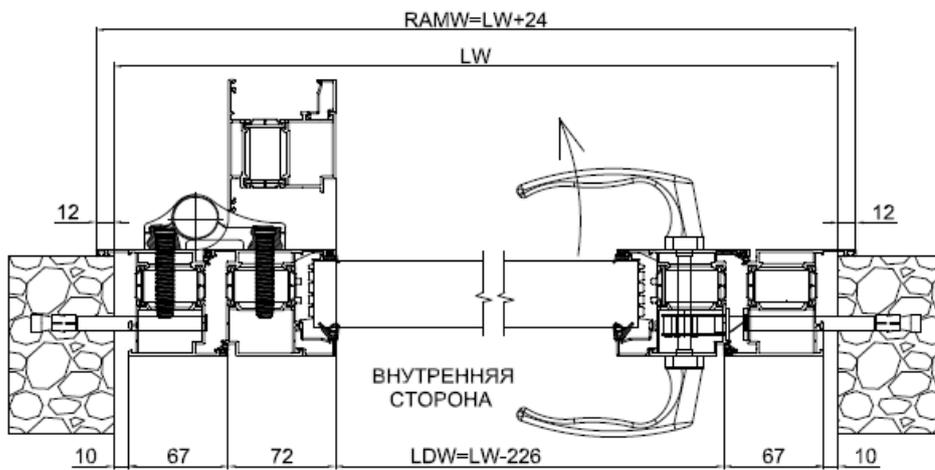

Направление открывания – наружу налево

